
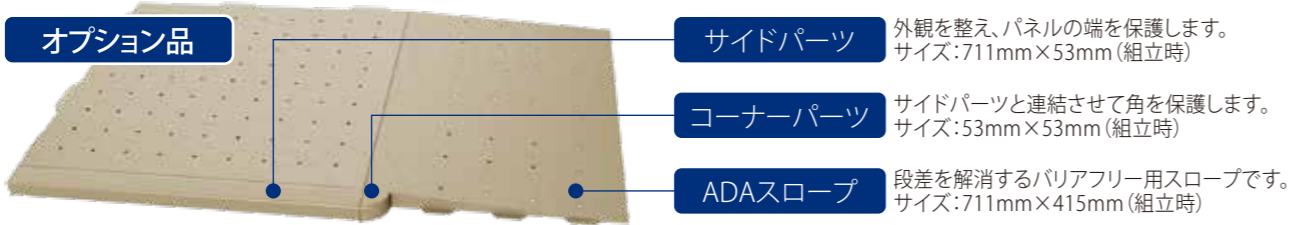


仕様
Specification

3色のパネルから選択可能、外観を整えるパーツやバリアフリー用スロープもございます

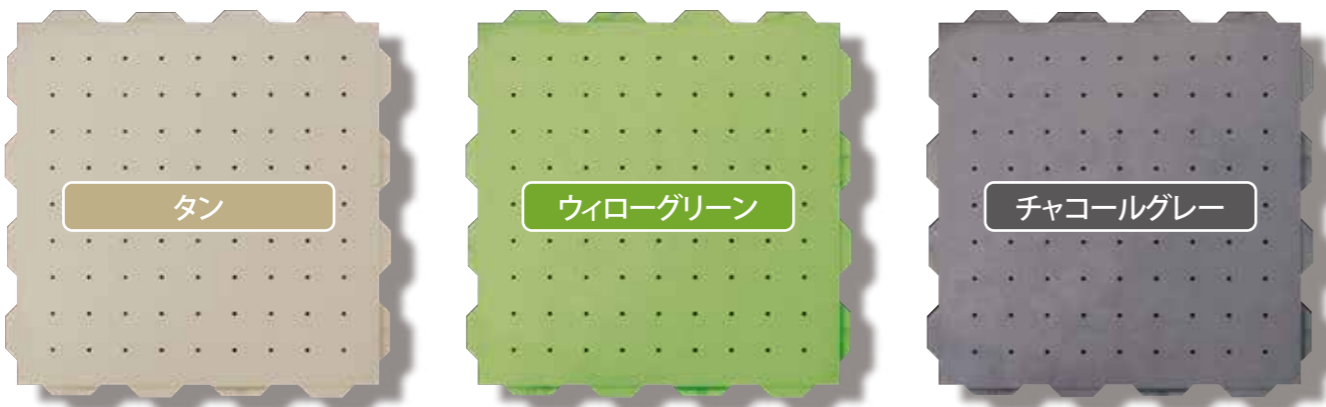

ウルトラベースフロア仕様	
サイズ(連結部含む)	762mm×762mm×高32mm
サイズ(連結後の実質サイズ)	711mm×711mm×高32mm
面積(連結後の実質面積)	パネル1枚あたり:0.505m ²
重量	パネル1枚あたり:4.63kg(1m ² あたり:9.1kg)
材質	ポリプロピレン
排水性(パネル下への排水量)	パネル1枚あたり:91L/分(1m ² あたり:180L/分)
耐荷重目安(静荷重)	21.1kgf/cm ² ~(300psi~)※1
耐久年数目安	約10年※2

※1:21℃時。裏面のハニカム構造の関係で特定箇所に荷重が集中する用途には向いていません。 ※2:目安です。紫外線への露出等により左右されます。

ウルトラベースフロア価格・品番					
品名	購入単位	価格	品番		
			タン(淡褐色)	ウィローグリーン(薄黄緑)	チャコールグレー(灰色)
ウルトラベースフロアパネル	1枚	9,800円	UBF-PNL-TAN	UBF-PNL-GRN	UBF-PNL-GRY
パネルサイドパーツ	1個	3,500円	UBF-SID-TAN	UBF-SID-GRN	UBF-SID-GRY
パネルコーナーパーツ	1個	820円	UBF-COR-TAN	UBF-COR-GRN	UBF-COR-GRY
ADAスロープ	1枚	6,000円	UBF-SLP-TAN	UBF-SLP-GRN	UBF-SLP-GRY

仕様・デザイン・価格変更および生産中止等、予告なく実施される場合がございます。納品までに期間を要する場合もございます。掲載の数値等は基準値につき、ご使用条件により異なる場合があります。あくまでも選定の目安としてご覧ください。パネルの設置は軍手を着用する等、安全に配慮した上で必ず複数名で行ってください。ご使用前には目視等で破損等の異常の有無を確認し、テスト・点検を行い安全を確認した上でご使用ください。不良・破損等によって誘発される二次的損失については対応いたしかねます。予めご理解のほどお願いいたします。印刷物のため、実物と色が多少異なる場合がございます。販売は各製品仕様表内の購入単位での販売となります。設置・撤去は行っておりません。価格はすべて税抜です。


ウルトラベース™正規輸入発売元
INOX東栄株式会社
www.labinox.co.jp
本社 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町11-7(ダイセンビル)
TEL:03(5623)5681 FAX:03(5623)5682
大阪営業所 〒571-0030 大阪府門真市末広町32-5(タカヒロビル)
TEL:06(6908)4021 FAX:06(6906)1285
名古屋営業所 〒451-0053 名古屋市西区枇杷島5-21-27(西WELL'S-21)
TEL:052(524)3881 FAX:052(524)3886
熊本出張所 〒860-0802 熊本市中央区中央街4-22(アルパ銀座通りビル5F)
TEL:050(6865)7955 FAX:050(6865)7883

お問い合わせは下記へ

BUILDING SMARTER... ULTRA BASE FLOOR

- ◆パネル連結式で組み立てが簡単
- ◆安定したフラット面を設営可能
- ◆下地整備のコストと工期を削減

工費削減 工期短縮 組立簡単 安全安心 メンテフリー

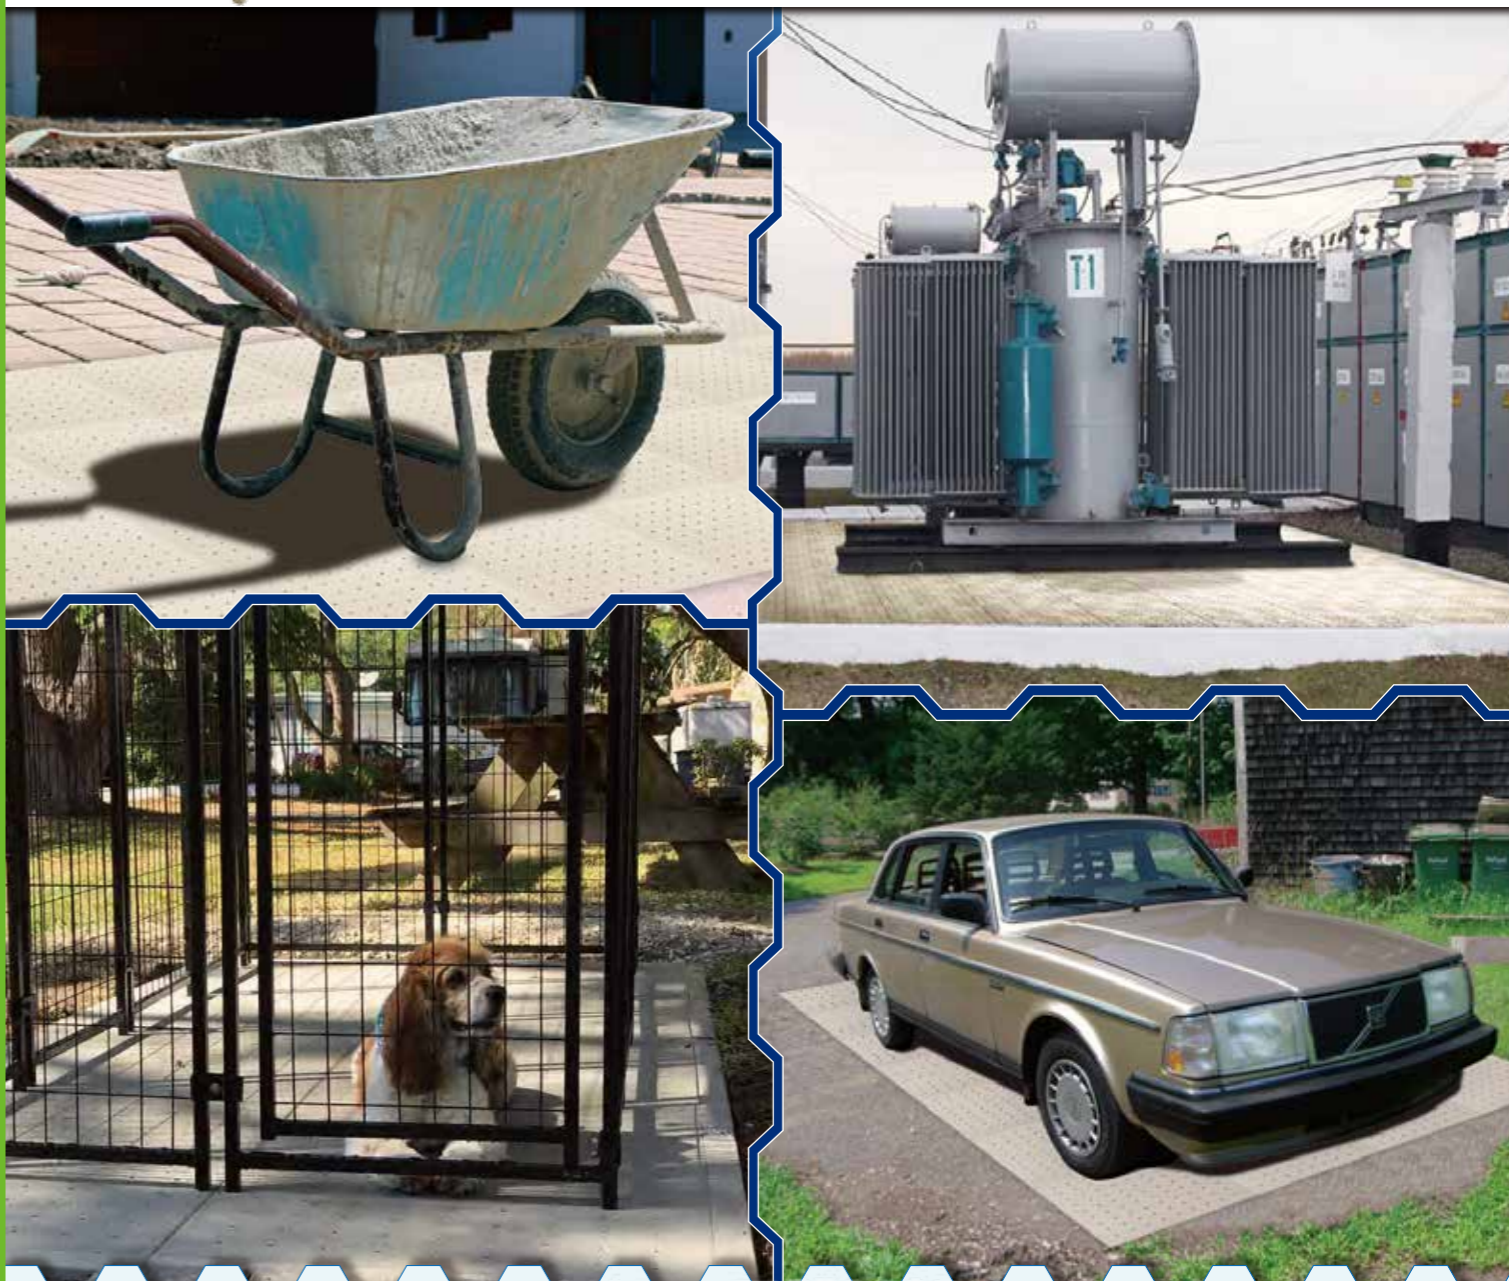

ウルトラベース™正規輸入発売元
INOX東栄株式会社

製品説明
Outline

ウルトラベースフロアは簡単に設置でき、 平面を確保できる低コストパネルシステムです

ウルトラベースフロアは約71cmの樹脂パネルを連結し、安定した下地やフロアを造成するパネルシステムです。簡単な工具だけで誰でも設置可能。養生工事の施工費と工期を大幅に削減します。

コンクリートや碎石などで整地するような箇所や仮設エリアの養生など、多目的でフラットな下地の設営が可能です。1枚約71cm角のため、広さの調節も容易です。コンクリートでの整地と比べて特別な技術も不要で、ビジネスからパーソナルまで、様々な用途に利用可能です。

各部の特長
CloseUp

組みやすく外れにくいフラットな連結を実現し 耐荷重・衝撃分散・排水性に優れた構造です

ウルトラベースフロアパネル各部の特長

表

パネル上はスリップ防止成型で滑りにくい質感です。雨天でも水がたまず安心して利用できる安全設計です。

711mm

762mm ※縦・横の長さ: 同じ

環境に優しい再生樹脂、寿命目安10年

段差が無くつまづかないフラットな連結

凹凸で水を逃がすスリップ防止成型

雨天時でも迅速に水を流す排水孔

水の流れがスムーズな裏面の切り込み

隣り合うハニカム構造(六角形)が衝撃を分散。各ハニカムには水の通路があり、横方向への水の流れを確保しています。

荷重・衝撃に強い独特な裏面構造 ※国際特許

積み重ねて保管できる安定した形状

裏

※縦・横の長さ: 同じ

水はけが良く設置場所を選ばない手軽な樹脂製パネルです

✓ 特別な工具を使わず組み立てが容易
特別な工具や組み立て技術は不要。パネルの増設・分解・その後の再利用も可能です。(弊社では設置・撤去作業は承っております)

✓ ワイドエリアのパネル設置も可能
約10年の耐久性があり、連結式でパネルがずれないため、ワイドエリアの設営も問題ありません。(※欄外「屋外土壌面の設営について」参照)

✓ 車両重量に耐える耐荷重性
各種機材の設置ベースや駐車スペースにもご利用いただけるように、耐荷重性に配慮し設計されています。

✓ 水がたまらない優れた排水性
雨天でも水がパネル上にたまることなく、屋外・屋内を問わず設営可能です。(パネル設置地面の排水が良好の場合)

排水試験の様子

※屋外土壌面の設営について

安定したパネル連結を実現したインターロック連結システム 国際特許

✓ 連結部が噛み合います
連結部裏側の突起が窪みにはまる構造で不慮の脱落を防止します。

✓ 長期使用でもずれません
1辺に4箇所の連結部があり、上下左右にずれのない連結が可能です。

※屋外長期使用時の設置面は舗装面またはジオテキスタイルを敷設した整地面を推奨。

※屋外土壌面の設営について 屋外の土壌面での設営は降雨や気温変化により設置場所の平滑性が損なわれるため、ジオテキスタイル(安定布)敷設による設置面の安定化を推奨します。

※パネルの組み立て時は必要に応じてハンマーや固定用ベグ、ひざパッド、軍手等をご使用ください。

商業利用
Business-Use

建設現場や工場などの機械設置ベース、資材置場の他、農業ハウスの環境整備や展示会の設営などにも活用できます



建設機材の設置場所やぬかるみ対策



工場内の生産設備場所




建設現場内の通路

建設現場での機材の設置や通路の整備、建設資材の仮置き場の確保などの他にも、工場では機器設置場所の床保護や設備設置スペースの安定などにもご使用いただけます。



屋外プラントの設置ベース

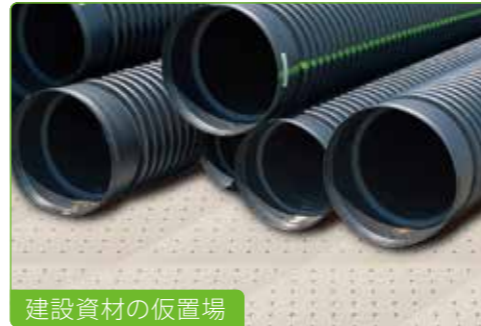

建設資材の仮置き場

産業用途以外でも、農業現場の通路整備、展示会の展示スペースの下地、学校の靴の履き替え場所、プールなどの水まわりなど、滑りにくく安定した平面スペースを設置できます。



農業ハウス内の通路

その他の使用例

競技場のイベントで雑草から芝生を保護する目的や、パネルの裏面に上にした中に砂利を敷きつめてレンガ舗装の下地にするなど、様々な応用も可能です。



学校等の下駄箱



プールやデッキサイドの通路



展示会ブースの設営

個人利用
Personal-Use

コンクリートを使わない駐車場設営、キャンプなどのレクリエーション、リハビリフロアや車いすの通路など、様々な用途に利用可能です



自家用・商業用駐車スペース



玄関フロア (ADAスロープ使用)

ADAスロープ (アメリカ障害者法準拠製品)

自家用・商業用駐車場の設営、高齢者でも安全に通行できる玄関フロア、大型犬などのケネル、雑草に苦慮し管理が面倒な空地の維持など、様々な個人用途にもご利用いただけます。



ブリーダーや愛犬のケネル




雑草で悩む空地管理



リハビリの歩行トラックや車いすの通路




ダンス・太極拳フロア



レクリエーションエリア

パネルの外観を整え破損を防ぐオプション品

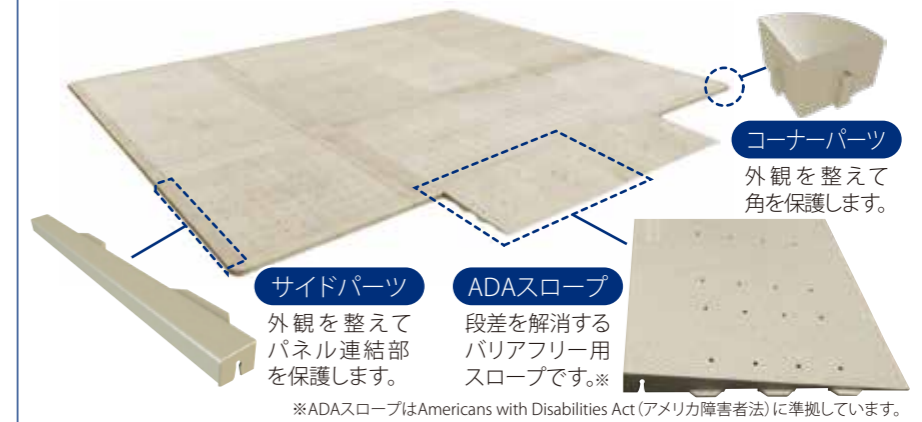

✓ パネルの間に配線を通すパーツもございます ※別途相談

工場敷地内の製品オート輸送カートやゴルフカート等の電磁誘導配線、展示会・イベント設営での配線が可能なパネル間配線パーツもございます。

