



CRK-N Series


特長

- ・ポンプ部はCR-Nシリーズを使用しており吐出量も正確です
 - ・各種モータ取付可能
 - ・防爆地域での使用可能
- ※型式一覧はE-2ページをご参照ください。

モータ種類

- ・回転制御方式(インバータ制御)
 - ・特殊モータ対応型
 - ・安全増防爆モータ
 - ・耐圧防爆モータ
- ※各種モータ、取扱っておりますのでお問合せください。


例

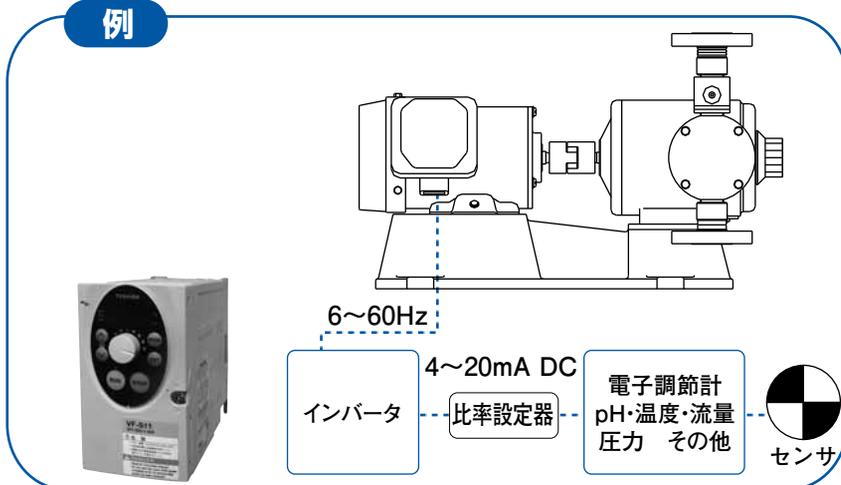


寸法

(接液部PVC)

- CRK-1N, 1-2N, 2N ホース接続
- CRK-2-2N, 3N, 3-2N フランジ接続

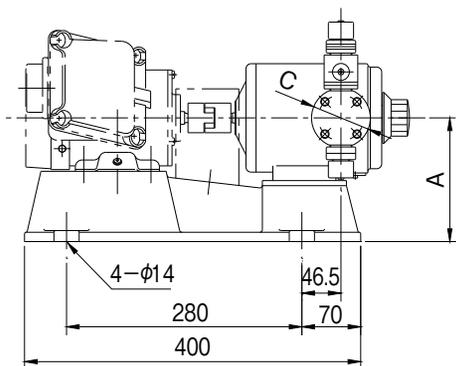

単位:mm

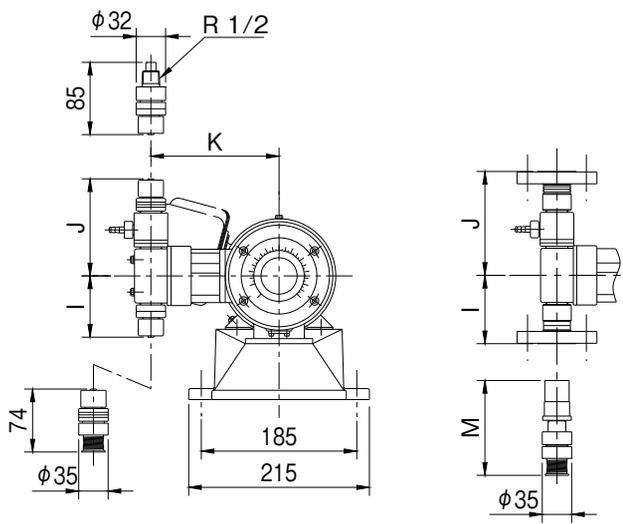


単位:mm

型式	接続	A	C	I	J	K
CRK-1N, 1-2N	ホース	146/154	φ70	72	115	152
CRK-2N	ホース	146/154	φ100	88	130	152

※寸法Aは、左:0.2kW、右:0.4kWモータ

型式	接続	A	C	I	J	K	M
CRK-2-2N	フランジ	146/154	φ100	96	139	152	112
CRK-3N, 3-2N	フランジ	146/154	φ120	111	159	154.5	128

- CRK-4N, 5N, 6N フランジ接続

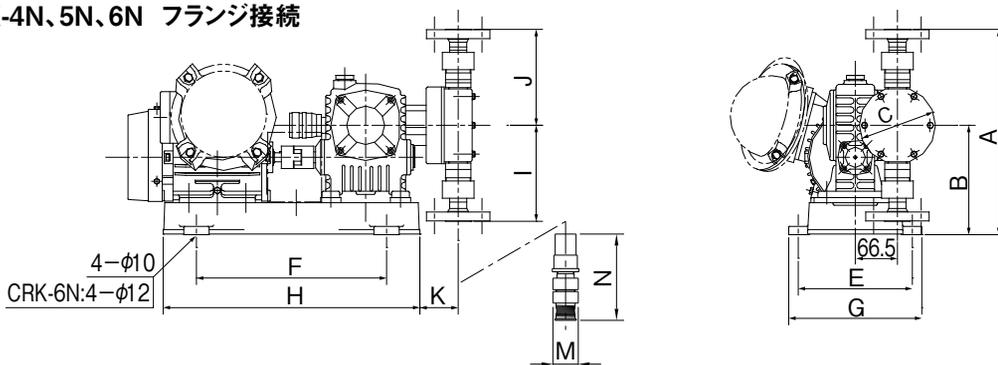

単位:mm

型式	接続	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	M	N
CRK-4N	フランジ	313/321	163/171	φ120	180	300	210	405	150	150	60.5	φ40	135
CRK-5N	フランジ	321	171	φ120	180	300	210	405	150	150	60.5	φ40	135
CRK-6N	フランジ	385	207	φ148	190	350	220	450	178	178	73	φ45	150

※寸法A/Bは、左:0.2kW、右:0.4kWモータ

A マグネットドライブ
シールレスポンプ

B ステレンレス製
うず巻ポンプ

C チューブポンプ
ホースポンプ

D 小型チューブ
ポンプ

E 直動式
ダイヤフラムポンプ

F 電磁駆動式
ポンプ

G プランジャー
ポンプ

H ベローズポンプ

I 窒素・油圧
ダイヤフラムポンプ

J ケミカル
ポータブルポンプ