
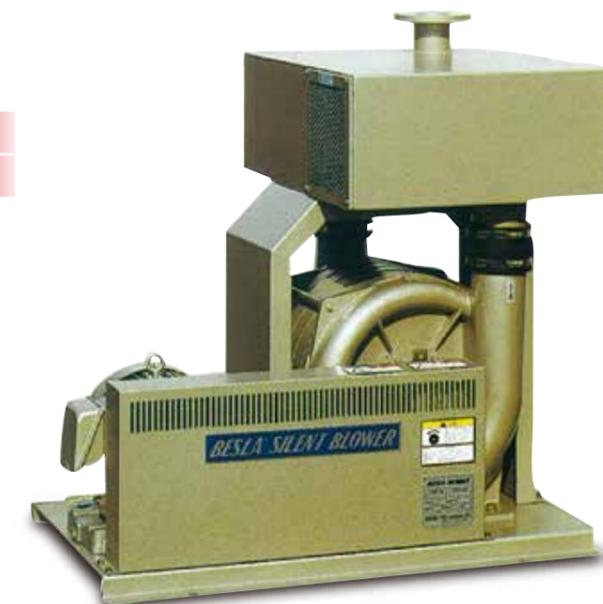


【サイレンサー減音タイプ】
ベスラ サイレントブローワー

独自のサイレンサーで騒音を軽減
ポンプ原音に対し5~10dBの減音効果

- 性能と低騒音、コストパフォーマンスに優れた製品です
- 独自のサイレンサーの採用と新設計で騒音を軽減。
 - 性能は40年以上の実績を誇るベスラブローワーの性能を継承。
 - 小馬力でも吐出容量が大きく、油を含まない清潔なエアー。
(HEPAフィルター併用時)

ベスラサイレントブローワー外形図

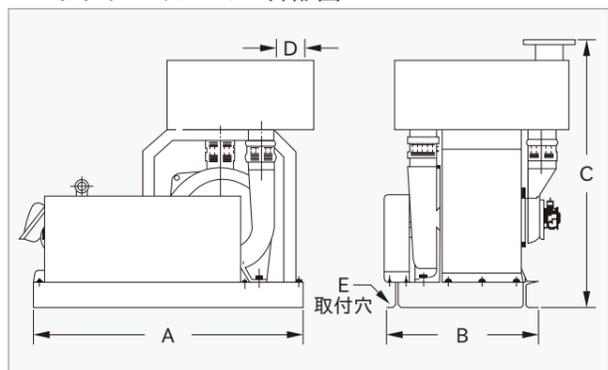


ベスラサイレントブローワー各部サイズ(左記外形図参照)

型式	A	B	C	D	E
TBS-3700AK	900mm	580mm	920mm	76.3mm	4-14φ
TBS-5500AK	960mm	556mm	1000mm	101.6mm	4-14φ
TBS-7500AK	960mm	686mm	1000mm	101.6mm	4-14φ

ベスラサイレントブローワー仕様 ※性能表は3ページでご確認ください。 ※90A→80A, 90A→100Aに変換する異径スリーブもあります。

型式	最大吐出量	回転数	最大排気圧	重量	吐出口径・フランジ口径	電源/モータW
TBS-3700AK	6000L/min	5300rpm	27.4kPa	160kg	JIS5kgf/cm ² ・65A	三相200V/3.7kW
TBS-5500AK	11000L/min	5200rpm	29.4kPa	210kg	JIS5kgf/cm ² ・90A	三相200V/5.5kW
TBS-7500AK	11000L/min	5200rpm	40.2kPa	245kg	JIS5kgf/cm ² ・90A	三相200V/7.5kW

性能表【ベスラパッケージブローワー・ベスラサイレントブローワー・ベスラブローワー共通】

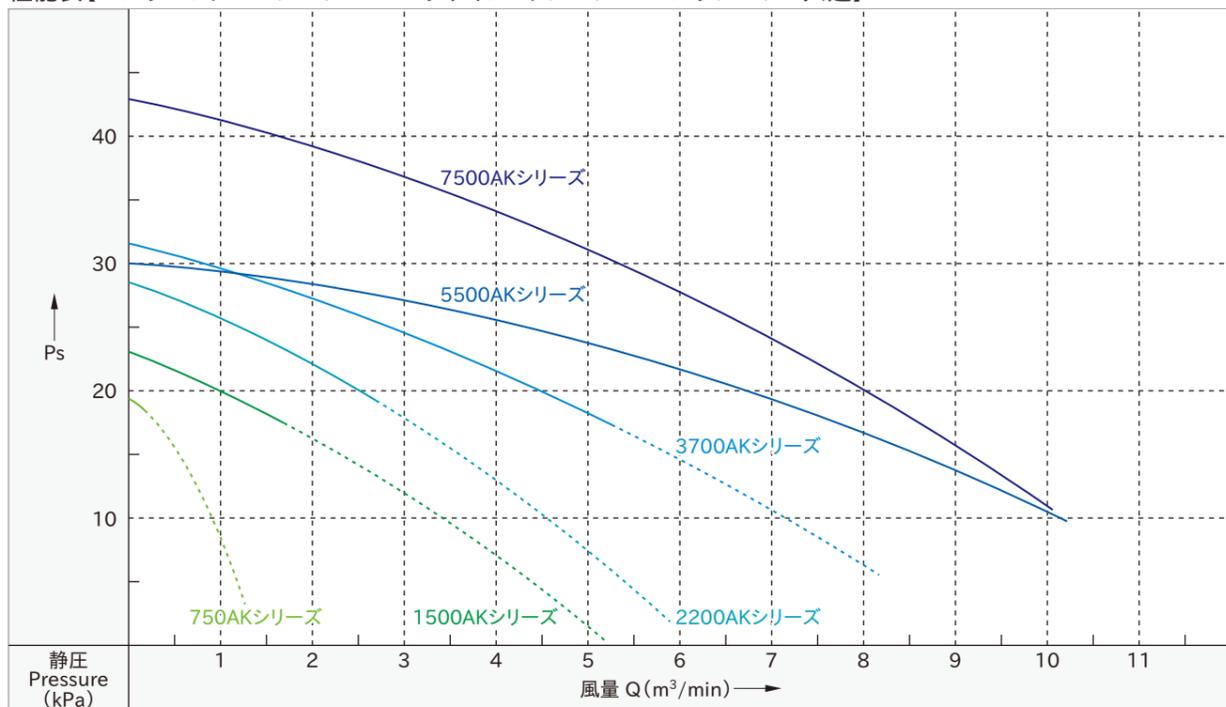

【防音BOX収容タイプ】
ベスラ パッケージブローワー

高性能防音BOXで騒音を低減
ポンプ原音に対し15~20dBの減音効果

- 快適な作業環境、騒音を軽減し工場内の会話もスムーズ
- 吸い込み・換気カバーを防音BOX内に配置。
夜間作業の運転音も軽減されます。
 - 吐出口を上部に、ブローワーを従来の横型から縦型に設計変更し、設置面積を40%カット。(TBB-750AK-Sのみ横型)

クリーンエア、大きな吐出容量

- 性能は40年以上の実績を誇るベスラブローワーの性能を継承。
- 小馬力でも吐出容量が大きく、油を含まない清潔なエアー。
(HEPAフィルター併用時)

保守&点検が簡単になりました

- 無接触方式を採用し、故障の原因を根本的に排除。
- 正面のパネルを外すだけで、給油やベルトの保守点検が可能。
- メンテナンスは吸入側の掃除とベアリングへのグリスアップのみ。




ベスラパッケージブローワー仕様 ※性能表は3ページでご確認ください。 ※90A→80A, 90A→100Aに変換する異径スリーブもあります。

型式	最大吐出量	回転数	最大排気圧	重量	吐出口径・フランジ口径	電源/モータW
TBB-750AK-S	1400L/min	5750rpm	18.6kPa	110kg	38φゴムスリーブ	三相200V/750W
TBB-1500AK-SV	4200L/min	5600rpm	20.6kPa	165kg	JIS5kgf/cm ² ・50A	三相200V/1.5kW
TBB-2200AK-SV	5000L/min	6700rpm	27.0kPa	170kg	JIS5kgf/cm ² ・50A	三相200V/2.2kW
TBB-3700AK-SV	7000L/min	5300rpm	27.4kPa	245kg	JIS5kgf/cm ² ・50A	三相200V/3.7kW
TBB-5500AK-SV	11000L/min	5200rpm	29.4kPa	270kg	JIS5kgf/cm ² ・90A	三相200V/5.5kW
TBB-7500AK-SV	12000L/min	5200rpm	41.2kPa	310kg	JIS5kgf/cm ² ・90A	三相200V/7.5kW

ベスラパッケージブローワー各部サイズ(下記外形図参照)

型式	A	B	C
TBB-750AK-S	650mm	1080mm	650mm
TBB-1500AK-SV	1200mm	950mm	650mm
TBB-2200AK-SV	1200mm	950mm	650mm
TBB-3700AK-SV	1350mm	1100mm	700mm
TBB-5500AK-SV	1350mm	1100mm	700mm
TBB-7500AK-SV	1350mm	1300mm	700mm

ベスラパッケージブローワー外形図

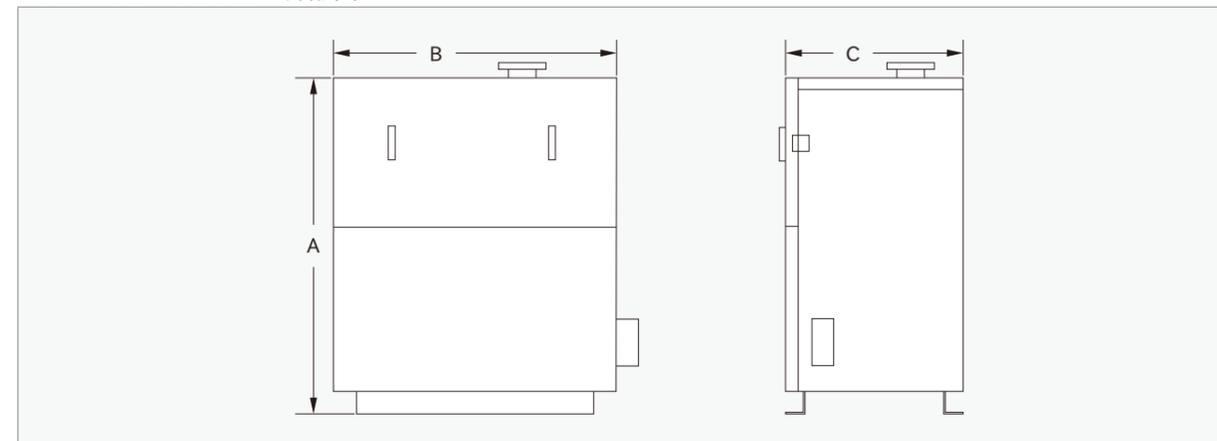

※TBB-750AK-Sのみ横型