適応エアーコンプレッサー 6～75kW

低圧 ～1.00 MPa対応

圧縮空気の圧力変動を抑える / 圧縮空気用タンク（第二種圧力容器対象）

エアータンク「MST」

内容積 39 ～ 3000L

適応エアーコンプレッサー 6 ～ 75kW

■製品仕様表

項目	MST	39A-100	95C-100	160C-100	230A-100	400E-100	600D-100	800D-90	1000D-90	1200D-90	1500D-90	2000E-90	3000C-90
内容積	L	39	97	162	227	400	590	799	987	1200	1498	1980	3000
常用圧力	MPa	0.98				1.00	0.98	0.88					
最高使用圧力	MPa	1.08				1.10	1.08	0.98					
最高入口空気温度	℃	75											
接続口径 入口、出口		1/2B		1B		1 1/2B	2 1/2B						3B
圧力計		1/4B × 50	1/4B × 60			3/8B × 75							
ドレン弁		1/4B				1/2B							
安全弁		1/4B		3/8B	1/2B			1B					
空気弁		1/2B		1B		—							
質量	kg	24	50	75	116	190	310	370	450	485	575	700	1155

※オートドレントラップはアクセサリー（別売品）。※性能保証値については別途お問い合わせください。※ MST1500D-90 以上はチャーター便（別途運賃が必要）となります。※内容積 5000L まで特別仕様にて対応可。※上記以外の仕様も製作致しますので、別途ご用命ください。※ MST39A-100 は第二種圧力容器対象外です。※タンクの内面は表面処理されていません。錆の発生を許容されない場合は，ステンレスエアータンク OAT シリーズ，または内面塗装仕様（特別仕様：MST600D-100 以上）をご用命ください。

■外形図

MST39A-100



MST95C-100 ～ 230A-100

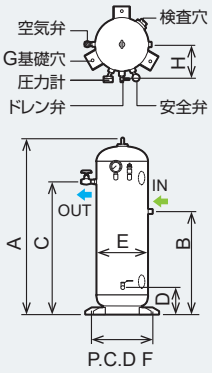

MST400E-100

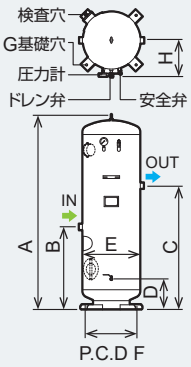

MST600D-100 ～ 3000C-90

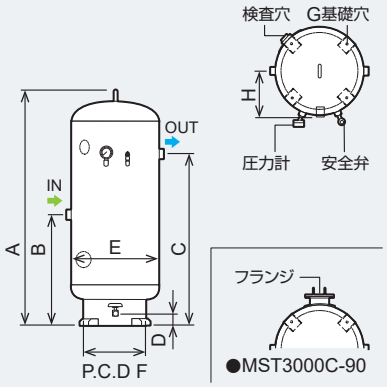

■各部寸法一覧表（単位：mm）

型式	A	B	C	D	E	F	G	H
MST39A-100	770	382	382	149	φ 304	φ 267.4	—	207
MST95C-100	1190	700	900	183	φ 350	460	3- φ 15	240
MST160C-100	1450	800	1100	187	φ 406	550		268
MST230A-100	1531	800	1200	195	φ 470	610		300
MST400E-100	1845		1200	300	φ 562	680	4- φ 20	361
MST600D-100	1900	900	1400	120	φ 718	630		370
MST800D-90	1783		1300	125	φ 868	775		
MST1000D-90	2106	1000	1600					
MST1200D-90	2070		1500	120	φ 968	900		470
MST1500D-90	2490		1800					
MST2000E-90	2948		2000	125	φ 1018			
MST3000C-90	2766			160	φ 1324	1200		630

アンカーボルト適合表

エアータンク MST（鉄製）のアンカーボルト適合表

型　式	MST	39A-100	95C-100	160C-100	230A-100	400E-100	600D-100	800D-100	1000D-90	1200D-90	1500D-90	2000E-90	3000C-90
L 型アンカーボルト	mm	（※1）	M12 × L200			M16 × L200							
数　量	本	—	3			4							

※ 1. 固定用穴無し