適応エアーコンプレッサー 6～37kW

低圧 0.98/0.88 MPa対応

圧縮空気の圧力変動を抑える / 圧縮空気用タンク（第二種圧力容器対象）

ステンレスエアータンク「OAT」

内容積 65 ～ 1090L

適応エアーコンプレッサー 6 ～ 37kW

■製品仕様表

項目		OAT60-S	OAT80-S	OAT100-S	OAT150-S	OAT250-S	OAT300-S	OAT400-S	OAT500-S	OAT750-S	OAT1000-S
内容積	L	65	85	104	160	258	365	449	562	772	1090
常用圧力	MPa	0.98					0.88				
最高使用圧力	MPa	1.08					0.98				
最高入口空気温度	℃	80									
接続口径 入口、出口		1/2B		1B			1 1/2B				2 1/2B
圧力計		1/4B × φ 60 × 2.5MPa					3/8B × φ 75 × 1.6MPa				
ドレン弁		1/2B									
安全弁		1/2B		1B			1 1/2B				2B
空気弁		1/2B		1B			—				
掃除穴		—					100A				
質量	kg	35	40	45	75	90	130	155	185	255	400

※オートドレントラップはアクセサリー（別売品）。※性能保証値については別途お問い合わせください。※圧力の表示は、ゲージ圧力です。※内容積 3000L まで特別仕様にて対応可。※上記以外の仕様も製作致しますので、別途ご用命ください。※タンク脚と吊り金具の材質はSS400です。※ OAT500-S以上はチャーター便（別途運賃が必要）となります。※ 清掃穴、検査穴のプラグはFC材を使用しています。（OAT300-S 以上）SUS 仕様も製作いたしますので、別途ご用命ください。

■外形図

OAT60-S ～ 250-S

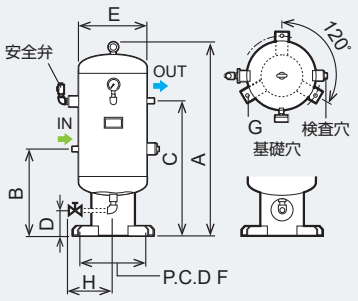

OAT300-S ～ 750-S

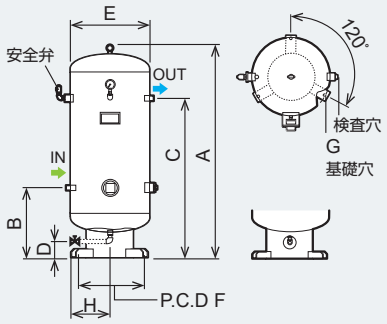

OAT1000-S

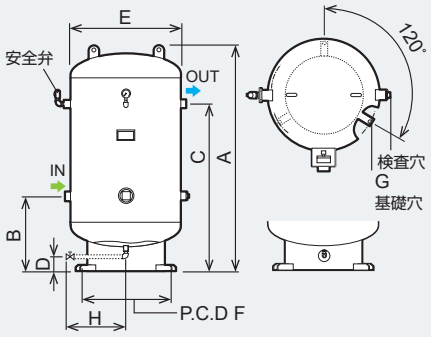

■各部寸法一覧表（単位：mm）

型式	A	B	C	D	E	F	G	H
OAT60-S	1000	448	698	150	φ 350	400	3- φ 15	320
OAT80-S	1210		908					
OAT100-S	1410	498	1058					
OAT150-S	1612	510	1250		φ 400	520		
OAT250-S	1661	529	1279		φ 500			
OAT300-S	1663	550	1250		φ 600	600	3- φ 20	
OAT400-S	1963		1550					
OAT500-S	2377		1950					
OAT750-S	2157	580	1700		φ 750	800		510
OAT1000-S	1940	657	1457		φ 950	920		

アンカーボルト適合表

エアータンク OAT（ステンレス製）のアンカーボルト適合表

型式		OAT60-S	OAT80-S	OAT100-S	OAT150-S	OAT250-S	OAT300-S	OAT400-S	OAT500-S	OAT750-S	OAT1000-S
L 型アンカーボルト	mm	M12 × L200					M16 × L200				
数　量	本	3									