■ フィルター（吸気用）

RA10　RA11



外形寸法図（寸法単位：mm）

型式	A	B	C	D	E	ろ過度
RA10	Rc3/8	90	34	φ80	182	10μm
RA11	Rc3/4	120	25	φ89	220	10μm
RA22	Rc1	140	27.5	φ114	265	10μm

■ オイルセパレータ（吸気用）※ミストは捕集できません。

RA31　RA32



外形寸法図（寸法単位：mm）

型式	A	B	C	D	E
RA31	Rc3/4	120	25	φ89	220
RA32	Rc1	140	27.5	φ114	265

■ 真空スイッチ

※圧力設定は原則として工場設定になっております。ご注文の際は、接続ネジ径（G1/4又はG3/8）とON（接点閉）OFF（接点開）の圧力を御指示ください。
※レンジA,B,Cの標準設定真空度もございます。

SVS-1
SVS-1-S
SVS-1-B

SVS-1WP

外形寸法図（寸法単位：mm）

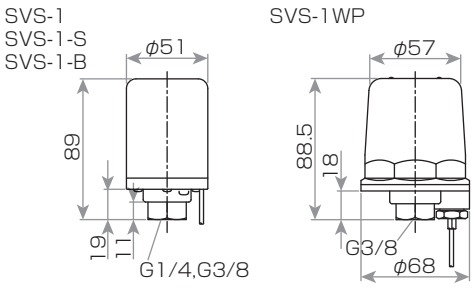

仕様

型式	SVS-1	SVS-1-S SVS-1（SUS）	SVS-1-B SVS-1（BSBM）	SVS-1WP
電気定格	AC250V/2.5A　AC125V/5A			
受圧部材質	亜鉛合金ダイカスト（ZDC2）	ステンレス（SUS-304・SUS-316）	真鍮（C3604BD・Niメッキ処理）	亜鉛合金ダイカスト（ZDC2）
受圧素子	リン青銅ベローズ	ステンレスベローズ	リン青銅ベローズ	
シールパッキン	NBR	FPM	NBR	
接続ネジ径	G1/4・G3/8　から選択			G3/8
カバー	ポリカーボネート			アルミダイカスト

レンジ	真空上限調整範囲 最低～最高（kPa）	開閉圧力差 最小～最大（kPa）	許容 公差（kPa）	耐圧 kPa	標準設定真空度 下限～上限（kPa）
A	0～40	2.7～13.3	±1.3	500	20～27
B	40～67	6.7～40			53～60
C	67～100	6.7～50			80～87