耐熱繊維テープ

パイプの放熱防止や火傷防止、ボイラーパイプ等のガスケット、加熱物の結束や運搬、自動車のマフラー保護など、様々な業種で使用されている帯状の耐熱繊維テープです。
ゼテックス耐熱テープは最高540℃、**ゼテックスプラス耐熱テープ**は最高815℃までの常用耐熱性能があり、ごく短時間であればゼテックスプラス耐熱テープは最高1095℃の耐熱性能があります。

ご注意

耐熱繊維テープに粘着性はありません。シリカ繊維のため直接肌に触れると刺激を感じる場合がございます。手でテープを掴んだ状態など、手や肌に密着させた状態でテープを素早く引き抜いたりしないでください。

【耐熱繊維テープ】

ゼテックス耐熱繊維テープ

ボイラーパイプの連結ガスケットなどに適した耐熱繊維テープ

- 常用最高耐熱温度：540℃、最高耐熱温度：700℃（短時間）
- 6ミクロンの細いシリカ糸を束にした糸で編んだ平織繊維テープ
- 無機素材で製造されており危険なガスは発生しません
- テープの厚さ：1.57mm、3.18mm、6.35mm
- テープの幅：最小2.5cmから各種
- ロール単位での販売です（約30m（100フィート）巻）
- ノンアスベスト製品

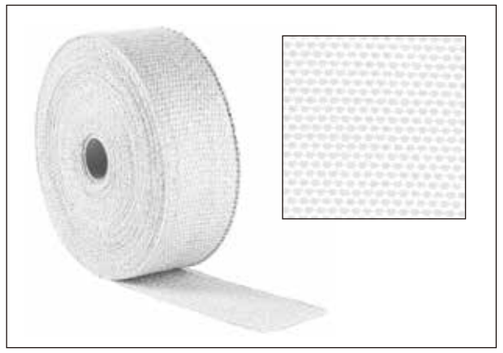

【耐熱繊維テープ】

ゼテックスプラス耐熱繊維テープ

常用最高耐熱温度815℃の耐高熱繊維テープ

- 常用最高耐熱温度：815℃、最高耐熱温度：1095℃（短時間）
- 特殊なバーミキュライト加工を施した耐高熱繊維を使用
- 6ミクロンの細いシリカ糸を束にした糸で編んだ平織繊維テープ
- 無機素材で製造されており危険なガスは発生しません
- テープの厚さ：1.47mm、2.90mm、5.00mm
- テープの幅：最小2.5cmから各種
- ロール単位での販売です（約30m（100フィート）巻）
- ノンアスベスト製品

一部製品は約15m（50フィート）巻

【耐輻射熱繊維テープ】

ゼテックス耐輻射熱アルミ加工テープ

パイプやマフラーなどへの巻き付けに適したアルミテープ

- 最高耐輻射熱温度：1650℃（接触耐熱温度：175℃）
- ゼテックス耐熱繊維にアルミ層を貼り合わせた耐輻射熱テープ
- テープの巻き直しを伴う用途には不向き（アルミ剥離の可能性有）
- パイプなどの熱保護に使用
- 無機素材で製造されており危険なガスは発生しません
- テープの厚さ：0.89mm、テープの幅：5.1cm
- ロール単位での販売です（約15m（50フィート）巻）
- ノンアスベスト製品

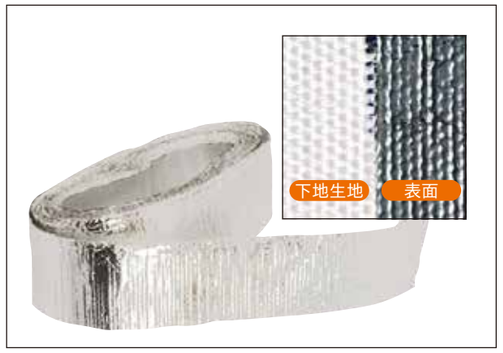

NEWTEX
耐熱繊維製品 仕様表

NEWTEX HIGH TEMPERATURE TEXTILES, TAPES, TUBES

ゼテックス耐熱繊維テープ 仕様

品番	厚さ	幅	長さ	1m²あたりの重さ	常用耐熱温度目安	1インチ(2.54cm)あたりの編み目
1200022	1.57mm	2.54cm	約30m	1017g/m²	540℃まで	縦19×横8
1200024		5.08cm	約30m	1017g/m²	540℃まで	縦19×横8
1200026		7.62cm	約30m	1017g/m²	540℃まで	縦19×横8
1200028		10.16cm	約30m	1017g/m²	540℃まで	縦19×横8
1200030		15.24cm	約30m	1017g/m²	540℃まで	縦19×横8
1200040	3.18mm	2.54cm	約30m	1967g/m²	540℃まで	縦8×横6
1200041		3.81cm	約30m	1967g/m²	540℃まで	縦8×横6
1200042		5.08cm	約30m	1967g/m²	540℃まで	縦8×横6
1200043		6.35cm	約30m	1967g/m²	540℃まで	縦8×横6
1200044		7.62cm	約30m	1967g/m²	540℃まで	縦8×横6
1200045		8.89cm	約30m	1967g/m²	540℃まで	縦8×横6
1200046		10.16cm	約30m	1967g/m²	540℃まで	縦8×横6
1200047		15.24cm	約30m	1967g/m²	540℃まで	縦8×横6
1200064	6.35mm	2.54cm	約30m	4001g/m²	540℃まで	縦50×横14
1200066		3.81cm	約30m	4001g/m²	540℃まで	縦50×横14
1200069		5.08cm	約30m	4001g/m²	540℃まで	縦50×横14
1200071		6.35cm	約30m	4001g/m²	540℃まで	縦50×横14
1200072		7.62cm	約30m	4001g/m²	540℃まで	縦50×横14

ゼテックスプラス耐熱繊維テープ 仕様

品番	厚さ	幅	長さ	1m²あたりの重さ	常用耐熱温度目安	1インチ(2.54cm)あたりの編み目
1200129	1.47mm	2.54cm	約30m	1085g/m²	815℃まで	縦19×横8
1200135		5.08cm	約30m	1085g/m²	815℃まで	縦19×横8
1200136		5.08cm	約15m	1085g/m²	815℃まで	縦19×横8
1200142		7.62cm	約30m	1085g/m²	815℃まで	縦19×横8
1200145		10.16cm	約30m	1085g/m²	815℃まで	縦19×横8
1200147		15.24cm	約30m	1085g/m²	815℃まで	縦19×横8
1200149	2.90mm	2.54cm	約30m	1967g/m²	815℃まで	縦8×横6
1200150		3.81cm	約30m	1967g/m²	815℃まで	縦8×横6
1200151		5.08cm	約30m	1967g/m²	815℃まで	縦8×横6
1200152		7.62cm	約30m	1967g/m²	815℃まで	縦8×横6
1200236		8.89cm	約30m	1967g/m²	815℃まで	縦8×横6
1200153		10.16cm	約30m	1967g/m²	815℃まで	縦8×横6
1200154		15.24cm	約30m	1967g/m²	815℃まで	縦8×横6
1200158	5.00mm	2.54cm	約15m	4069g/m²	815℃まで	縦50×横14
1200159		3.81cm	約15m	4069g/m²	815℃まで	縦50×横14
1200247		5.08cm	約30m	4069g/m²	815℃まで	縦50×横14
1200160		5.08cm	約15m	4069g/m²	815℃まで	縦50×横14
1200161		6.35cm	約15m	4069g/m²	815℃まで	縦50×横14
1200254		7.62cm	約30m	4069g/m²	815℃まで	縦50×横14
1200162		7.62cm	約15m	4069g/m²	815℃まで	縦50×横14

ゼテックス耐輻射熱アルミ加工テープ 仕様

品番	厚さ	幅	長さ	1m²あたりの重さ	最高耐輻射熱温度目安	1インチ(2.54cm)あたりの編み目
1200205	0.89mm	5.08cm	約15m	678g/m²	1650℃まで	縦20×横14