


HIESPO 4C 『Catalog』

ヒエスポ 4C 『カタログ』



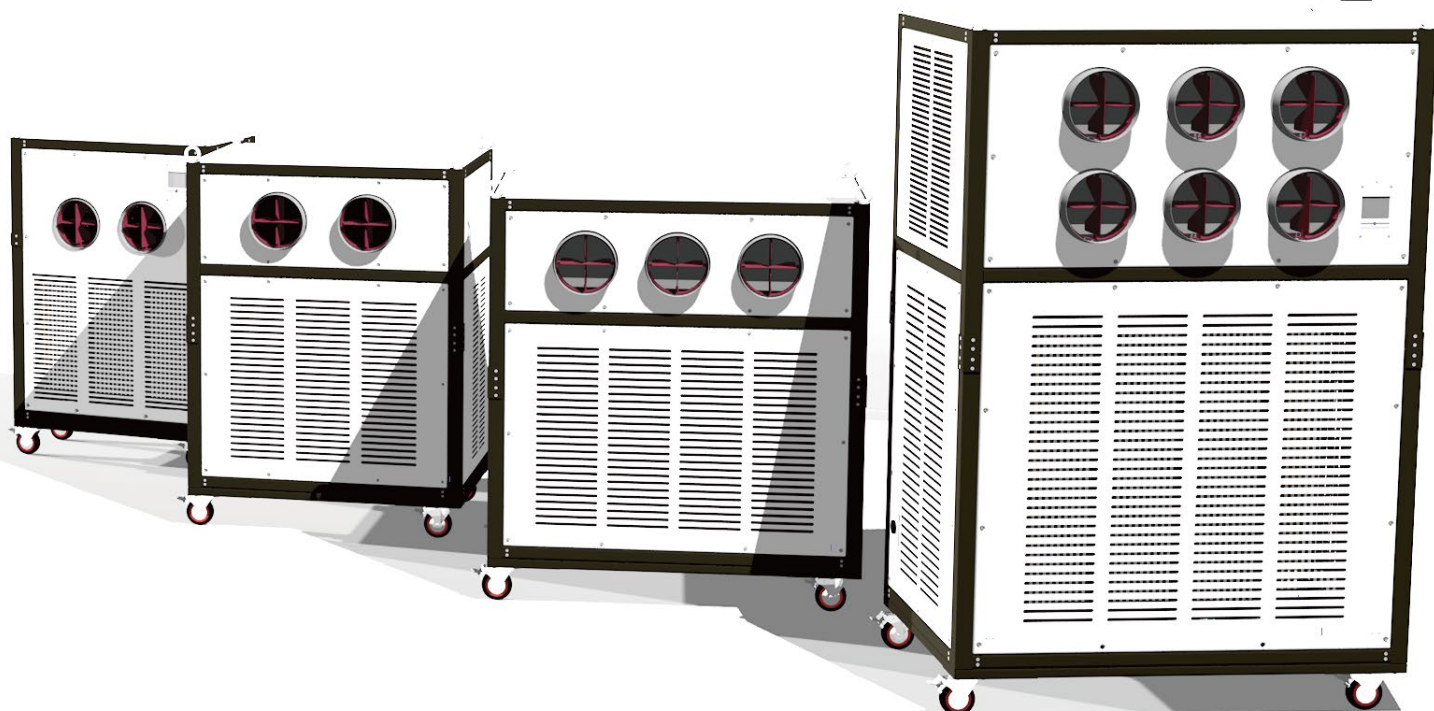


熱中症からカラダを守る

身体運動を行うと、筋収縮に伴う体内熱生産量は安静時の10～15倍にも増え体温が上昇します。運動による体温の上昇を抑えるため『カラダ』は皮膚血流の増加や汗の蒸発など強力な体温調整の働きによって大量の熱を拡散します。

汗は皮膚表面から蒸発するとき、気化熱を奪って体温を低下させます。汗の蒸発による熱拡散は気温が高くても影響は受けませんが、湿度が高いと蒸発が制限され、熱放散の効率が低下し熱中症リスクが高まってしまいます。

移動式エアコン・ヒエスポを体育館などの大空間で使用される場合は『クールドライエリア』を作することを目的としております。体内熱放散がより効率に行えるよう、汗をかきやすく、かいた汗がすぐに乾く環境を作り、『熱失神』『熱けいれん』『熱疲労』『熱射病』などの熱中症からカラダを守ります。

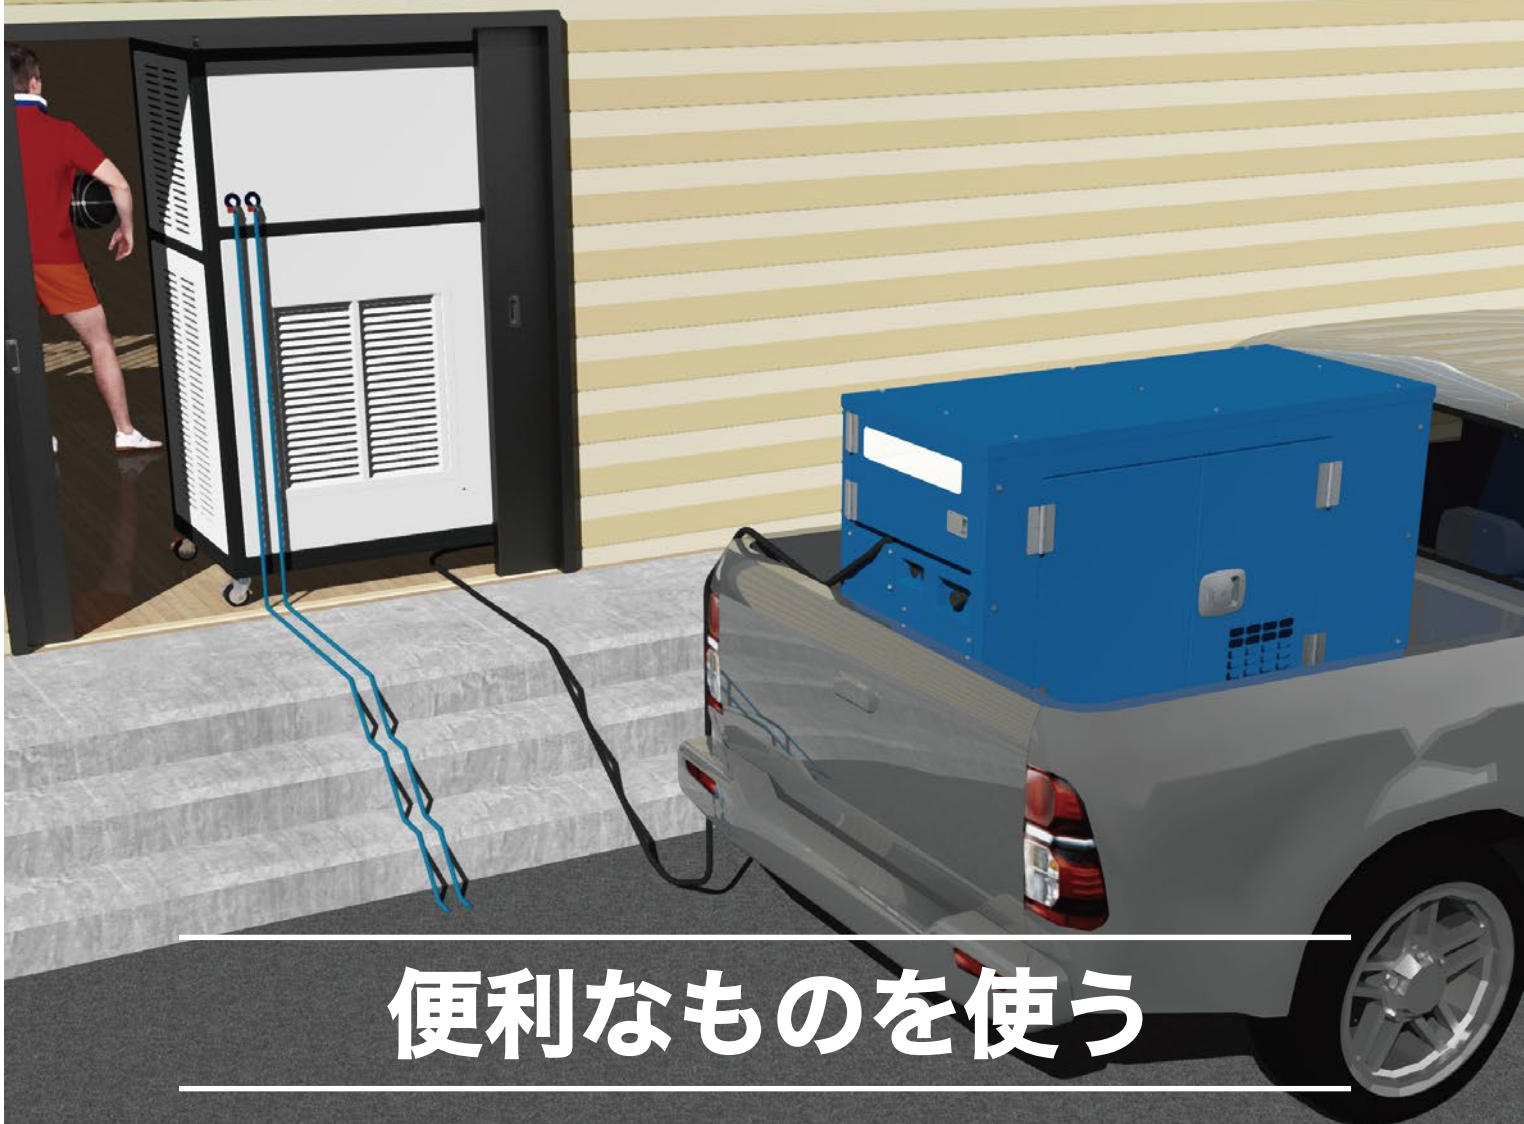

便利なものを使う

イベントや屋外活動など、電源のない場所でも電源を確保できる発電機は様々な場所で利用されています。近年は災害時の電源確保など防災品としても注目されています。

移動式エアコン・ヒエスポは、発電機と組み合わせることにより今まで電源がなかった場所で使用することが可能です。

電源設備のない体育館や夏の期間が短い地域などで『移動式エアコン・ヒエスポ』を使用するには発電機の利用が便利です。発電機があればすぐに使用が可能で、大掛かりな電気設備工事也不需要ありません。



静音・パワフル・デザイン

『ヒエスポ』の運転音はとっても静か。しかもパワフルで心地よい風があなたを追いかけます。


アルミ製のフレームとパネルは並外れた堅牢さでサビに強く、様々な使用環境に対し安定感を感じられます。

そしてどこまでも合うデザイン性がこだわりのつまった空間と融合します。




オーダーカラー

オーダーカラーパネルで『統一感のあるロケーション』を演出します。
※有料オプション

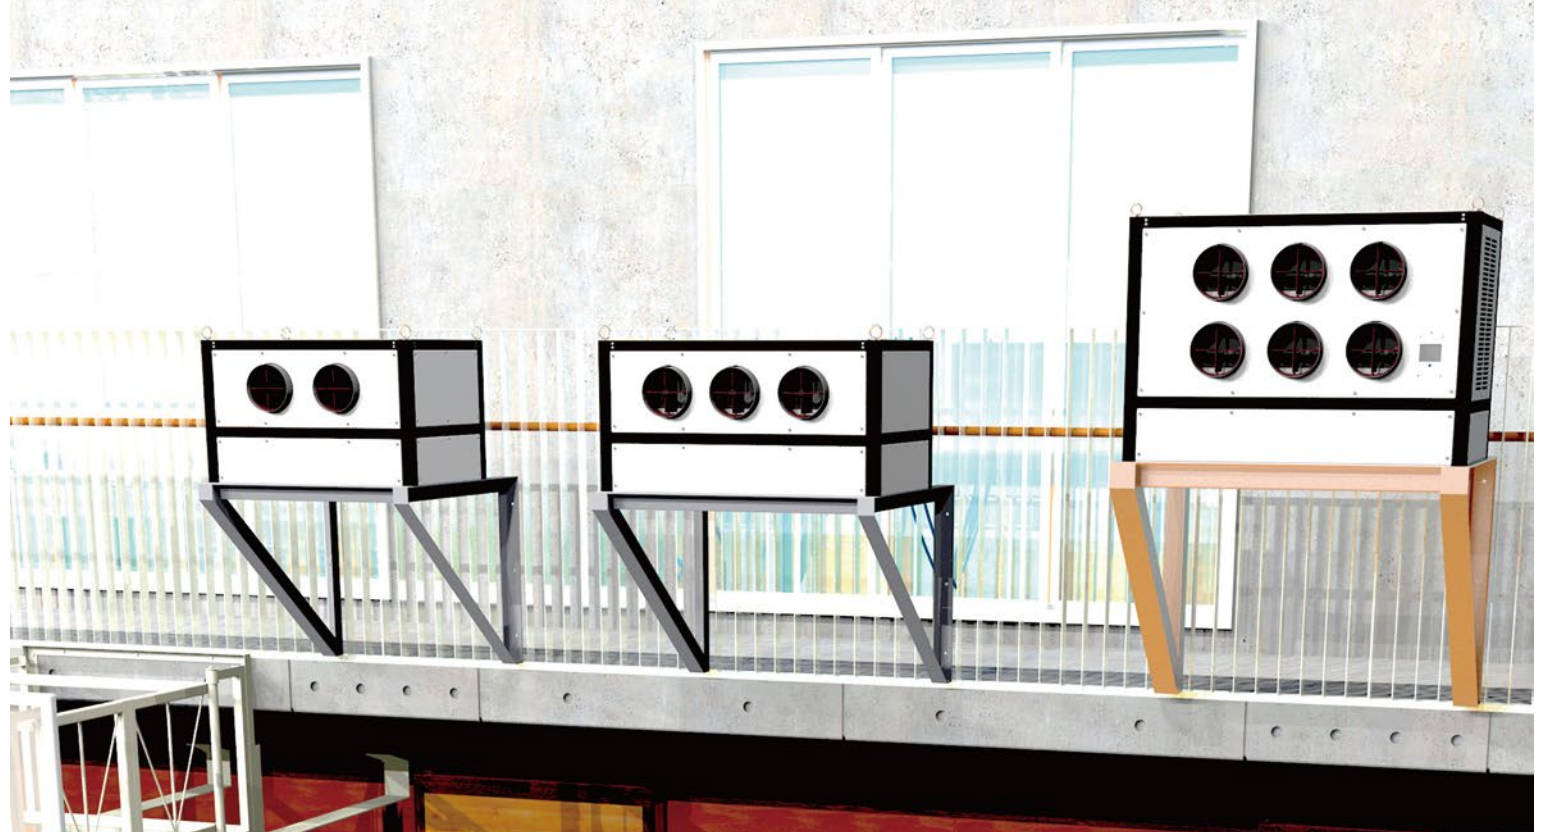

使い方いろいろ

『ヒエスポ』は使用環境に合わせて『カタチ』を変化できます。
室内ユニットと室外ユニットが一体になった『移動式エアコン』、室内ユニットと室外ユニットが別々になった『固定式エアコン』、移動式エアコンで使い始めて固定式へ現地で変更するなど、使用環境に合わせた『カタチ』へ柔軟に変化することができます。

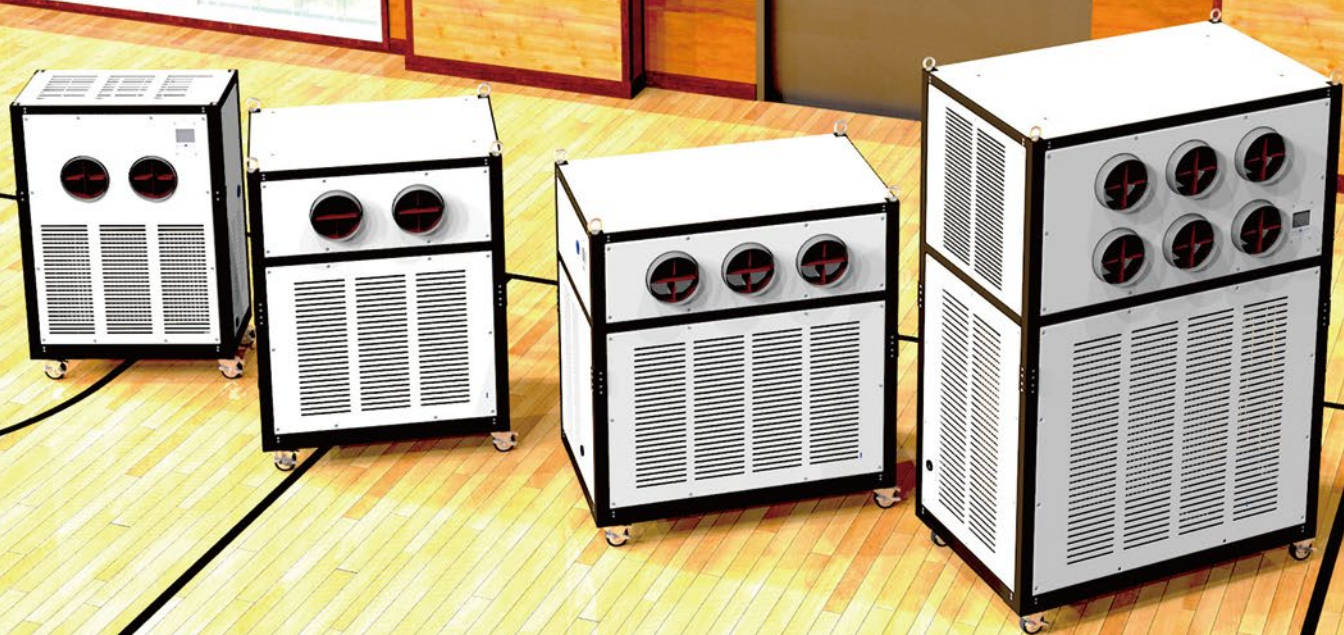



防災備品

ヒエスポは電気を取り出せる『クルマ』を活用した冷暖房運転を実証済みです。
『移動式エアコン・ヒエスポ』は災害時の冷暖房機器としても注目されています。

移動式エアコン・ヒエスポ 仕様価格一覧

形式	MAC284C	MAC364C	MAC564C
相当馬力	1 馬力相当	1.5 馬力相当	2 馬力相当
外観			
本体価格	880,000 円	990,000 円	1,210,000 円
電源仕様	単相 100V 15A ELB15A	単相 100V 20A ELB20A	単相 200V 20A ELB30A
外形寸法 (mm)	高さ 1,302 / 幅 882(+6) / 奥行 437(+5)	高さ 1,302 / 幅 882(+6) / 奥行 437(+5)	高さ 1,337 / 幅 1,000(+6) / 奥行 700(+48)
重量 (kg)	105	105	164
※2 運転範囲	冷房：約 21℃～30℃(除湿含む) 暖房：約 00℃～20℃	冷房：約 21℃～30℃(除湿含む) 暖房：約 00℃～20℃	冷房：約 21℃～30℃(除湿含む) 暖房：約 00℃～20℃
付属品	・専用風向調整β-β 2 個 ・350mm×750mm フィルター 1 枚 ・ドレンホース接続用 L ホースニップル 1 個 ・2.0SQ-3C 電源ケーブル 機外 2m ・コンセントプラグ 接地 2P125V15A ・取扱説明書 / 保証書 / 電気配線図	・専用風向調整β-β 2 個 ・350mm×750mm フィルター 1 枚 ・ドレンホース接続用 L ホースニップル 1 個 ・3.5SQ-3C 電源ケーブル 機外 2m ・コンセントプラグ 接地 2P125V20A ・取扱説明書 / 保証書 / 電気配線図	・専用風向調整β-β 2 個 ・660mm×750mm フィルター 1 枚 ・ドレンホース接続用 L ホースニップル 1 個 ・3.5SQ-3C 電源ケーブル 機外 2m ・取扱説明書 / 保証書 / 電気配線図
配送	車上渡し (JITBOX 配送可)	車上渡し (JITBOX 配送可)	車上渡し (JITBOX 配送可)

※2 運転範囲外でも運転は可能ですが、運転出力制限や保護装置が作動することがあります。

◆価格には消費税を含んでおります。

移動式エアコン・ヒエスポ 仕様価格一覧




形式	MAC804C	MAC1604C	—
相当馬力	3 馬力相当	6 馬力相当	—
外観	 		—
本体価格	1,650,000 円	2,090,000 円	—
電源仕様	単相 200V 20A ELB30A	三相 200V 30A ELB40A	—
外形寸法 (mm)	高さ 1,337 / 幅 1,200(+6) / 奥行 740(+48)	高さ 1,957 / 幅 1,300(+6) / 奥行 800(+48)	—
重量 (kg)	180	288	—
※2 運転範囲	冷房：約 21℃～30℃(除湿含む) 暖房：約 00℃～20℃	冷房：約 21℃～30℃(除湿含む) 暖房：約 00℃～20℃	—
付属品	・専用風向調整ルーバー_3 個 ・660mm×950mm フィルター_1 枚 ・ドレンホース接続用 L ホースニップル_1 個 ・3.5SQ-3C 切放し電源ケーブル_機外 2m ・取扱説明書 / 保証書 / 電気配線図	・専用風向調整ルーバー_6 個 ・600mm×500mm フィルター_2 枚 ・ドレンホース接続用 L ホースニップル_2 個 ・5.5SQ-4C 切放し電源ケーブル_機外 2m ・取扱説明書 / 保証書 / 電気配線図	—
配送	車上渡し	車上渡し	—

※2 運転範囲外でも運転は可能ですが、運転出力制限や保護装置が作動することがあります。

◆価格には消費税を含んでおります。

固定式エアコン・ヒエスポ 仕様価格一覧

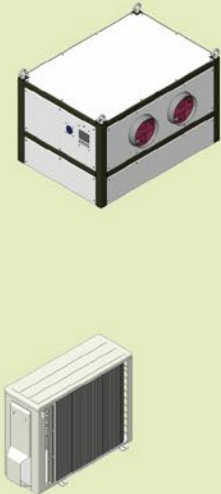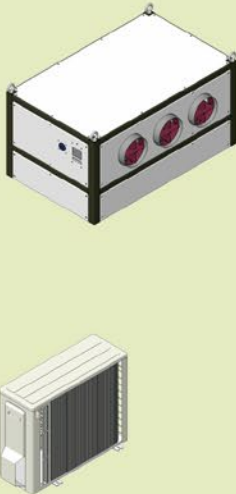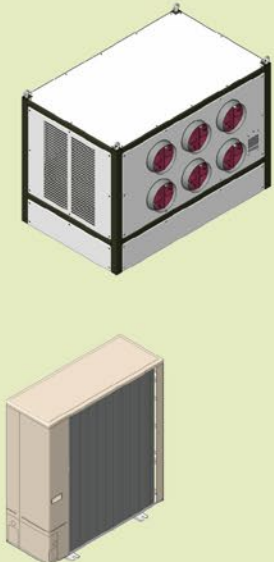

形式	MAC564CS	MAC804CS	MAC1604CS
相当馬力	2 馬力相当	3 馬力相当	6 馬力相当
外観			
本体価格	1,210,000 円	1,650,000 円	2,090,000 円
電源仕様	単相 200V 20A ELB30A	単相 200V 20A ELB30A	三相 200V 30A ELB40A
外形寸法 室内 室外 (mm)	高さ 602 / 幅 1,000(+6) / 奥行 700(+45) 高さ 640 / 幅 800(+71) / 奥行 290	高さ 602 / 幅 1,200(+3) / 奥行 740(+45) 高さ 640 / 幅 800(+71) / 奥行 290	高さ 900 / 幅 1,300 / 奥行 800(+48) 高さ 1,050 / 幅 970 / 奥行 370
重量 (kg)	室内機 64 室外機 47	室内機 77 室外機 47	室内機 131 室外機 86
※2 運転範囲	冷房室外：約 -15℃～50℃(除湿含む) 冷房室内：約 21℃～30℃(除湿含む) 暖房室外：約 -20℃～20℃ 暖房室内：約 27℃以下	冷房室外：約 -15℃～50℃(除湿含む) 冷房室内：約 21℃～30℃(除湿含む) 暖房室外：約 -20℃～20℃ 暖房室内：約 27℃以下	冷房室外：約 -15℃～50℃(除湿含む) 冷房室内：約 21℃～30℃(除湿含む) 暖房室外：約 -20℃～20℃ 暖房室内：約 27℃以下
付属品	・専用風向調整ルーバ² 2 個 ・260mm×820mm フィルター 1 枚 ・ドレンホース接続用 L ホースニップル 1 個 ・取扱説明書 / 保証書 / 電気配線図	・専用風向調整ルーバ² 3 個 ・260mm×960mm フィルター 1 枚 ・ドレンホース接続用 L ホースニップル 1 個 ・取扱説明書 / 保証書 / 電気配線図	・専用風向調整ルーバ² 6 個 ・600mm×500mm フィルター 2 枚 ・ドレンホース接続用 L ホースニップル 2 個 ・取扱説明書 / 保証書 / 電気配線図
配送	車上渡し	車上渡し	車上渡し

※2 運転範囲外でも運転は可能ですが、運転出力制限や保護装置が作動することがあります。

◆価格には消費税を含んでおります。

主要機能解説

- ... 設定可能
- ... 設定不可能
- ★ ... 別売オプション

		28型	36型	56型(S)	80型(S)	160型(S)
風量自動	吸込温度に応じて風量が自動的に変化します。	●	●	●	●	●
ドライ運転	除湿主体の冷房運転を行い、室内を爽やかにします。 梅雨時や長雨期に適しています。	●	●	●	●	●
ホットスタート	暖房運転の開始時や除霜運転後に、 冷風が吹き出さないようにコントロールします。	●	●	●	●	●
年間冷房運転 ^{※1}	外気温が-15℃までの冷房運転が可能。地下街の飲食店や照明による発熱量の多い場所、OA ルームに適します。	—	—	★	★	★
室外機静音運転	排熱ファンの静音性を優先して運転する時間帯を設定できます。一度設定すると解除するまで毎日同時刻に運転・停止を繰り返します。	—	—	★	★	★
ファンクションスイッチ	7つの機能の中から、好きな機能を2つをF1 スイッチとF2 スイッチに設定できます。	※2●	※2●	●	●	●
おこのみ設定運転	3つの項目『運転モード』『風量』『設定温度』を2パターンまで、 ファンクションスイッチに設定できます。	●	●	●	●	●
設定温度自動復帰	設定時間経過後にあらかじめ設定しておいた温度に戻ります。 冷えすぎ・温めすぎを防ぎます。	●	●	●	●	●
ハイパワー運転	15 分間能力を上げて運転します。	—	—	●	●	●
省エネ運転	冷房時は 28℃、暖房時は 22℃で快適性を損なわず省エネ運転をします。 ※一般空調仕様時	●	●	●	●	●
リモコンセンサ有効時の室温表示	リモコンに装備したセンサが検知した温度をリモコンに表示します。	●	●	●	●	●
消費電力表示	今日、今月、今年の消費電力量を棒グラフで表示できます。 また、昨日、先月、昨年の消費電力量と比較することができます。	●	●	●	●	●
タイマー運転	設定時刻または設定時間で運転入り、切りを選択できます。	●	●	●	●	●
ウォームアップ機能	運転開始設定時間にお部屋が設定温度近くになるように、エアコンが運転時間を予測して運転を開始します。※一般空調仕様時	●	●	●	●	●
ピークカットタイマー	能力を制限する運転の開始時刻と停止時刻、能力制限率が設定できます。 電力量の使いすぎを防ぎます。	—	—	●	●	●
切忘れ防止タイマー	運転開始から一定時間経過すると自動で停止します。	●	●	●	●	●
ウィークリータイマー	1 週間ごとの運転入・切時刻、モード、風量、温度、休業日の設定など きめ細かくスケジュール管理ができます。	●	●	●	●	●
12ヶ国語表示	日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語 トルコ語、ポルトガル語、ロシア語、ポーランド語、簡体中文から選択できます。	●	●	●	●	●
ダクトの静圧調整	リモコン操作でダクトの静圧調整が簡単にできます。	—	—	●	●	●
自己診断機能	マイコンが運転状態を監視。 本体リモコンによるエラー表示で故障内容を知らせます。	●	●	●	●	●
2 リモコン制御	1 台の室内ユニットを2つのリモコンでコントロール可能。手元からでも離れた場所からでも運転・操作ができます。	★	★	★	★	★
1 リモコングループ制御	1 つのリモコンで最大 16 台までの室内ユニットを同一設定、同時運転で ON / OFF 制御できます。	★	★	★	★	★
遠方発停・監視	中央監視盤からの信号により、エアコンの運転や停止、点検、監視が可能。 ※別売遠方発停・監視キットが必要です。	★	★	★	★	★

※1 セパレート形のみ対応となります。

※2 静音モードおよびフィルターサインリセットの設定はできません（28 型 / 36 型）


リモコン解説

- ◆ 操作性、視認性重視のタッチリモコン
- ◆ ファンクションスイッチ【F1】【F2】をお好み機能で！
- ◆ 12ヶ国言語切替設定
- ◆ 消費電力量グラフ表示
- ◆ リモコンセンサ有効時の『室温表示』
- ◆ 運転ランプ輝度調整
- ◆ ピークカットタイマー
- ◆ ウィークリータイマー
- ◆ 切忘れ防止タイマー
- ◆ 入切タイマー
- ◆ 1リモコンで最大16台まで一括制御
- ◆ 親子リモコン制御で1台の機器に2個のリモコン接続が可能
- ◆ 別売ワイヤレスキットの取付けでワイヤレス化が可能



風向調整ボタンは無効です
出荷設定（F1 はハイパワー、F2 は省エネ運転）

【消費電力量グラフ表示画面】

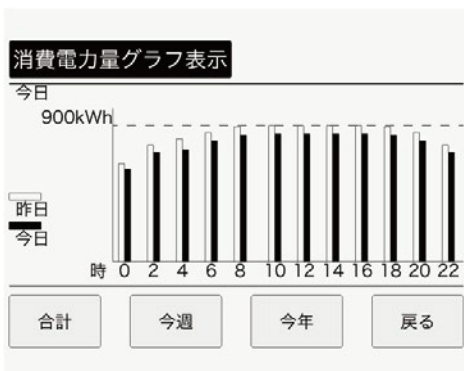

表示できる単位

今日 ↔ 昨日
今週 ↔ 先週
今年 ↔ 昨年

消費電力を棒グラフで表示できます。
また、過去の消費電力量と比較することで省エネの達成状況が簡単に把握できます。

- ◆ リモコンが子リモコン設定されている場合、消費電力は表示できません。
- ◆ 消費電力表示を使用する場合は、必ず事前に時刻設定を行ってください。
- ◆ 表示されている電力量は目安です。実際と異なる場合があります。
- ◆ 正確な消費電力量を計測する場合は、積算電力計などを設置してください。

【タイマー設定】

【ピークカットタイマー】

1日4回、ウィークリータイマーでピークカット率の設定が可能。（ピークカット率は、0/40/60/100%から選択）
電気容量に余裕がない場合やデマンド抑制などに効果を発揮します。

① 3種類の一括設定ボタンから選択



② 曜日の詳細と休日を設定



③ 開始時刻を設定



④ 制限率を設定（0/40/60/80%から）




【ウィークリータイマー】

冷暖房、設定温度、風量の設定が可能。
1日4回の ON/OFF セットも可能です。



【切忘れ防止タイマー】

共用部などの空調機は切忘れがら。
タイマーで一定時間経過後に自動停止します。



体育館など、電気容量に余裕がない場所や、
電気設備の改修が容易にできない場所では、
『ピークカットタイマー』機能を利用し運転
することも可能です。

■ ピークカットタイマー（デマンド制御を使用することにより機器能力の上限値が制限されます）


※1※2

移動式から固定式へ現場でも変更ができます

『移動式エアコン・ヒエスポ』は移動式一体型を分割し、一般的なエアコンと同様に室内ユニット部と室外ユニット部に分けて設置することができます（室内機と室外機）。
設置後の『もっと使い勝手をよくしたい』『もっと快適な環境を創りたい』に柔軟に対応します。


※4

例 1

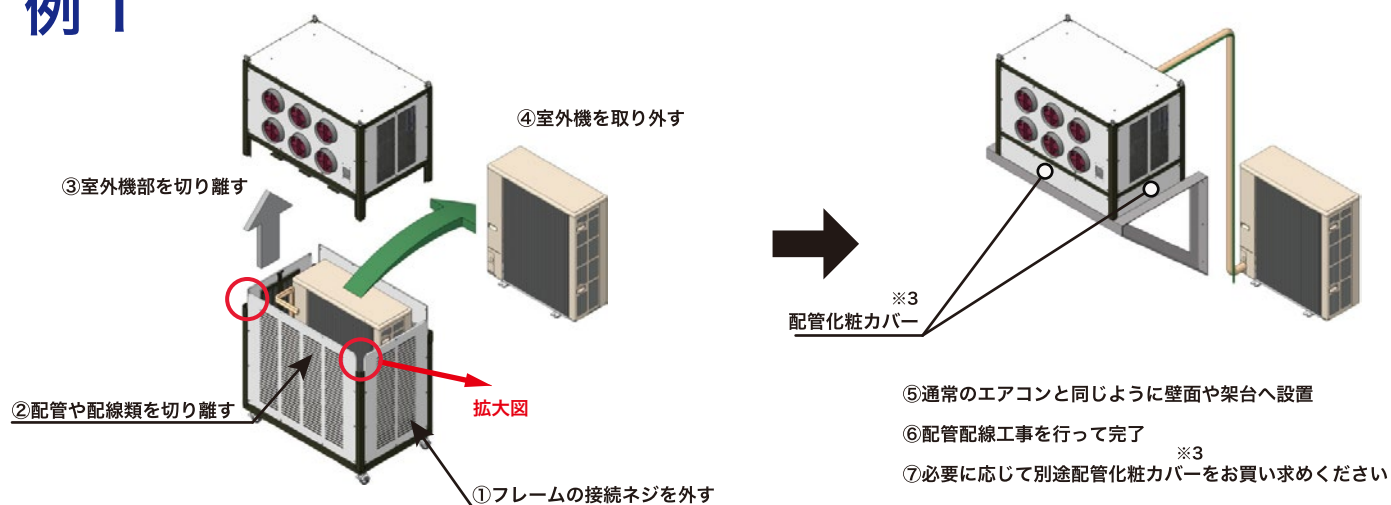

※5

例 2

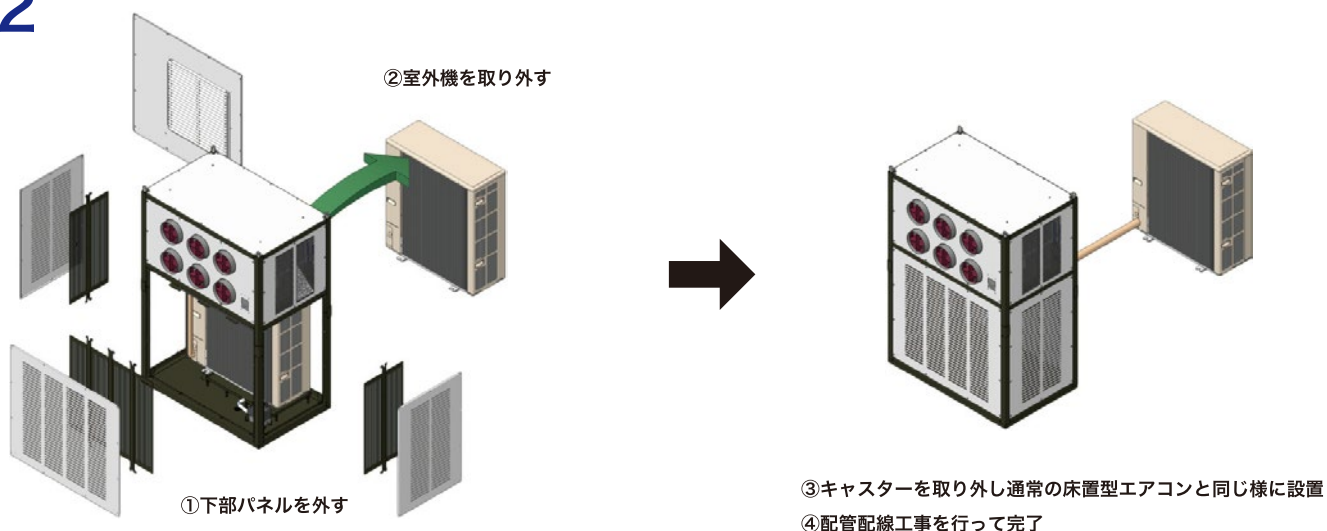

※1 機器の分割や現地での配線配管工事には専門業者による施工が必要になります。

※2 工場出荷時より固定式（セパレート形）として出荷も可能です。

※3 工場出荷時より固定式（セパレート形）として出荷する際は、配管化粧カバーを取り付けた状態（標準品）として出荷します。

※4 対応機種は 564C、804C、1604C のみとなります。


※5 全機種対応可能です。

MAC284C


あらゆる場面に適合しよく働くパワフルなパートナー。
空調故障時のスピーディ対応に！

必要なときに必要な場所へスピーディーに持ち運べる一般 100V 可動モデル！
とことん使える完璧な移動式エアコンです！


差し込み
コンセント形状

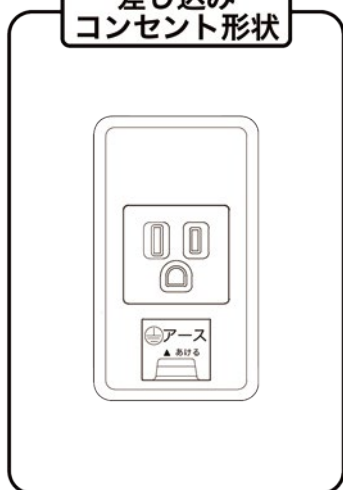

視点背面斜め左

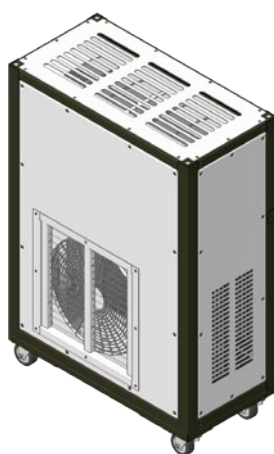


視点正面斜め右

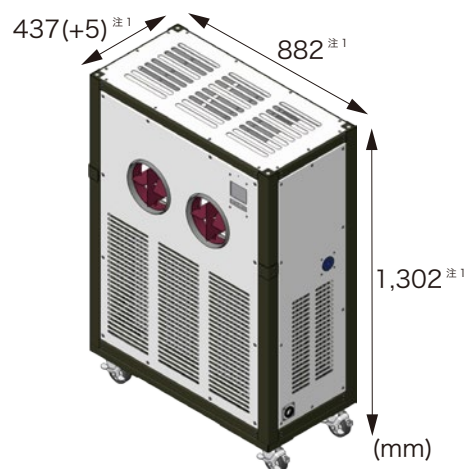

【主要機能】

冷房／暖房／除湿／送風／タイマー

【MAC284C】

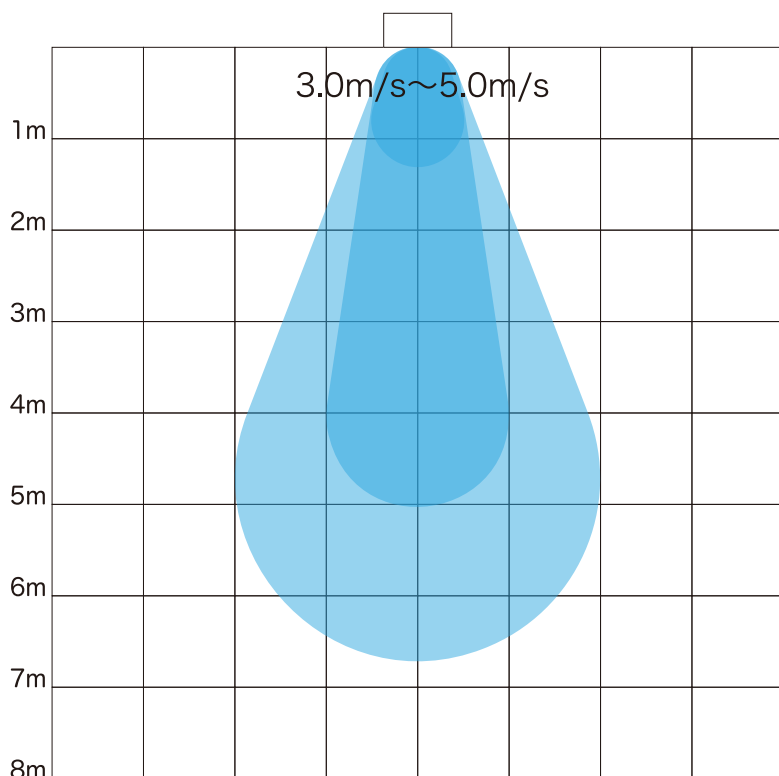

能力目安：15 m² 5 坪 体感温度：11.9℃

体感温度は周囲温度 29℃、湿度 50% の状況で吹出温度 20℃、湿度 50% の実値をもとにミスナール推定式で計算しております。



注 1 表示寸法は概寸となります。詳細方法については弊社ホームページ《納入資料・施工資料》をご確認ください。

相当馬力	1.0 馬力
製造元	信越空調株式会社
形式	MAC284C
外形寸法 ^{注1}	1,302×882×437 〈+5 吹出口〉
電源	単相 100V 50 / 60Hz
冷房能力	2.8kW 〈0.9kW～3.3kW〉
暖房能力	3.6kW 〈0.9kW～4.7kW〉
重量	105kg
消費電力	805W 〈最大 1,030W〉
消費効率	APF5.8
運転電流	9.5A 〈最大 15A〉
圧縮機出力	750W
運転音	60dB 〈家庭用 A/C と同等程度〉
冷媒	R32 〈封入量 0.68kg〉

1 時間の電気代は約 25 円

MAC284C

記号	名称・仕様	
A	電源配線	2.0SQ-3C 機外 2m (125V15A コンセントプラグ付き)
B	リモコン	液晶タッチリモコン (防水シリコンシート付き)
C	吹出口	φ200 冷房/暖房/送風
D	吸入口	冷房/暖房/送風
E	排気口	排熱
F	排気用吸入口	排熱
G	排水口	1/2 冷房ドレン水/暖房除霜水
H	水抜き穴	φ50 (ゴムグロメット)
I	アイボルト取付箇所	M12 ナット溶接

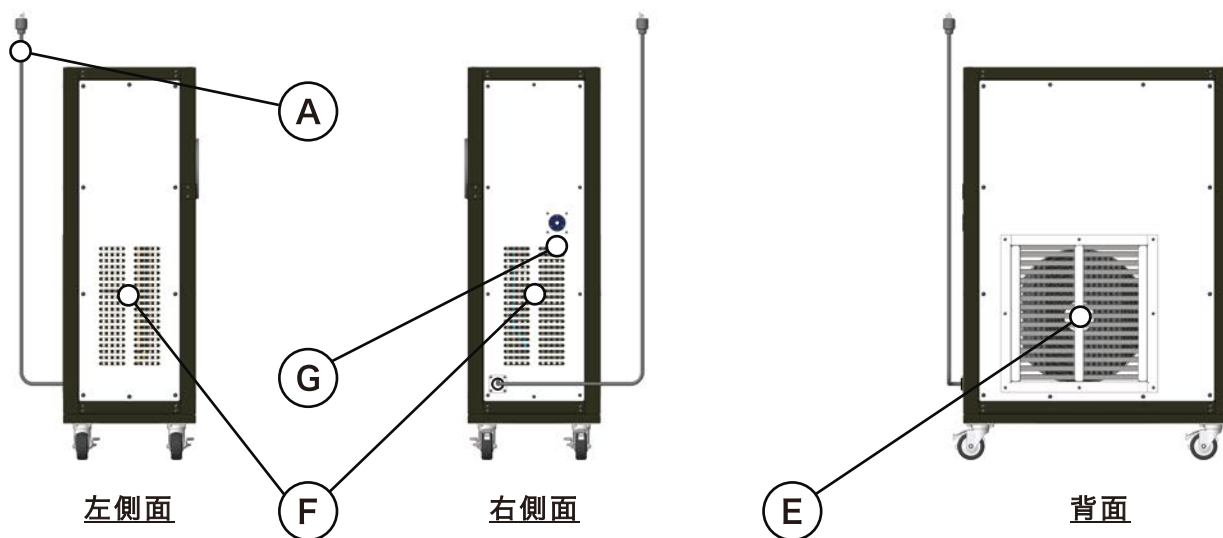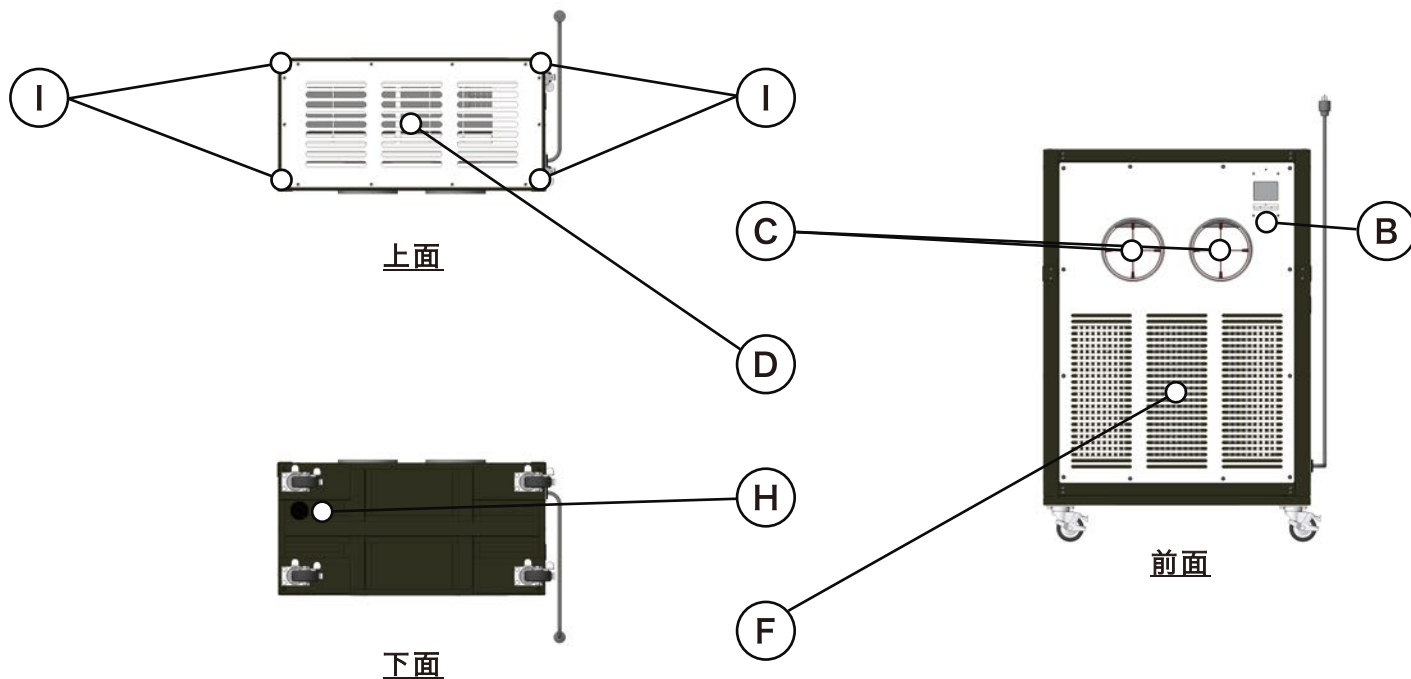

キャスター仕様 耐荷重 70daN / 個 トータルロック付 (4 輪) / ゴム車輪 / RoHS 適合品

排水口接続詳細 ③ 付属品のホースニップルとホースバンドを接続し、一般的な水道ホース (内径 15mm) を接続してください。ホース総長は 3m までとなります。

排熱排気口詳細 ⑤ 夏は温風、冬は冷風が排気されます。排気方向は上下左右に変更することができます。

吹出口詳細 ④ 風向調整ルーバーは脱着可能です。

吸入口詳細 ⑥ 付属のフィルドフィルター (サイズ 350mm×750mm) を貼り付けて使用してください。フィルターが劣化した際は別途お買い求めください。

付属品等 フィルドフィルター/ホースニップルとホースバンド/取扱説明書/保証書/電気配線図


MAC284C

オプション図


<オプションや現地工事について>

設置環境に合わせたオプションや現地工事の追加は「省力化」「快適度」「冷暖房効率」の向上などのメリットがあります。

フロント・サイド

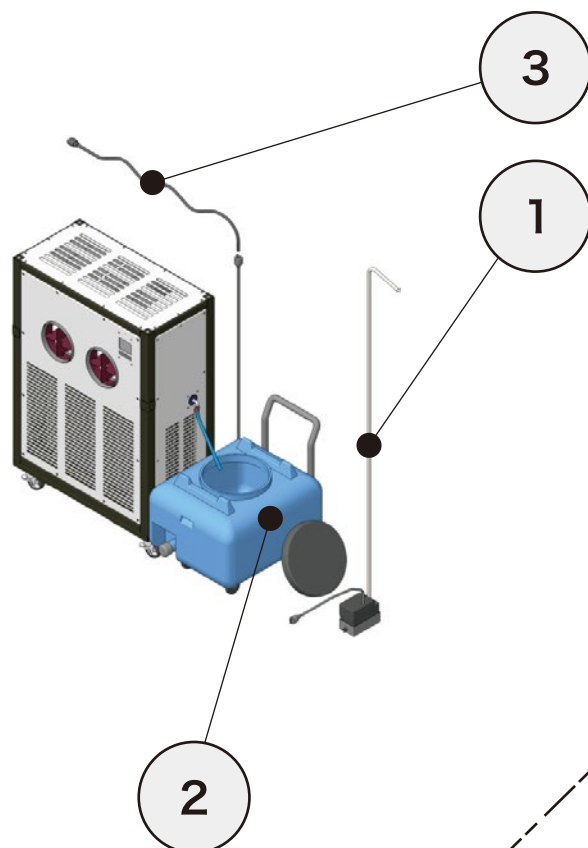

排気

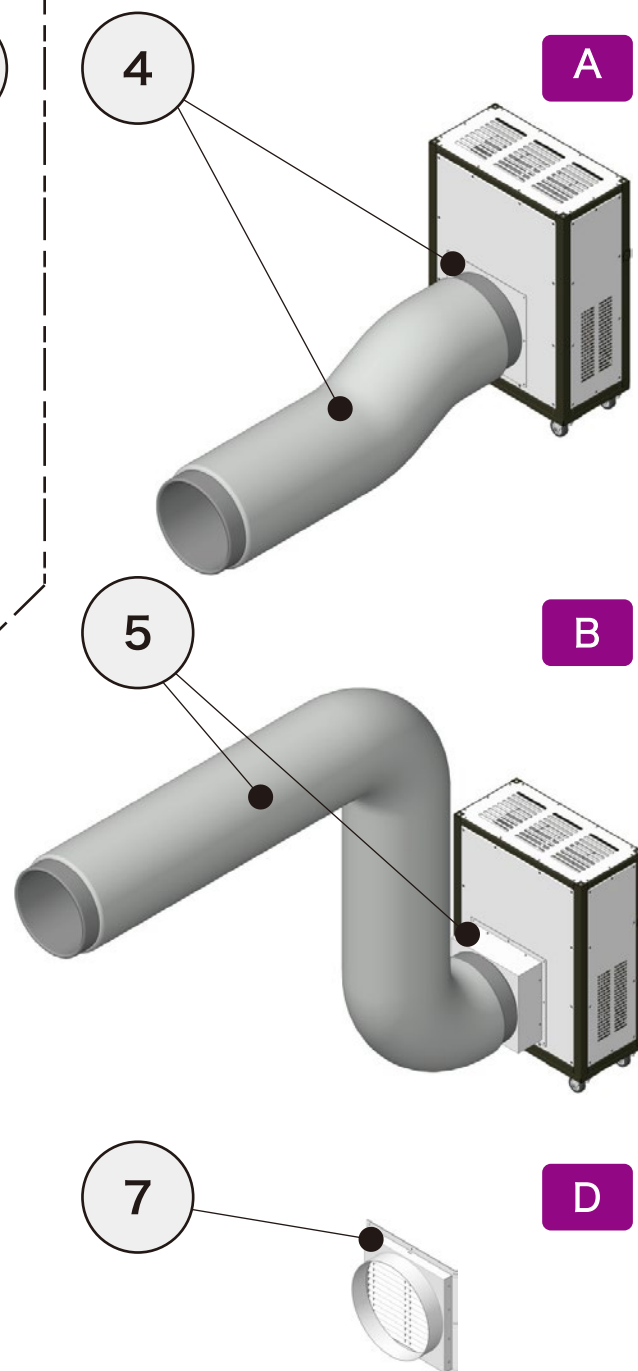

MAC284C

JITBOX 配送可！

価格表

本体	価格	税込価格
MAC284C 一体形／暖房除霜水排水ポンプ内蔵タイプ	800,000	880,000

オプション※1	価格	税込価格
① 追加ドレンポンプ※2 “ポンプより最大 2.5m の高さへドレン排水を送水可能” 揚程 2.5m/ 保温付き排水ドレンホース付属 / 化粧箱 / プラグ付き (125V・15A)	60,000 / 台	66,000 / 台
② ドレンタンクセット “ドレン水を一時的に溜める” 排水キャップ付き 100L タンク / 台車 / φ15 ドレンホース (一般的な水道用ホース)	60,000 / 台	66,000 / 台
③ 延長ケーブル “10m まで延長可能” VCT2.0SQ-3C/ 電源ケーブル 10m/ コンセントプラグ付き (125V・15A)	50,000 / 台	55,000 / 台
④ A 排気ダクトセット “排気ダクト抵抗が小さい (ダクトを曲げない) 場合に使用できます” φ450 保温付きフレキシブルダクト 2m/ 排気ダクトフランジ	75,000 / 台	82,500 / 台
⑤ B 排気ダクトセット “排気ダクト抵抗が大きい (曲がり・ダクトが長いなど) 場合に使用” φ450 保温付きフレキシブルダクト 5m/EF-30UBSQ セット / プラグ付き (100V・15A)	250,000 / 台	275,000 / 台
⑥ C 排気ダクトセット “排気ダクトを直角に上下左右へダクトティンギングする場合に使用” φ450 保温付きフレキシブルダクト 2m/ 排気ダクトフード	180,000 / 台	198,000 / 台
⑦ D 排気ルーバーアダプタ “本体排気ルーバーを排気ガラリとして使用する場合に使用” アルミ製 (取付方法や施工要領は『納入資料』『施工資料』をご確認ください)	90,000 / 台	99,000 / 台
⑧ 排気用吸込口フィルター “浮遊物の多い場所で使用する場合に”※3 フィレドンフィルター 550×720_1 枚 / 430×250_2 枚 / 面ファスナーフック	8,000 / 台	8,800 / 台

受注・特注生産品／学校仕様品／消耗品・汎用品／現地工事	価格	税込価格
受注生産品 吹出チャンバー / 吸込チャンバー / 架台	お問い合わせ	お問い合わせ
学校仕様品 液晶保護パネル / 電源ケーブル 10m/ コンセントプラグ付き (125V・15A)	お問い合わせ	お問い合わせ
消耗品・汎用品 フィルター (3,000 円 / 枚) / 機器部品 / 保温付きフレキシブルダクト / 各種ダンパー	お問い合わせ	お問い合わせ
現地工事 機器搬入 / 配管工事 / ダクト工事 / 電気工事 / 配線工事 / 機器改修	お問い合わせ	お問い合わせ

※1 オプションは販売・レンタル共に一律料金となり、現地でお客様が組み立てる《お客様組み立品》となります。

※2 追加ドレンポンプの標準仕様は直置型 100V タイプとなりますが、ヒエスボ本体への取付や運動組込み等は別途費用にて加工を承ります。

※3 浮遊物が多い場所での使用は著しい性能の低下・腐食による感電・故障・発煙・火災の原因となります。このような場所でご使用の際は専門業者によるアドバイスや定期的なメンテナンスを実施してください。


◆価格や仕様は予告なく変更される場合がございます。◆価格に送料は含まれておりません。

MAC364C


あらゆる場面に適合しよく働くパワフルなパートナー。
空調故障時のスピーディ対応に！

必要なときに必要な場所へスピーディーに持ち運べる 100V 可動モデル！
とことん使える完璧な移動式エアコンです！


差し込み
コンセント形状

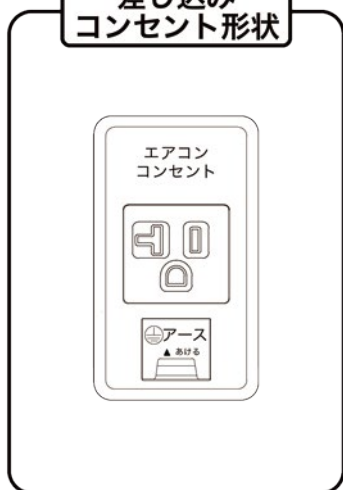

視点背面斜め左

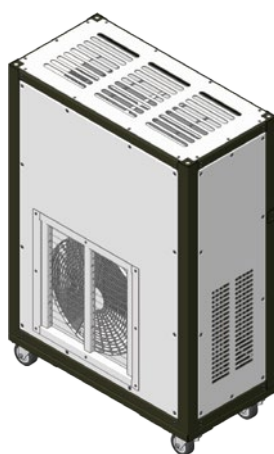


視点正面斜め右

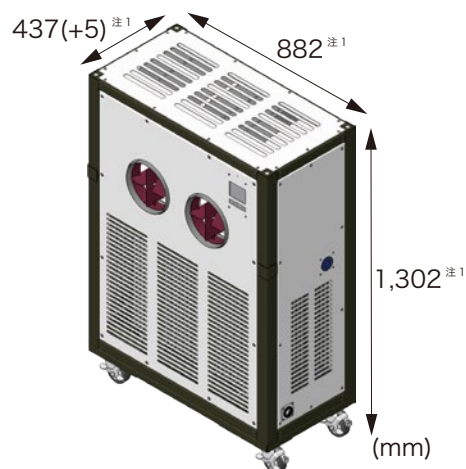

【主要機能】

冷房／暖房／除湿／送風／タイマー

【MAC364C】

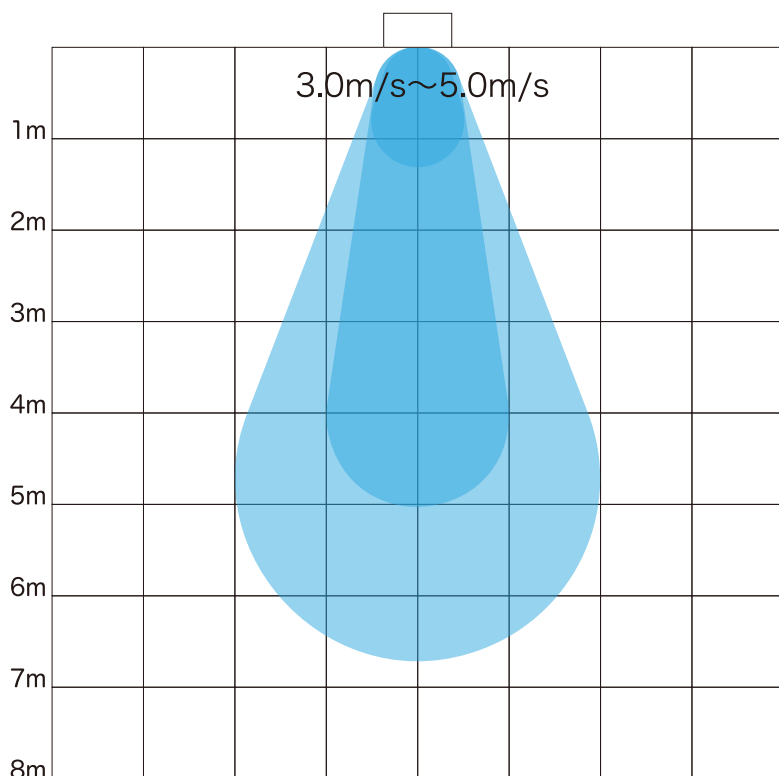

能力目安：15 m³/5 坪 体感温度：11.9℃

体感温度は周囲温度 29℃、湿度 50% の状況で吹出温度 20℃、湿度 50% の実値をもとにミスナール推定式で計算しております。



注 1 表示寸法は概寸となります。詳細方法については弊社ホームページ《納入資料・施工資料》をご確認ください。

相 当 馬 力	1.5 馬力
製 造 元	信越空調株式会社
形 式	MAC364C
外 形 寸 法 ^{注1}	1,302×882×437 〈+5 吹出口〉
電 源	単相 100V 50 / 60Hz
冷 房 能 力	3.6kW 〈 0.9kW～3.9kW 〉
暖 房 能 力	4.2kW 〈 0.9kW～5.2kW 〉
重 量	105kg
消 費 電 力	1,060W 〈 最大 1240W 〉
消 費 効 率	APF5.1
運 転 電 流	12.5A 〈 最大 20A 〉
圧縮機出力	900W
運 転 音	60dB 〈 家庭用 A/C と同等程度 〉
冷 媒	R32 〈 封入量 0.68kg 〉

1 時間の電気代は約 32 円

MAC364C

記号	名称・仕様	
A	電源配線	3.5SQ-3C 機外 2m (125V20A コンセントプラグ付き)
B	リモコン	液晶タッチリモコン (防水シリコンシート付き)
C	吹出口	φ200 冷房／暖房／送風
D	吸込口	冷房／暖房／送風
E	排気口	排熱
F	排気用吸込口	排熱
G	排水口	1/2 冷房ドレン水／暖房除霜水
H	水抜き穴	φ50 (ゴムグロメット)
I	アイボルト取付箇所	M12 ナット溶接

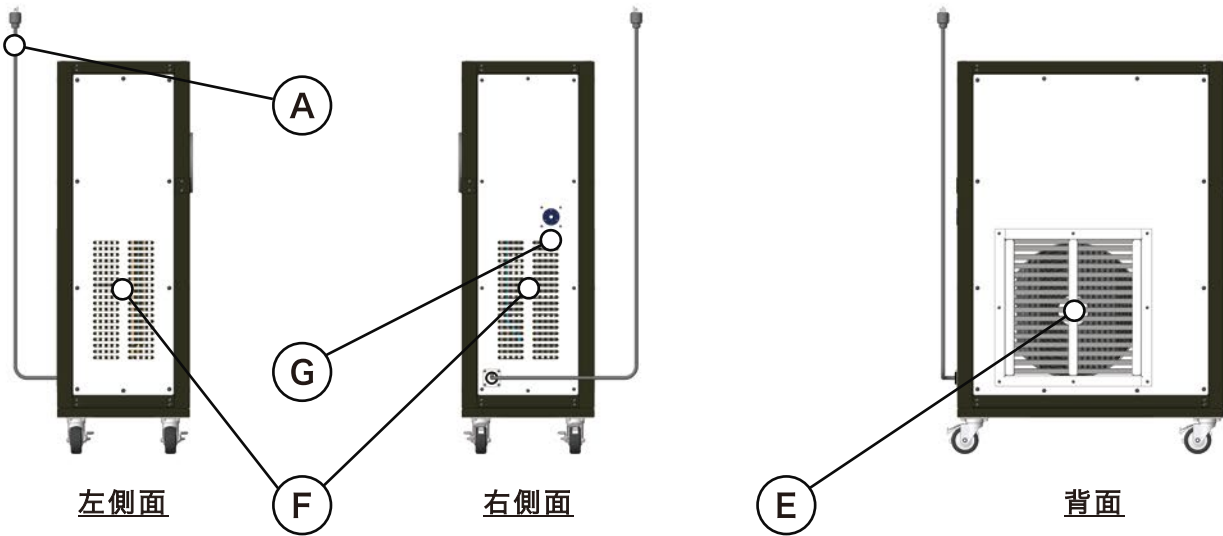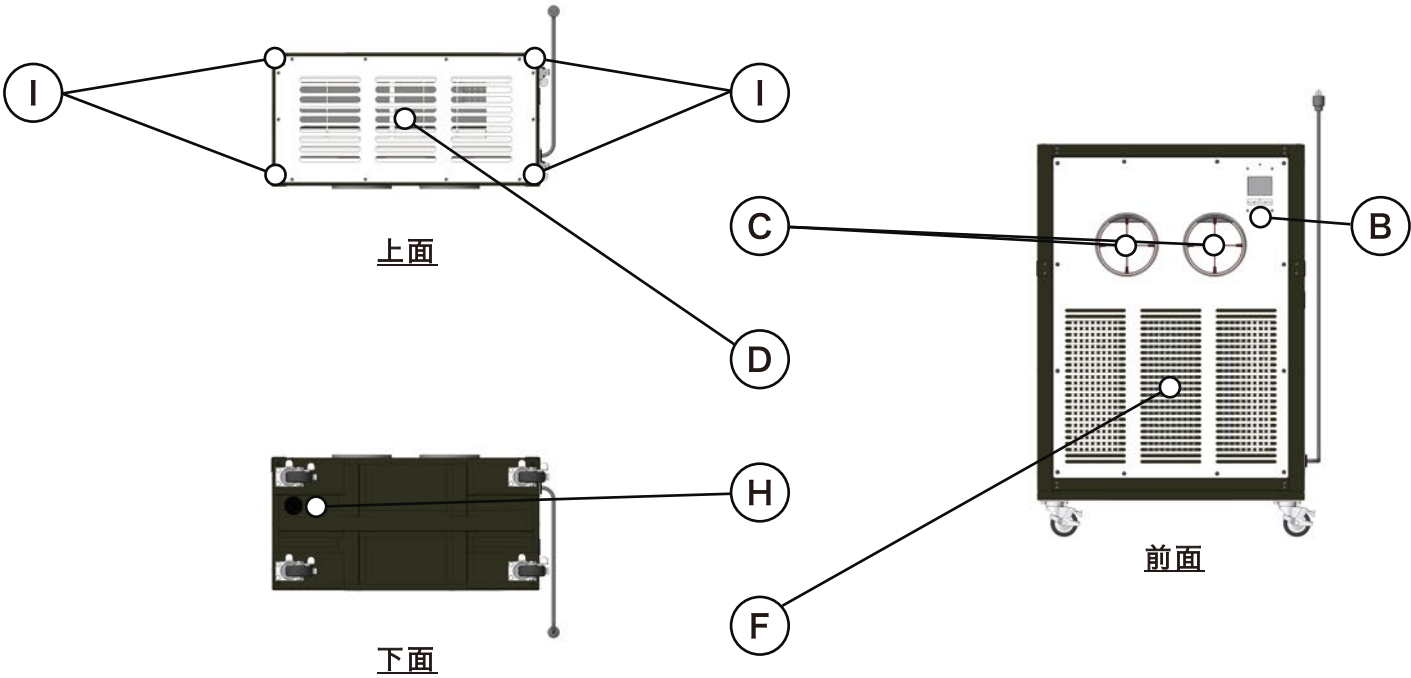

キャスター仕様 耐荷重 70daN / 個 トータルロック付 (4 輪) / ゴム車輪 / RoHS 適合品

排水口接続詳細 ⑨ 付属品のホースニップルとホースバンドを接続し、一般的な水道ホース（内径 15mm）を接続してください。ホース総長は 3m までとなります。

排熱排気口詳細 (E) 夏は温風、冬は冷風が排気されます。排気方向は上下左右に変更することができます。

吹出口詳細 (C) 風向調整ルーバーは脱着可能です。

吸込口詳細 ④ 付属のフィレドンフィルター（サイズ 350mm×750mm）を貼り付けて使用してください。フィルターが劣化した際は別途お問い合わせください。

付属品等 フィレドンフィルター／ホースニップルとホースバンド／取扱説明書／保証書／電気配線図


MAC364C

オプション図


<オプションや現地工事について>

設置環境に合わせたオプションや現地工事の追加は「省力化」「快適度」「冷暖房効率」の向上などのメリットがあります。

フロント・サイド

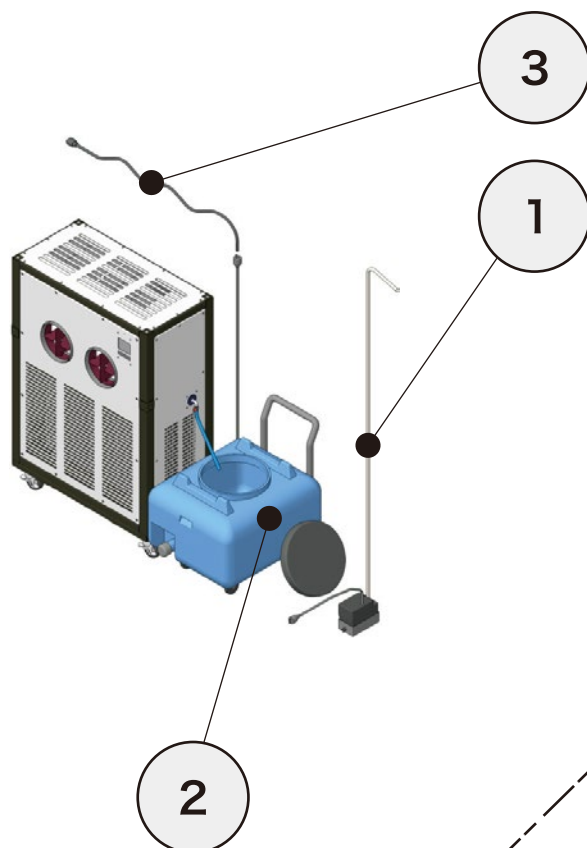

排気

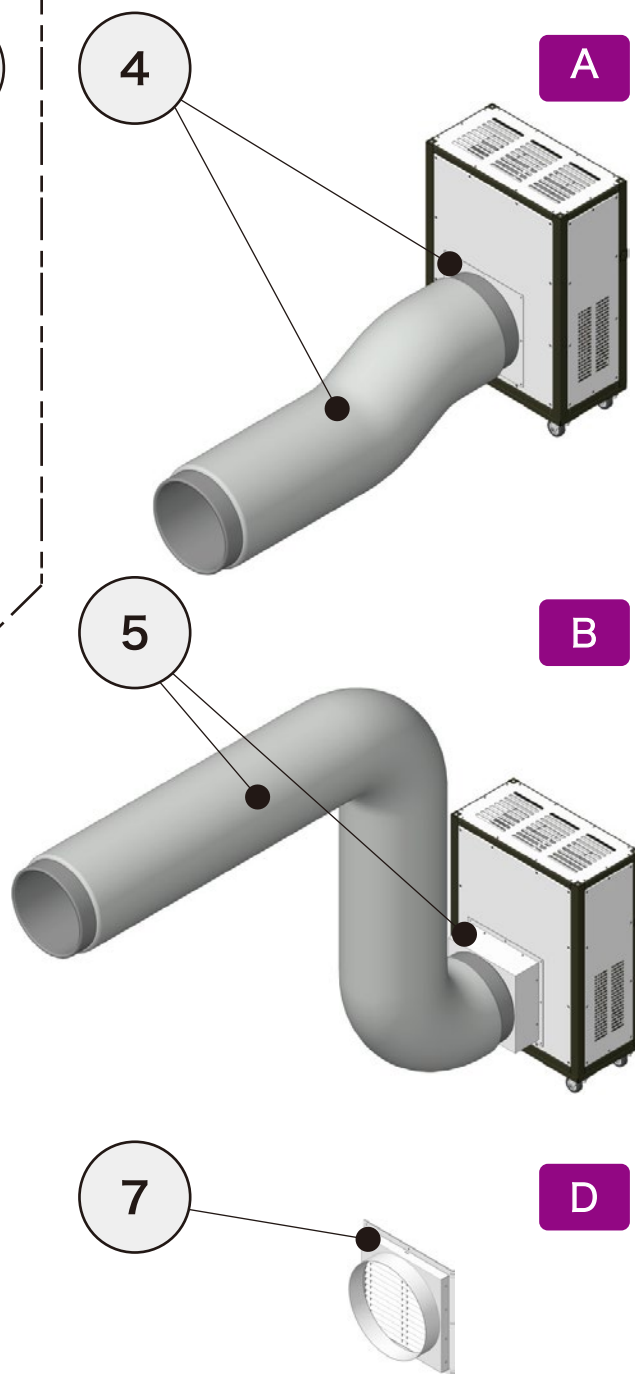

MAC364C

JITBOX 配送可！

価格表

本体	価格	税込価格
MAC364C 一体形／暖房除霜水排水ポンプ内蔵タイプ	900,000	990,000

オプション※1	価格	税込価格
① 追加ドレンポンプ※2 “ポンプより最大 2.5m の高さへドレン排水を送水可能” 揚程 2.5m/ 保温付き排水ドレンホース付属 / 化粧箱 / プラグ付き (125V・15A)	60,000 / 台	66,000 / 台
② ドレンタンクセット “ドレン水を一時的に溜める” 排水キャップ付き 100L タンク / 台車 / φ15 ドレンホース (一般的な水道用ホース)	60,000 / 台	66,000 / 台
③ 延長ケーブル “10m まで延長可能” VCT3.5SQ-3C/ 電源ケーブル 10m/ コンセントプラグ付き (125V・20A)	50,000 / 台	55,000 / 台
④ A 排気ダクトセット “排気ダクト抵抗が小さい (ダクトを曲げない) 場合に使用できます” φ450 保温付きフレキシブルダクト 2m/ 排気ダクトフランジ	75,000 / 台	82,500 / 台
⑤ B 排気ダクトセット “排気ダクト抵抗が大きい (曲がり・ダクトが長いなど) 場合に使用” φ450 保温付きフレキシブルダクト 5m/EF-30UBSQ セット / プラグ付き (100V・15A)	250,000 / 台	275,000 / 台
⑥ C 排気ダクトセット “排気ダクトを直角に上下左右へダクトティンギングする場合に使用” φ450 保温付きフレキシブルダクト 2m/ 排気ダクトフード	180,000 / 台	198,000 / 台
⑦ D 排気ルーバーアダプタ “本体排気ルーバーを排気ガラリとして使用する場合に使用” アルミ製 (取付方法や施工要領は『納入資料』『施工資料』をご確認ください)	90,000 / 台	99,000 / 台
⑧ 排気用吸込口フィルター “浮遊物の多い場所で使用する場合に” ※3 フィレドフィルター 550×720_1 枚 / 430×250_2 枚 / 面ファスナーフック	8,000 / 台	8,800 / 台

受注・特注生產品／学校仕様品／消耗品・汎用品／現地工事	価格	税込価格
受注生產品 吹出チャンパー / 吸込チャンパー / 架台	お問い合わせ	お問い合わせ
学校仕様品 液晶保護パネル / 電源ケーブル 10m/ コンセントプラグ付き (125V・20A)	お問い合わせ	お問い合わせ
消耗品・汎用品 フィルター (3,000 円 / 枚) / 機器部品 / 保温付きフレキシブルダクト / 各種ダンパー	お問い合わせ	お問い合わせ
現地工事 機器搬入 / 配管工事 / ダクト工事 / 電気工事 / 配線工事 / 機器改修	お問い合わせ	お問い合わせ

※1 オプションは販売・レンタル共に一律料金となり、現地でお客様が組み立てる《お客様組み立品》となります。

※2 追加ドレンポンプの標準仕様は直置型 100V タイプとなりますが、ヒエスボ本体への取付や運動組込み等は別途費用にて加工を承ります。

※3 浮遊物が多い場所での使用は著しい性能の低下・腐食による感電・故障・発煙・火災の原因となります。このような場所でご使用の際は専門業者によるアドバイスや定期的なメンテナンスを実施してください。


◆価格や仕様は予告なく変更される場合がございます。◆価格に送料は含まれておりません。

MAC564C


どんな場所にも置きやすい。
どんな場所でも調和する。

ダクトینگ最長 40m^{注1}、最大静圧 200Pa！単相 200V のコンパクトモデル！
エレベーターに載せてエアコンを持ち歩こう！作業場所が広がります！
設置後の「もっと使い勝手をよくしたい」にも豊富なオプションで柔軟に対応可能です！

視点背面斜め右

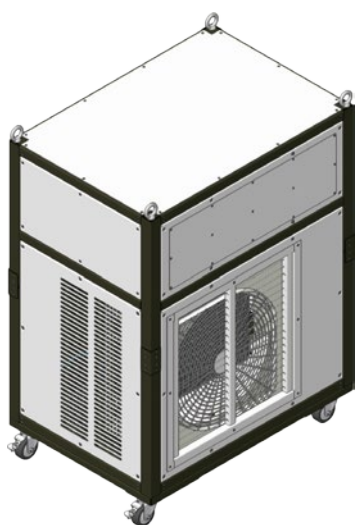

視点正面斜め左

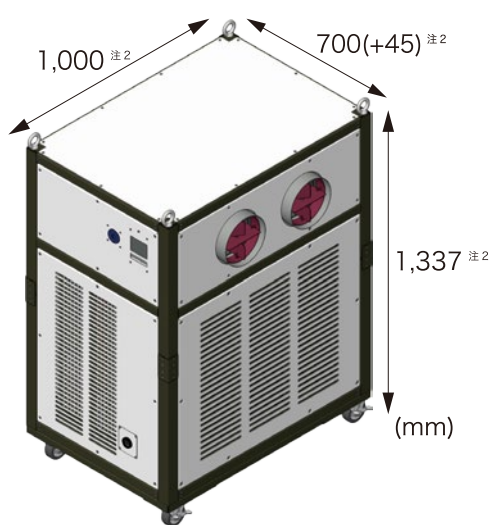


【主要機能】

冷房／暖房／除湿／送風／タイマー_入切・切忘れ防止・週間／運転電流制限 / 消費電力表示 / 言語切替

【MAC564C】

相当馬力	2馬力
製造元	信越空調株式会社
形式	MAC564C
外形寸法 ^{注2}	1,337×1,000×700〈+45吹出口〉
電源	単相 200V 50 / 60Hz (ELB30A)
冷房能力	5.0kW 〈1.3kW～5.6kW〉
暖房能力	5.6kW 〈1.4kW～6.3kW〉
重量	164kg
消費電力	1.40kW 〈最大 2.30kW〉
消費効率	APF5.0
運転電流	7.5A 〈最大 17A〉
圧縮機出力	1.0kW
運転音	66dB 〈街頭と同等程度〉
冷媒	R32 〈封入量 1.3kg〉

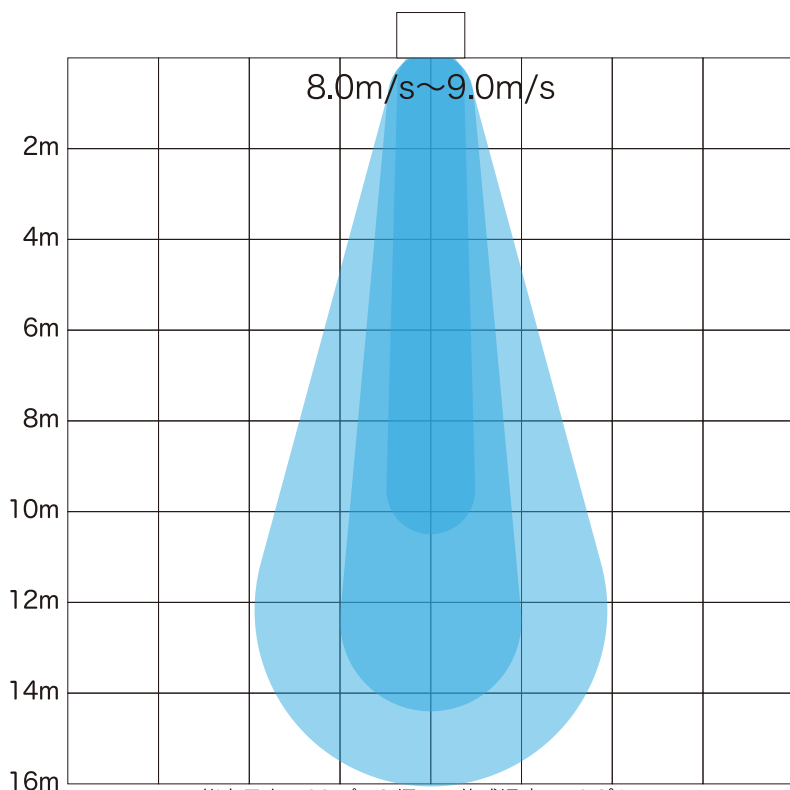

能力目安：60 m³ 18坪 体感温度：10.8°C
体感温度は周囲温度 29°C、湿度 50% の状況で吹出温度 20°C、湿度 50% の実値をもとにミスマール推定式で計算しております。



注1 吹出口1箇所につきφ200ダクトが最長20mまで延長可能です。

注2 表示寸法は概寸となります。詳細方法については弊社ホームページ《納入資料・施工資料》をご確認ください。

1時間の電気代は約 49 円

MAC564C

記号	名称・仕様	
A	電源配線	3.5SQ-3C 機外 2m 切り放し（コンセントプラグなし）
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
C	吹出口	φ200 冷房／暖房／送風
D	吸入口	冷房／暖房／送風
E	排気口	排熱
F	排気用吸入口	排熱
G	排水口	1/2 冷房ドレン水／暖房除霜水
H	水抜き穴	φ35(前寄り)／φ50(後ろ寄り)（ゴムグロメット）
I	アイボルト取付箇所	M12 SUS 取り外し可

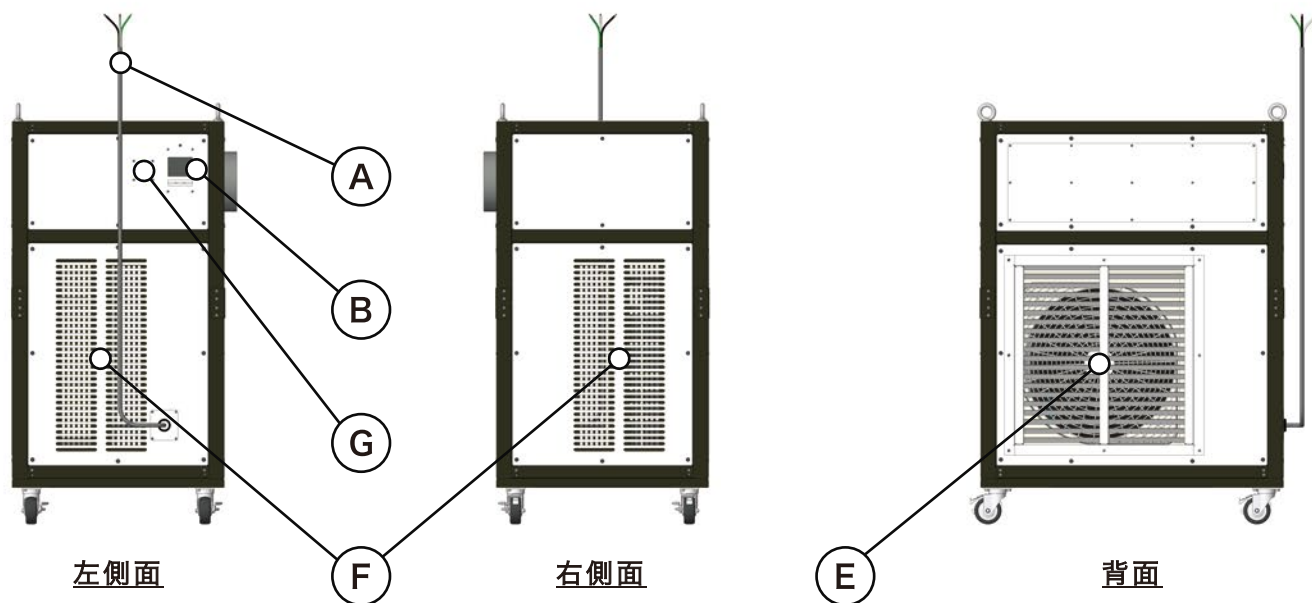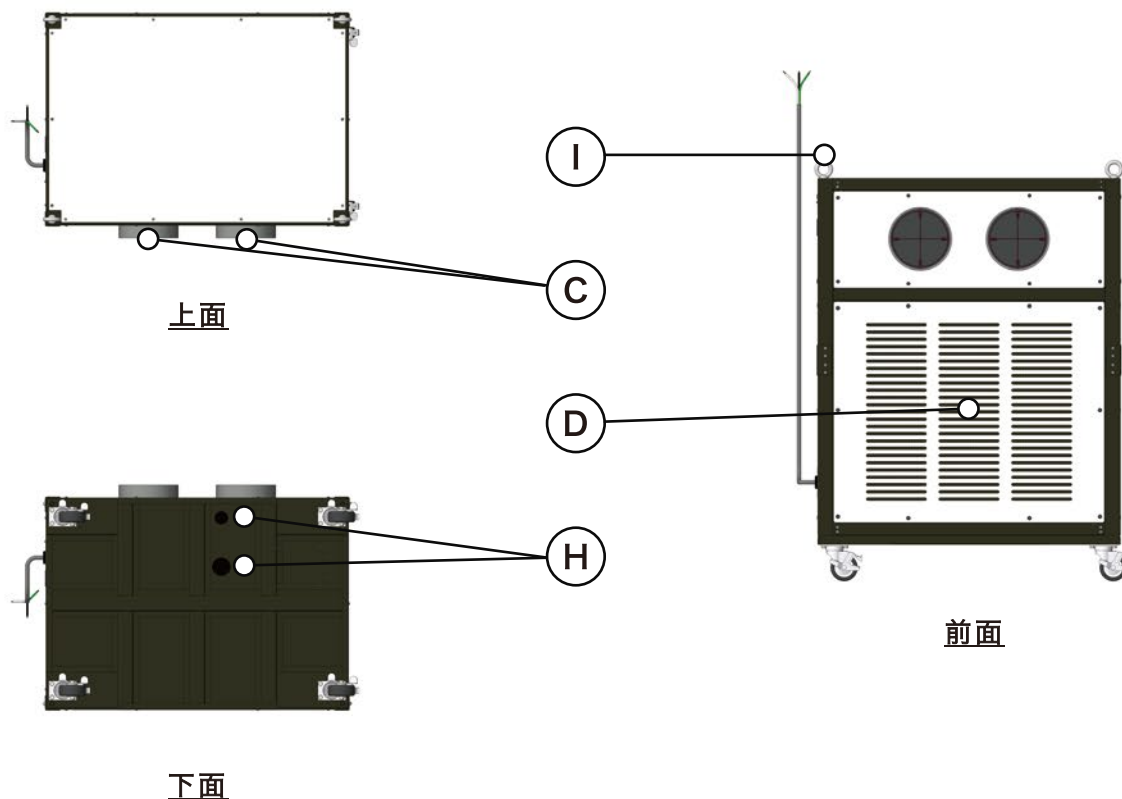

キャスター仕様 耐荷重 70daN / 個 トータルロック付（4 輪）／ゴム車輪／RoHS 適合品

排水口接続詳細 ③ 付属品のホースニップルとホースバンドを接続し、一般的な水道ホース（内径 15mm）を接続してください。ホース総長は 3m までとなります。

排熱排気口詳細 ⑤ 夏は温風、冬は冷風が排気されます。排気方向は上下左右に変更することができます。

吹出口詳細 ③ 吹出口 1 口につき φ200 のダクトが 20m まで接続可能です。直吹き用の風向調整ルーバーは脱着可能です。

吸入口詳細 ④ 付属のフィルドフィルター（サイズ 660mm×750mm）を貼り付けて使用してください。フィルターが劣化した際は別途お買い求めください。

付属品等 フィレドフィルター／ホースニップルとホースバンド／取扱説明書／保証書／電気配線図


MAC564C

オプション図


<オプションや現地工事について>

設置環境に合わせたオプションや現地工事の追加は「省力化」「快適度」「冷暖房効率」の向上などのメリットがあります。

フロント・サイド

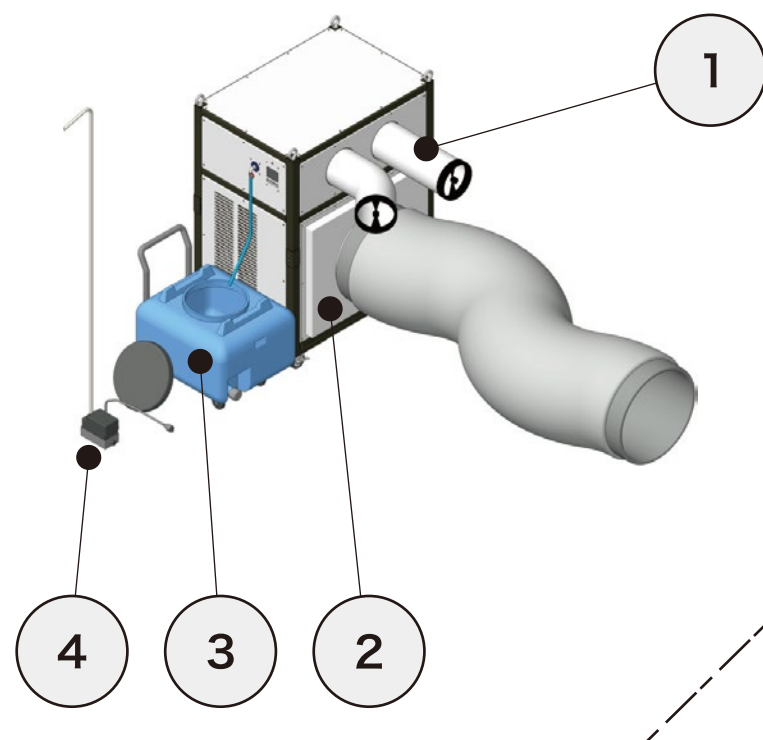

排気

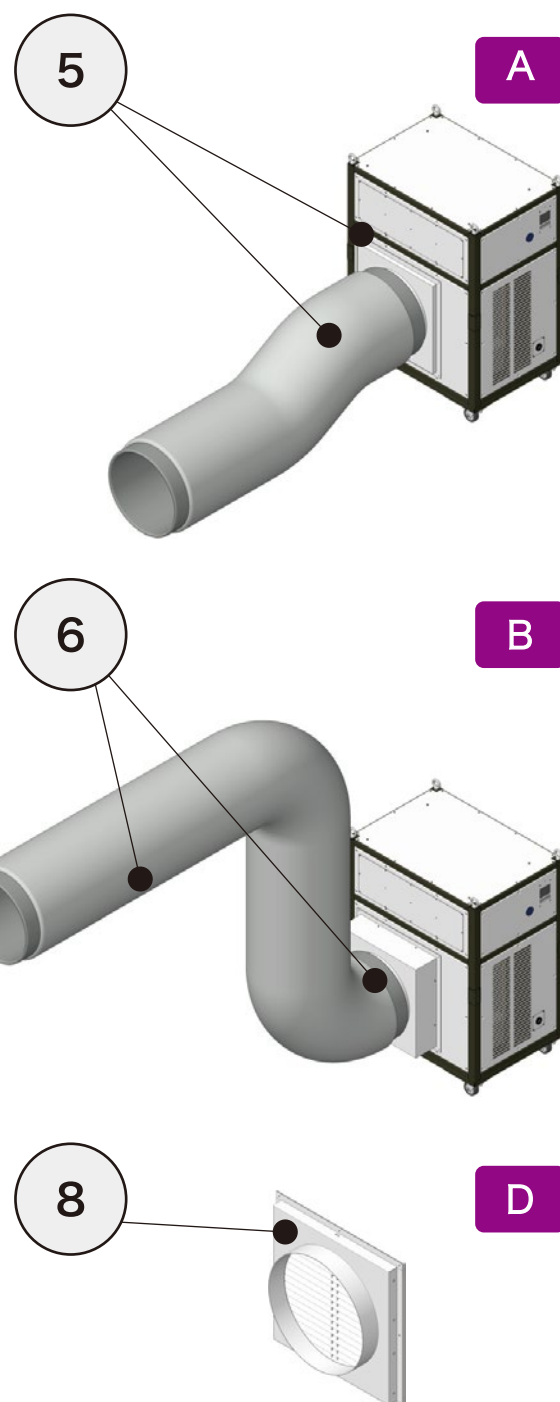

MAC564C

JITBOX 配送可！

価格表

本体	価格	税込価格
MAC564C 一体形／暖房除霜水排水ポンプ内蔵タイプ	1,100,000	1,210,000

オプション※1	価格	税込価格
① 吹出口ダクトセット※4 “風の直進性が向上し、より遠くへ送風可能。高湿度時の水飛び防止にも” 口径φ200/長さ50cm/硬質フレキシダクト/タイロンシャッター/ダクトバンド	24,000 /本	26,400 /本
② 室内還気用ダクトセット “本体を『室外へ設置した場合』や『一般空調仕様時』などに使用” φ500 保温付きフレキシブルダクト 5m/ 還気チャンバー	250,000 /台	275,000 /台
③ ドレンタンクセット “ドレン水を一時的に溜める” 排水キャップ付き 100L タンク / 台車 / φ15 ドレンホース (一般的な水道用ホース)	60,000 /台	66,000 /台
④ 追加ドレンポンプ※2 “ポンプより最大 5m の高さへドレン排水を送水可能” 揚程 5m / 保温付き排水ホース付属 / 化粧箱 / 電源線 1.5m 付き	120,000 /台	132,000 /台
⑤ A 排気ダクトセット “排気ダクト抵抗が小さい (ダクトを曲げない) 場合に使用できます” φ500 保温付きフレキシブルダクト 2m / 排気ダクトフランジ	85,000 /台	93,500 /台
⑥ B 排気ダクトセット “排気ダクト抵抗が大きい (曲がり・ダクトが長いなど) 場合に使用” φ500 保温付きフレキシブルダクト 5m / EF-30UBSQ セット / プラグ付き (100V・15A)	290,000 /台	319,000 /台
⑦ C 排気ダクトセット “排気ダクトを直角に上下左右へダクティングする場合に使用” φ500 保温付きフレキシブルダクト 2m / 排気ダクトフード	220,000 /台	242,000 /台
⑧ D 排気ルーバーアダプタ “本体排気ルーバーを排気ガラリとして使用する場合に使用” アルミ製 (取付方法や施工要領は『納入資料』『施工資料』をご確認ください)	110,000 /台	121,000 /台
⑨ 排気用吸込口フィルター “浮遊物の多い場所で使用する場合に” ※3 フレッドフィルター 670×360_2 枚 / 面ファスナーフック	8,000 /台	8,800 /台
⑩ セパレート変形キット “一体型からセパレート方に変形する場合に” アルミ製配管化粧カバー 4 面 / 仕切板 / 面ファスナーフック	220,000 /台	242,000 /台

受注・特注生産品／公共仕様品／消耗品・汎用品／現地工事	価格	税込価格
受注生産品 吹出チャンバー / 吸込チャンバー / 塩害仕様 (室内熱交換器硫化対策塗装) / 架台	お問い合わせ	お問い合わせ
公共仕様品 液晶保護パネル / 電源ケーブル 15m 切放し / 室外機部耐重塩害仕様 (日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002 準拠)	お問い合わせ	お問い合わせ
消耗品・汎用品 フィルター (5,000 円 / 枚) / 機器部品 / 保温付きフレキシブルダクト / 各種ダンパー	お問い合わせ	お問い合わせ
現地工事 機器搬入 / 配管工事 / ダクト工事 / 電気工事 / 配線工事 / 機器改修	お問い合わせ	お問い合わせ

※1 オプションは販売・レンタル共に一律料金となり、現地でお客様が組み立てる《お客様組み立品》となります。

※2 追加ドレンポンプの標準仕様は直置型 100V タイプとなりますが、ヒエスボ本体への取付や運動組込み等は別途費用にて加工を承ります。

※3 浮遊物が多い場所での使用は著しい性能の低下・腐食による感電・故障・発煙・火災の原因になります。このような場所でご使用の際は専門業者によるアドバイスや定期的なメンテナンスを実施してください。

※4 温湿度の高い環境で使用すると表面が結露する場合があります。


◆価格や仕様は予告なく変更される場合がございます。◆価格に送料は含まれておりません。

MAC804C


自由と想像力を。

ダクティング最長 60m^{注1}、最大静圧 200Pa！単相 200V キャスタータイプ業界トップ能力！
どこにでも置いて、何でもできるパワフルなマルチスカラー！
設置後の「もっと使い勝手をよくしたい」にも豊富なオプションで柔軟に対応可能です！

視点背面斜め左

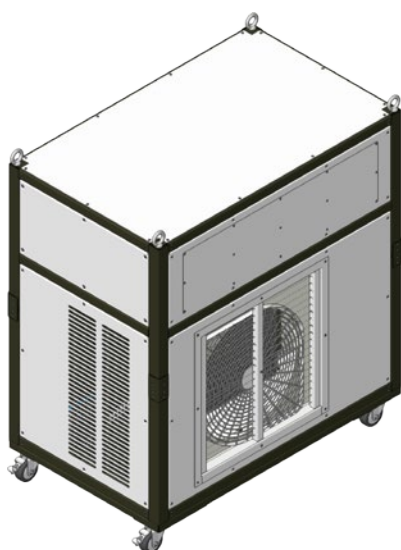


視点正面斜め右

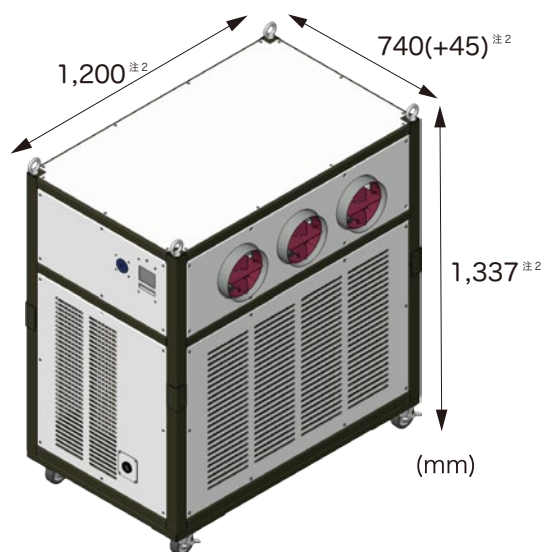

【主要機能】

冷房／暖房／除湿／送風／タイマー_入切・切忘れ防止・週間／運転電流制限 / 消費電力表示 / 言語切替

【MAC804C】

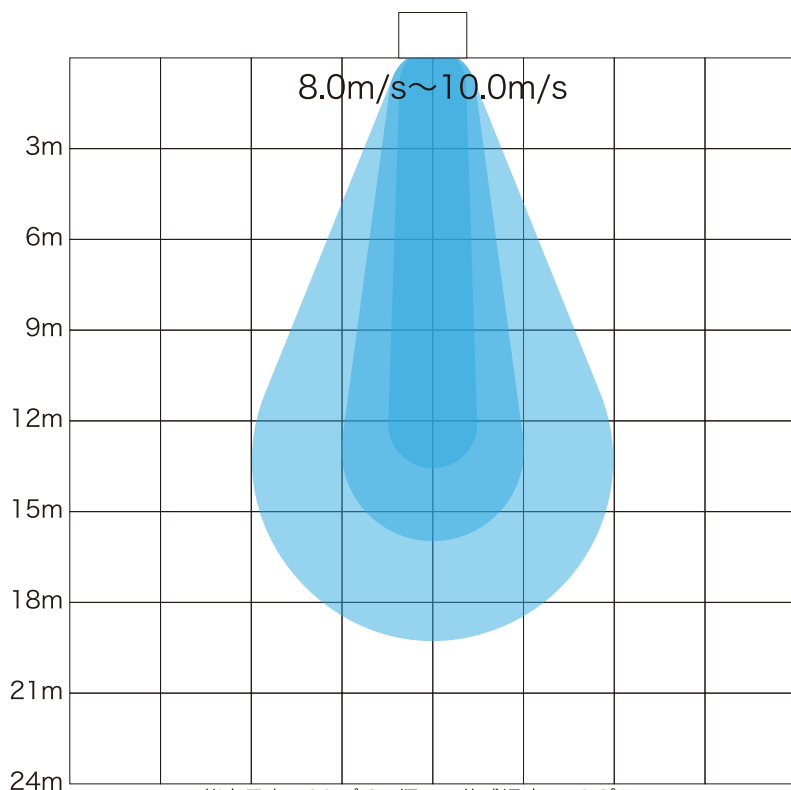

能力目安：90 m³/27坪 体感温度：10.3°C
体感温度は周囲温度 29°C、湿度 50% の状況で吹出温度 20°C、湿度 50% の実値をもとにミスナール推定式で計算しております。

注 1 吹出口 1 箇所につきφ200 ダクトが最長 20m まで延長可能です。



注 2 表示寸法は概寸となります。詳細方法については弊社ホームページ《納入資料・施工資料》をご確認ください。

相当馬力	3馬力
製造元	信越空調株式会社
形式	MAC804C
外形寸法 ^{注2}	1,337×1,200×740〈+45 吹出口〉
電源	単相 200V 50 / 60Hz(ELB30A)
冷房能力	7.1kW〈1.3kW~8.0kW〉
暖房能力	8.0kW〈1.2kW~9.6kW〉
重量	180kg
消費電力	2.32kW〈最大 2.71kW〉
消費効率	APF4.9
運転電流	12A〈最大 19A〉
圧縮機出力	1.8kW
運転音	68dB〈街頭と同等程度〉
冷媒	R32〈封入量 1.7kg〉

1 時間の電気代は約 70 円

MAC804C

記号	名称・仕様	
A	電源配線	3.5SQ-3C 機外 2m 切り放し（コンセントプラグなし）
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
C	吹出口	φ200 冷房／暖房／送風
D	吸入口	冷房／暖房／送風
E	排気口	排熱
F	排気用吸入口	排熱
G	排水口	1/2 冷房ドレン水／暖房除霜水
H	水抜き穴	φ35(前寄り)／φ50(後ろ寄り)（ゴムグロメット）
I	アイボルト取付箇所	M12 SUS 取り外し可

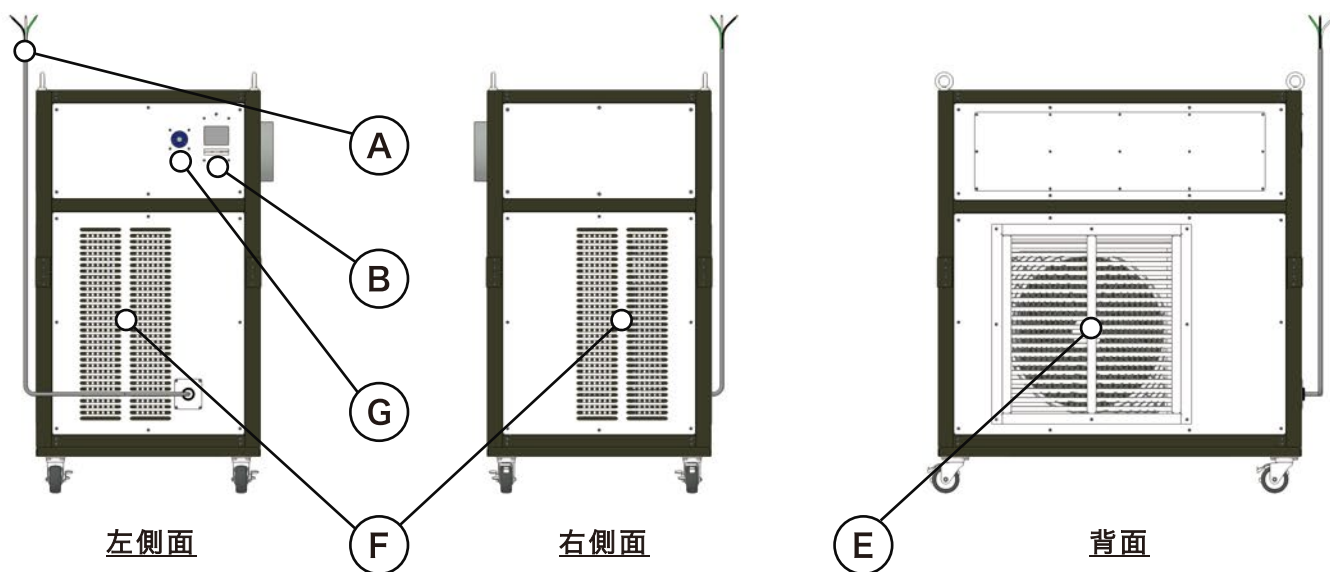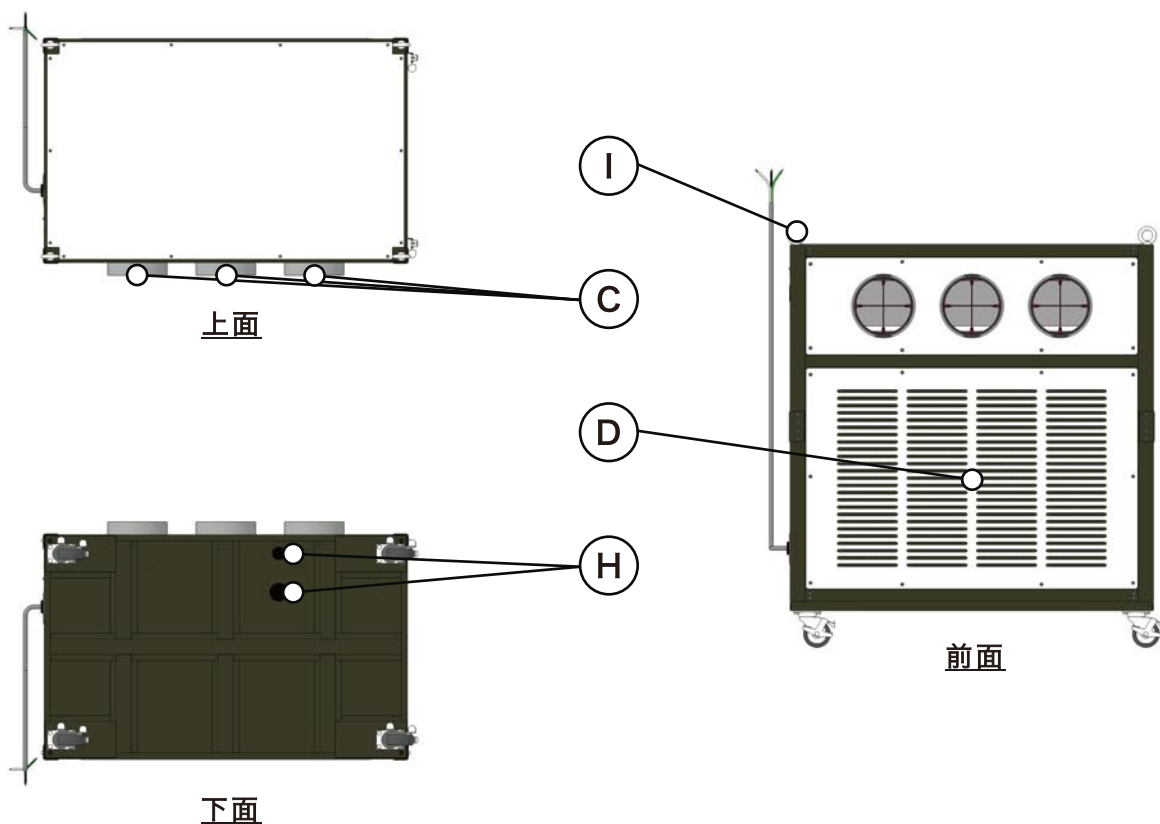

キャスター仕様 耐荷重 70daN / 個 トータルロック付（4 輪）／ゴム車輪／RoHS 適合品

排水口接続詳細 ③ 付属品のホースニップルとホースバンドを接続し、一般的な水道ホース（内径 15mm）を接続してください。ホース総長は 3m までとなります。

排熱排気口詳細 ⑤ 夏は温風、冬は冷風が排気されます。排気方向は上下左右に変更することができます。

吹出口詳細 ④ 吹出口 1 口につき φ200 のダクトが 20m まで接続可能です。直吹き用の風向調整ルーバーは脱着可能です。

吸入口詳細 ⑥ 付属のフィルドフィルター（サイズ 660mm×950mm）を貼り付けて使用してください。フィルターが劣化した際は別途お買い求めください。

付属品等 フィレドフィルター／ホースニップルとホースバンド／取扱説明書／保証書／電気配線図


MAC804C

オプション図





<オプションや現地工事について>

設置環境に合わせたオプションや現地工事の追加は「省力化」「快適度」「冷暖房効率」の向上などのメリットがあります。

フロント・サイド

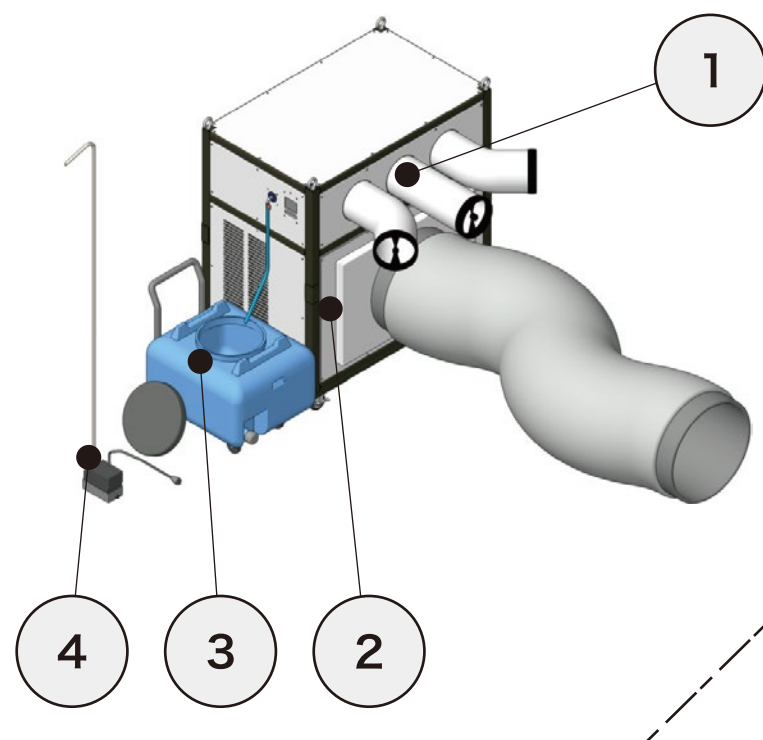

排気

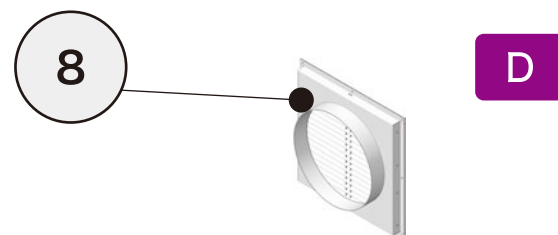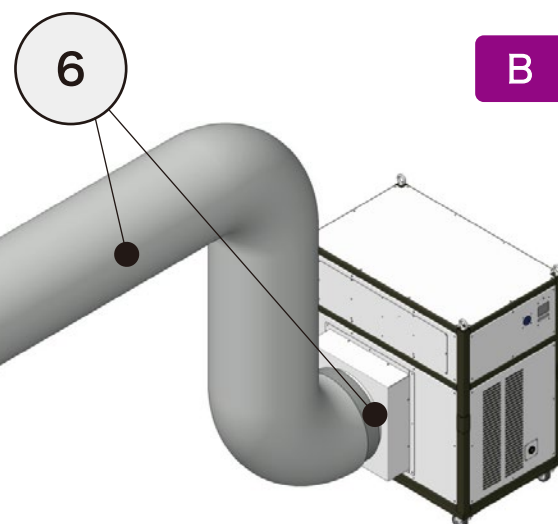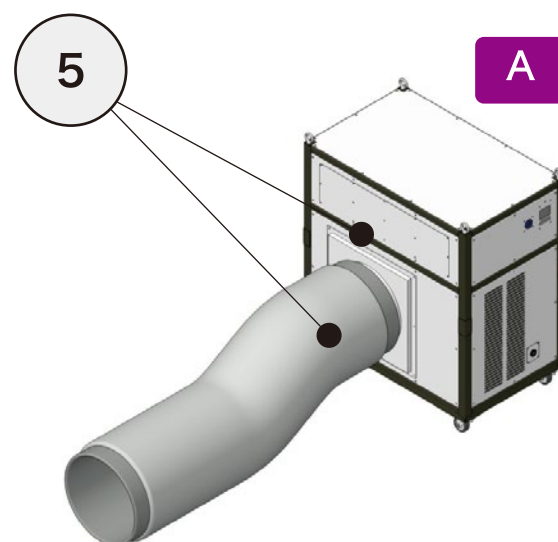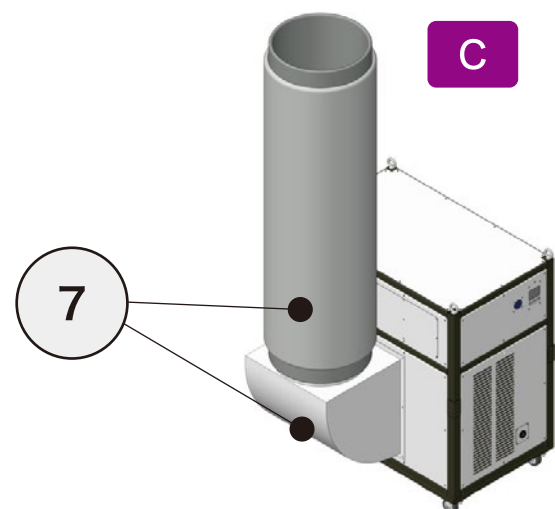

MAC804C

価格表

本体	価格	税込価格
MAC804C 一体形／暖房除霜水排水ポンプ内蔵タイプ	1,500,000	1,650,000

オプション※1	価格	税込価格
① 吹出口ダクトセット※4 “風の直進性が向上し、より遠くへ送風可能。高湿度時の水飛び防止にも” 口径φ200/長さ50cm/硬質フレキシブルダクト/タイロンシャッター/ダクトバンド	24,000 /本	26,400 /本
② 室内還気用ダクトセット “本体を『室外へ設置した場合』や『一般空調仕様時』などに使用” φ500 保温付きフレキシブルダクト 5m/ 還気チャンバー	250,000 /台	275,000 /台
③ ドレンタンクセット “ドレン水を一時的に溜める” 排水キャップ付き 100L タンク / 台車 / φ15 ドレンホース (一般的な水道用ホース)	60,000 /台	66,000 /台
④ 追加ドレンポンプ※2 “ポンプより最大 5m の高さへドレン排水を送水可能” 揚程 5m / 保温付き排水ホース付属 / 化粧箱 / 電源線 1.5m 付き	120,000 /台	132,000 /台
⑤ A 排気ダクトセット “排気ダクト抵抗が小さい (ダクトを曲げない) 場合に使用できます” φ500 保温付きフレキシブルダクト 2m / 排気ダクトフランジ	85,000 /台	93,500 /台
⑥ B 排気ダクトセット “排気ダクト抵抗が大きい (曲がり・ダクトが長いなど) 場合に使用” φ500 保温付きフレキシブルダクト 5m / EF-30UBSQ セット / プラグ付き (100V・15A)	290,000 /台	319,000 /台
⑦ C 排気ダクトセット “排気ダクトを直角に上下左右へダクトニングする場合に使用” φ500 保温付きフレキシブルダクト 2m / 排気ダクトフード	220,000 /台	242,000 /台
⑧ D 排気ルーバーアダプタ “本体排気ルーバーを排気ガラリとして使用する場合に使用” アルミ製 (取付方法や施工要領は『納入資料』『施工資料』をご確認ください)	110,000 /台	121,000 /台
⑨ 排気用吸込口フィルター “浮遊物の多い場所で使用する場合に”※3 フィードンフィルター 840×480_2 枚 / 面ファスナーフック	10,000 /台	11,000 /台
⑩ セパレート変形キット “一体型からセパレート方に変形する場合に” アルミ製配管化粧カバー 4 面 / 仕切板 / 面ファスナーフック	220,000 /台	242,000 /台

受注・特注生産品／公共仕様品／消耗品・汎用品／現地工事	価格	税込価格
受注生産品 吹出チャンバー / 吸込チャンバー / 塩害仕様 (室内熱交換器硫化対策塗装) / 架台	お問い合わせ	お問い合わせ
公共仕様品 液晶保護パネル / 電源ケーブル 15m 切放し / 室外機部耐重塩害仕様 (日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002 準拠)	お問い合わせ	お問い合わせ
消耗品・汎用品 フィルター (8,000 円 / 枚) / 機器部品 / 保温付きフレキシブルダクト / 各種ダンパー	お問い合わせ	お問い合わせ
現地工事 機器搬入 / 配管工事 / ダクト工事 / 電気工事 / 配線工事 / 機器改修	お問い合わせ	お問い合わせ

※1 オプションは販売・レンタル共に一律料金となり、現地でお客様が組み立てる《お客様組み立品》となります。

※2 追加ドレンポンプの標準仕様は直置型 100V タイプとなりますが、ヒエスボ本体への取付や運動組込み等は別途費用にて加工を承ります。

※3 浮遊物が多い場所での使用は著しい性能の低下・腐食による感電・故障・発煙・火災の原因になります。このような場所でご使用の際は専門業者によるアドバイスや定期的なメンテナンスを実施してください。

※4 温湿度の高い環境で使用すると表面が結露する場合があります。


◆価格や仕様は予告なく変更される場合がございます。◆価格に送料は含まれておりません。

MAC1604C


大いなる力。大いなる能力。

ダクトینگ最長 120m^{注1}、最大静圧 200Pa！キャスタータイプ業界トップ風量！
設置後の「もっと使い勝手をよくしたい」にも豊富なオプションで柔軟に対応可能です！

視点背面斜め左

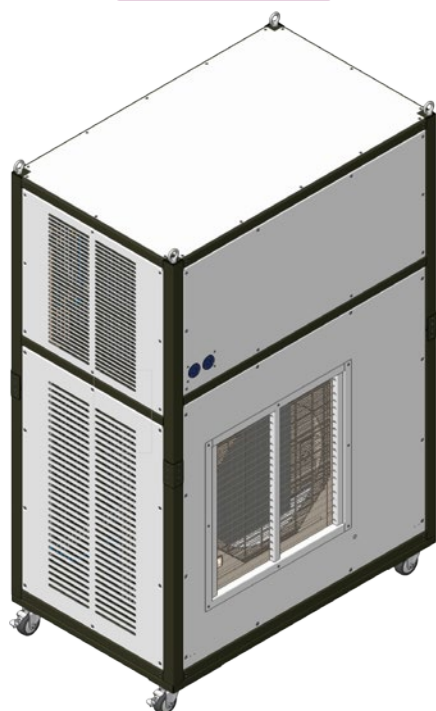


視点正面斜め右

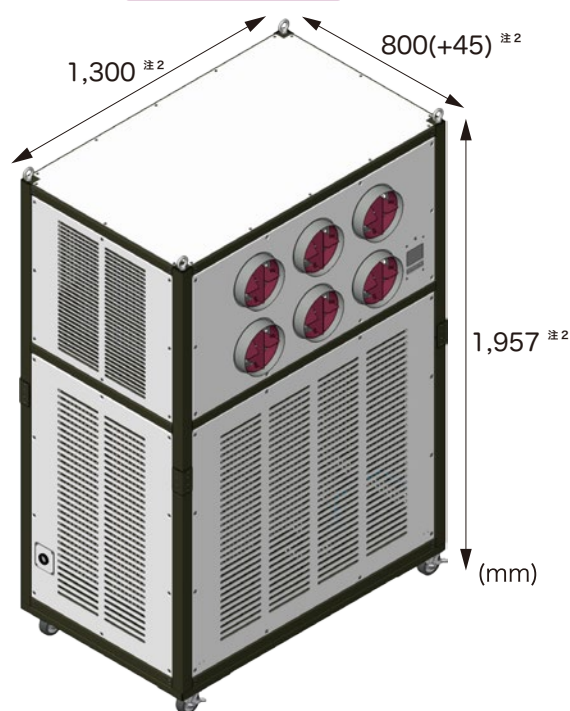

【主要機能】

冷房／暖房／除湿／送風／タイマー_入切・切忘れ防止・週間／運転電流制限 / 消費電力表示 / 言語切替

【MAC1604C】

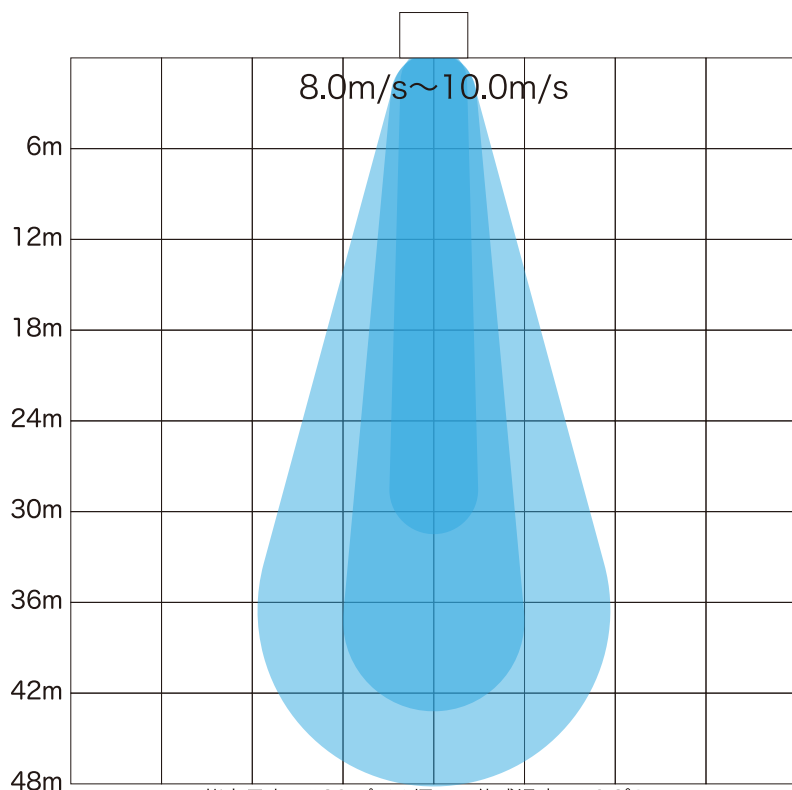

能力目安：180 m³ 55 坪 体感温度：10.3℃

体感温度は周囲温度 29℃、湿度 50% の状況で吹出温度 20℃、湿度 50% の実値をもとにミスマール推定式で計算しております。

注 1 吹出口 1 箇所につきφ200 ダクトが最長 20m まで延長可能です。


注 2 表示寸法は概寸となります。詳細方法については弊社ホームページ《納入資料・施工資料》をご確認ください。

相当馬力	6 馬力
製造元	信越空調株式会社
形式	MAC1604C
外形寸法 ^{注2}	1,957×1,300×800 〈 +45 吹出口 〉
電源	三相 200V 50 / 60Hz(ELB40A)
冷房能力	14.0kW 〈 3.5kW~16.0kW 〉
暖房能力	16.0kW 〈 4.0kW~20.3kW 〉
重量	288kg
消費電力	4.65kW 〈 最大 5.87kW 〉
消費効率	APF5.1
運転電流	13.7A 〈 最大 27A 〉
圧縮機出力	3.7kW
運転音	65dB 〈 街頭と同等程度 〉
冷媒	R32 〈 封入量 3.3kg 〉


1 時間の電気代は約 129 円

MAC1604C


記号	名称・仕様	
A	電源配線	5.5SQ-4C 機外2m切り放し（コンセントプラグなし）
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
C	吹出口	φ200 冷房／暖房／送風
D	吸込口	冷房／暖房／送風
E	排気口	排熱
F	排気用吸込口	排熱
G	排水口	1/2 冷房ドレン水／暖房除霜水
H	水抜き穴	φ50（ゴムグロメット）
I	アイボルト取付箇所	M12 SUS 取り外し可

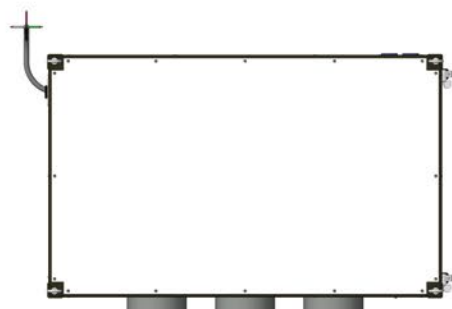


上面

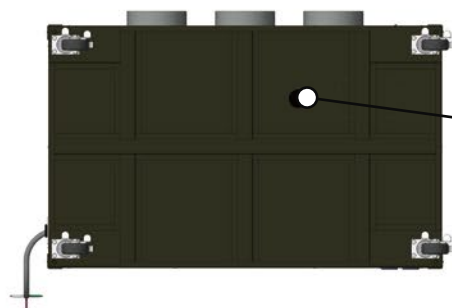

下面

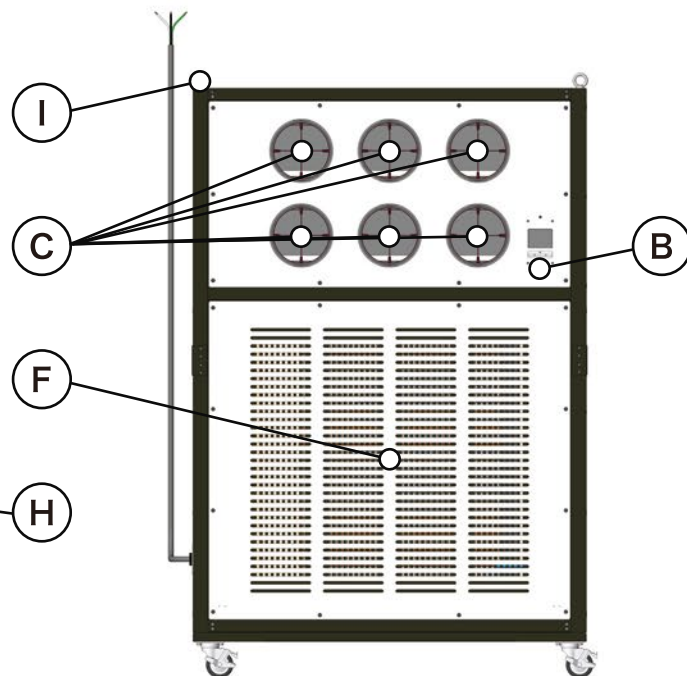


前面

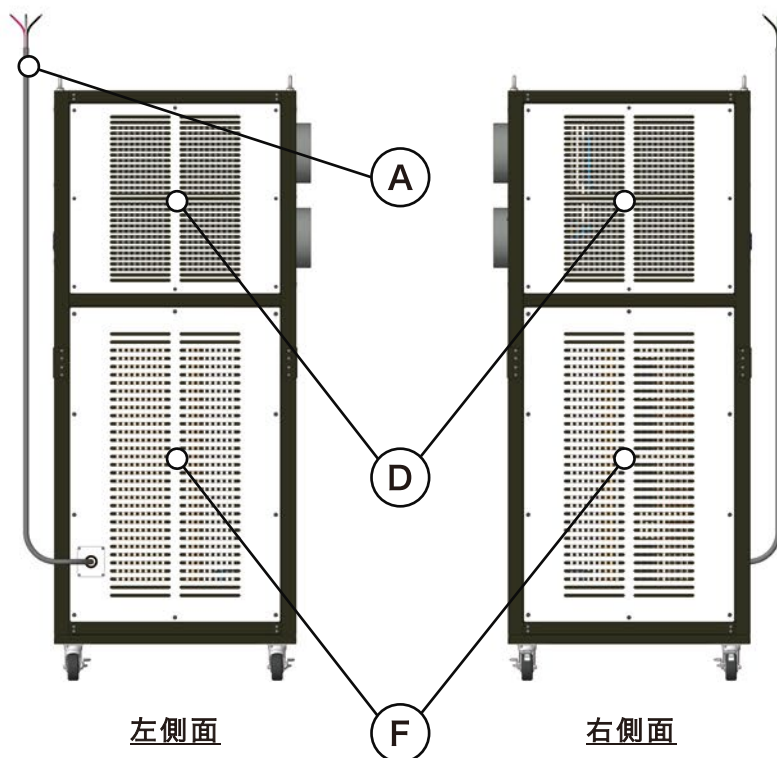

左側面

右側面

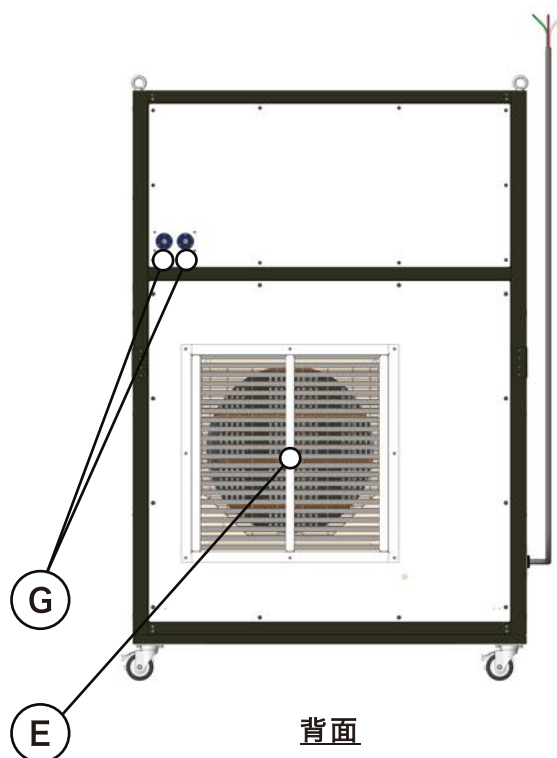

背面

キャスター仕様 耐荷重 70daN / 個 トータルロック付（4 輪） 旋回式（1 輪）／ゴム車輪／RoHS 適合品

排水口接続詳細 ⑨ 付属品のホースニップルとホースバンドを接続し、一般的な水道ホース（内径 15mm）を接続してください。ホース総長は 3m までとなります。

排熱排気口詳細 ⑤ 夏は温風、冬は冷風が排気されます。排気方向は上下左右に変更することができます。

吹出口詳細 ③ 吹出口 1 口につき φ200 のダクトが 20m まで接続可能です。直吹き用の風向調整ルーバーは脱着可能です。

吸込口詳細 ④ 付属のフィルドンフィルター（サイズ 600mm×500mm）を貼り付けて使用してください。フィルターが劣化した際は別途お買い求めください。

付属品等 フィルドンフィルター／ホースニップルとホースバンド／取扱説明書／保証書／電気配線図

MAC1604C

オプション図


<オプションや現地工事について>

設置環境に合わせたオプションや現地工事の追加は「省力化」「快適度」「冷暖房効率」の向上などのメリットがあります。

フロント・サイド

前 a

前 b

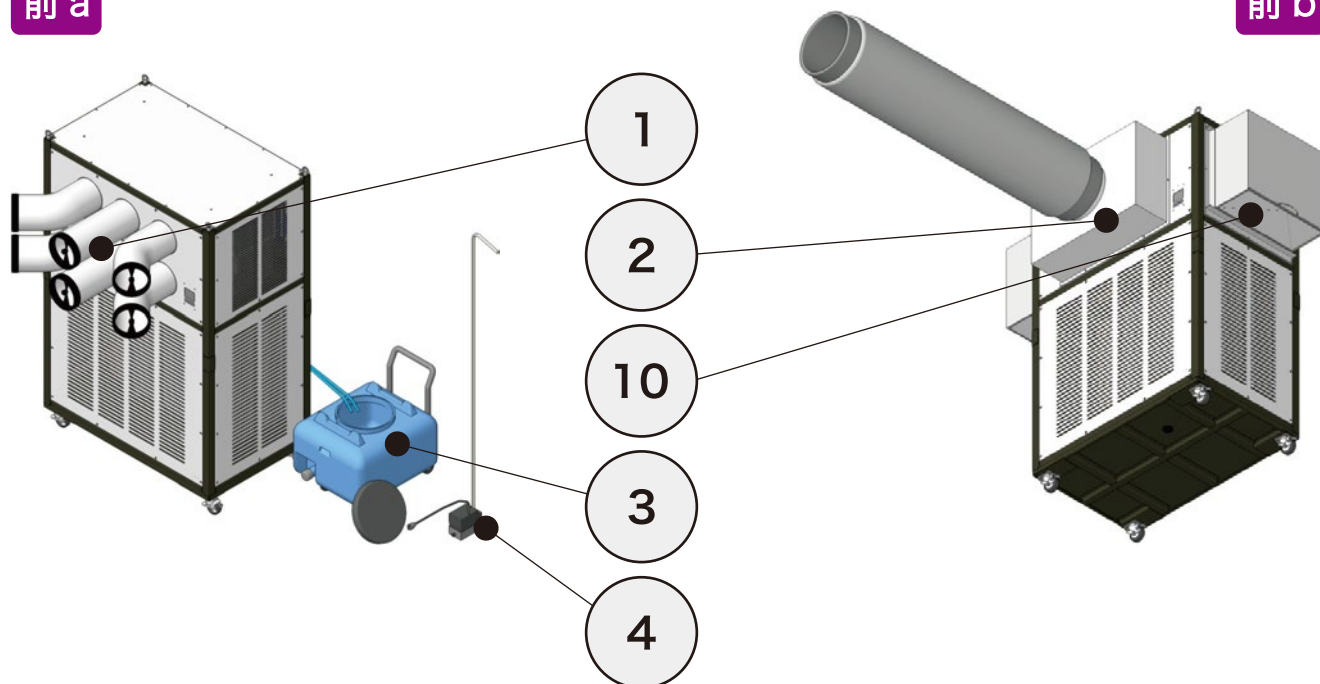


排気

A

B

C

D

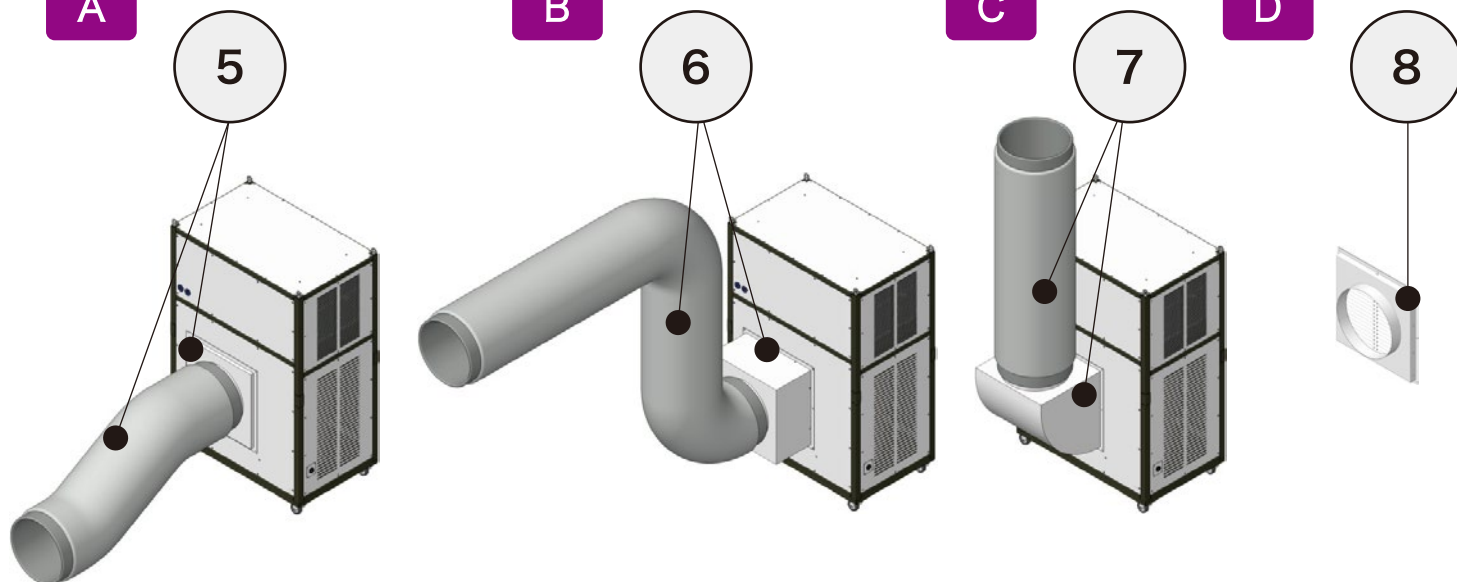

MAC1604C

価格表

本体	価格	税込価格
MAC1604C 一体形／暖房除霜水排水ポンプ内蔵タイプ	1,900,000	2,090,000

オプション※1	価格	税込価格
① 吹出口ダクトセット ※4 “風の直進性が向上し、より遠くへ送風可能。高湿度時の水飛び防止にも” 口径φ200/長さ50cm/硬質フレキシダクト/タイロンシャッター/ダクトバンド	24,000 /本	26,400 /本
② 吹出チャンバー “吹き出し口を1本にまとめることにより、より強力な吹出風が実現” 吹出チャンバー/接続ダクト口径350mm ※ダクトは含まれておりません	180,000 /台	198,000 /台
③ ドレンタンクセット “ドレン水を一時的に溜める” 排水キャップ付き 100L タンク / 台車 / φ15 ドレンホース (一般的な水道用ホース)	60,000 /台	66,000 /台
④ 追加ドレンポンプ ※2 “ポンプより最大5mの高さへドレン排水を送水可能” 揚程5m/保温付き排水ホース付属/化粧箱/電源線1.5m付き/ポンプ2台	240,000 /台	264,000 /台
⑤ A 排気ダクトセット “排気ダクト抵抗が小さい(ダクトを曲げない)場合に使用できます” φ500 保温付きフレキシブルダクト2m/排気ダクトフランジ	100,000 /台	110,000 /台
⑥ B 排気ダクトセット “排気ダクト抵抗が大きい(曲がり・ダクトが長いなど)場合に使用” φ500 保温付きフレキシブルダクト5m/EWG-45DSA-Qセット/プラグ付き(100V・15A)	360,000 /台	396,000 /台
⑦ C 排気ダクトセット “排気ダクトを直角に上下左右へダクティングする場合に使用” φ500 保温付きフレキシブルダクト2m/排気ダクトフード	240,000 /台	264,000 /台
⑧ D 排気ルーバーアダプタ “本体排気ルーバーを排気ガラリとして使用する場合に使用” アルミ製(取付方法や施工要領は『納入資料』『施工資料』をご確認ください)	120,000 /台	132,000 /台
⑨ 排気用吸込口フィルター “浮遊物の多い場所で使用する場合に” ※3 フィレドンフィルター 940×1,000_1枚/940×500_2枚/面ファスナーフック	22,000 /台	24,200 /台
⑩ 防水吸込フードセット “本体を『室外へ設置した場合』などに使用” 吸込チャンバーボックス2個/フィレドンフィルター_2枚	265,000 /台	291,500 /台
⑪ 配管化粧カバー “一体型からセパレート方に変形する場合に” アルミ製配管化粧カバー4面	180,000 /台	198,000 /台

受注・特注生産品／公共仕様品／消耗品・汎用品／現地工事	価格	税込価格
受注生産品 吹出チャンバー/吸込チャンバー/塩害仕様(室内熱交換器硫化対策塗装)/架台	お問い合わせ	お問い合わせ
公共仕様品 液晶保護パネル/電源ケーブル15m切放し/室外機部耐重塩害仕様(日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002準拠)	お問い合わせ	お問い合わせ
消耗品・汎用品 フィルター(3,000円/枚_1台に2枚必要)/機器部品/保温付きフレキシブルダクト/各種ダンパー	お問い合わせ	お問い合わせ
現地工事 機器搬入/配管工事/ダクト工事/電気工事/配線工事/機器改修	お問い合わせ	お問い合わせ

※1 オプションは販売・レンタル共に一律料金となり、現地でお客様が組み立てる《お客様組み立品》となります。

※2 追加ドレンポンプの標準仕様は直置型100Vタイプとなりますが、ヒエスボ本体への取付や運動組込み等は別途費用にて加工を承ります。

※3 浮遊物が多い場所での使用は著しい性能の低下・腐食による感電・故障・発煙・火災の原因になります。このような場所でご使用の際は専門業者によるアドバイスや定期的なメンテナンスを実施してください。

※4 温湿度の高い環境で使用すると表面が結露する場合があります。

◆価格や仕様は予告なく変更される場合がございます。◆価格に送料は含まれておりません。


MAC564CS




完璧な環境を作る。

ダクトینگ最長 40m^{※1}、最大静圧 200Pa！単相 200V のセパレートモデル！
設置後の「もっと使い勝手をよくしたい」にも豊富なオプションで柔軟に対応可能です！

室外ユニット

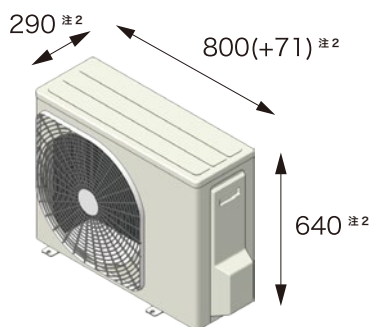

室内ユニット

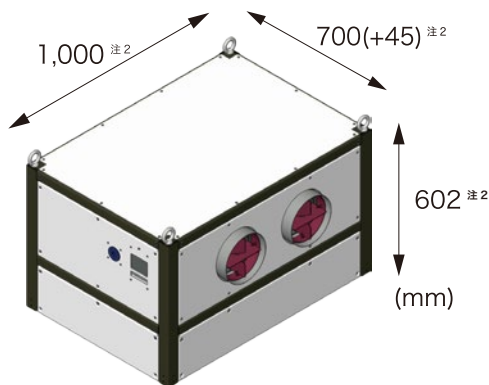


【主要機能】

冷房／暖房／除湿／送風／タイマー_入切・切忘れ防止・週間／運転電流制限 / 消費電力表示 / 言語切替

【MAC564CS】

相当馬力	2馬力
製造元	信越空調株式会社
形式	MAC564CS
外形寸法 ^{※2}	室内ユニット_602×1,000×700 (+45 吹出口) 室外ユニット_640×800 (+71) ×290
電源	単相 200V 50 / 60Hz (ELB30A)
冷房能力	5.0kW (1.3kW～5.6kW)
暖房能力	5.6kW (1.4kW～6.3kW)
重量	室内機_64kg / 室外機_47kg
消費電力	1.40kW (最大 2.30kW)
消費効率	APF5.0
運転電流	7.5A (最大 17A)
圧縮機出力	1.0kW
運転音	66dB (街頭と同等程度)
冷媒	R32 (封入量 1.3kg)

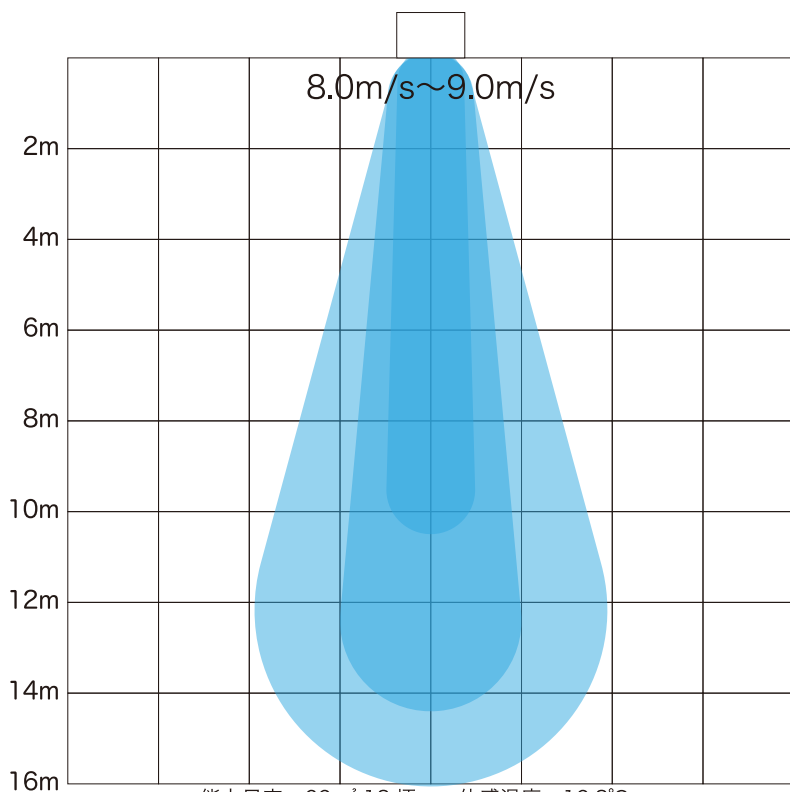

能力目安：60㎡18坪 体感温度：10.8℃

体感温度は周囲温度 29℃、湿度 50% の状況で吹出温度 20℃、湿度 50% の実値をもとにミスナール推定式で計算しております。

注 1 吹出口 1 箇所につきφ200 ダクトが最長 20m まで延長可能です。

注 2 表示寸法は概寸となります。詳細方法については弊社ホームページ《納入資料・施工資料》をご確認ください。


1 時間の電気代は約 49 円

MAC564CS


記号	名称・仕様	
A	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
B	吹出口	φ200 冷房／暖房／送風
C	吸入口	冷房／暖房／送風
D	排水口	1/2 冷房ドレン水
E	架台取付穴	M12 960×660 ナット溶接
F	アイボルト	M12 SUS 取り外し可
G	冷媒配管	6.35×12.7 フレアユニオン留め
H	-	-
I	-	-




上面

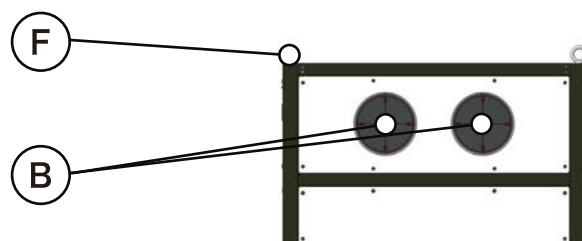

前面

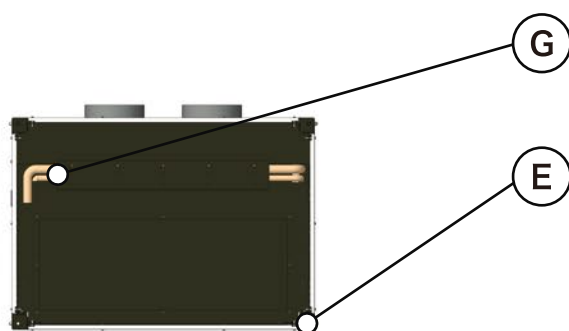


下面

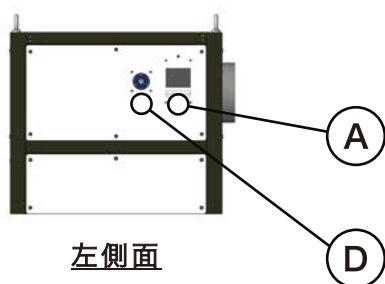

左側面



右側面

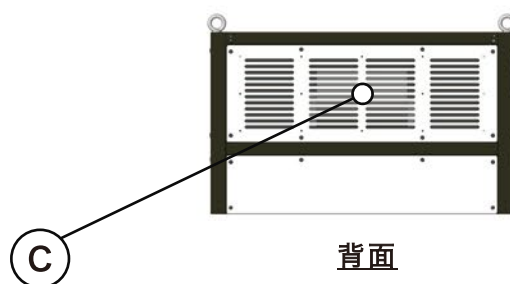

背面

排水口接続詳細 (D) 付属品のホースニップルとホースバンドを接続し、一般的な水道ホース（内径 15mm）を接続してください。※1

吹出口詳細 (B) 吹出口 1 口に付き φ200 のダクトが 20m まで接続可能です。直吹き用の風向調整ルーバーは脱着可能です。

吸入口詳細 (C) 付属のフィルドフィルター（サイズ 260mm×820mm）を貼り付けて使用してください。フィルターが劣化した際は別途お買い求めください。

付属品等 フィレドフィルター／ホースニップルとホースバンド／取扱説明書／保証書／電気配線図

※1 ドレン配管の横引きが 3m 以上になる場合は弊社ホームページ《納入資料・施工資料》に記載の「配管工事説明書」をご確認のうえ、配管工事を行ってください。

MAC564CS


オプション図

<オプションや現地工事について>


設置環境に合わせたオプションや現地工事の追加は「省力化」「快適度」「冷暖房効率」の向上などのメリットがあります。

フロント・サイド

A

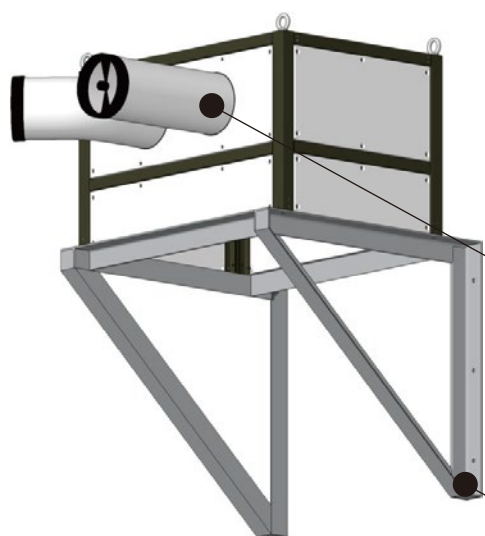

B

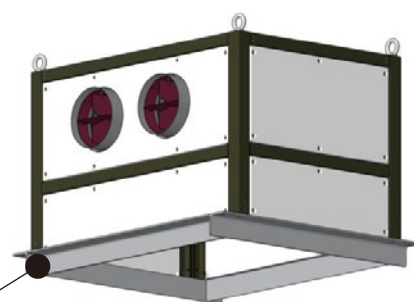


1

2

3

4

C

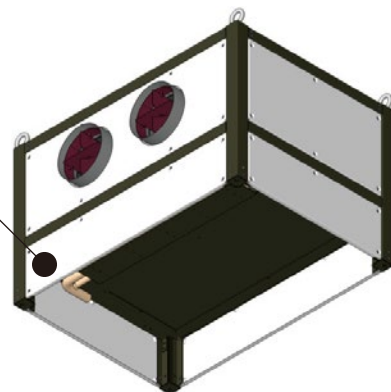

MAC564CS



価格表

本体	価格	税込価格
MAC564CS セパレート形タイプ	1,100,000	1,210,000

オプション※1	価格	税込価格
① 吹出口ダクトセット※2 “風の直進性が向上し、より速くへ送風可能。高温時の水飛び防止にも” 口径φ200/長さ50cm/硬質フレキシダクト/タイロンシャッター/ダクトバンド	24,000 / 本	26,400 / 本
② 天吊架台 “室内機を天井から吊り下げて設置する場合に使用” 鋼材架台	300,000 / 台	330,000 / 台
③ 壁面架台 “室内機を壁面へ設置する場合に使用” 鋼材架台	360,000 / 台	396,000 / 台
④ 配管化粧カバー “一体型からセパレート方に変形する場合に” アルミ製配管化粧カバー 4 面	180,000 / 台	198,000 / 台

受注・特注生産品／公共仕様品／消耗品・汎用品／現地工事	価格	税込価格
受注生産品 吹出チャンバー / 吸込チャンバー / 塩害仕様（室内熱交換器硫化対策塗装） / 架台	お問い合わせ	お問い合わせ
公共仕様品 液晶保護パネル / 室外機部耐重塩害仕様（日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002 準拠）	お問い合わせ	お問い合わせ
消耗品・汎用品 フィルター（3,000 円 / 枚） / 機器部品 / 保温付きフレキシブルダクト / 各種ダンパー	お問い合わせ	お問い合わせ
現地工事 機器搬入 / 配管工事 / ダクト工事 / 電気工事 / 配線工事 / 機器改修	お問い合わせ	お問い合わせ

※1 オプションは現地でお客様が組み立てる《お客様組み立品》となります。

※2 温湿度の高い環境で使用すると表面が結露する場合があります。

◆価格や仕様は予告なく変更される場合がございます。◆価格に送料は含まれておりません。


MAC804CS




完璧な環境を作る。

ダクトینگ最長 60m^{注1}、最大静圧 200Pa！単相 200V のセパレートモデル！
設置後の「もっと使い勝手をよくしたい」にも豊富なオプションで柔軟に対応可能です！

室外ユニット

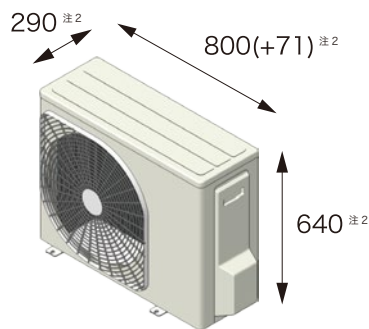

室内ユニット

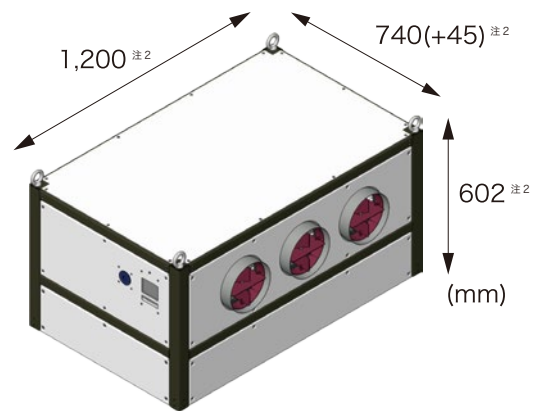


【主要機能】

冷房／暖房／除湿／送風／タイマー_入切・切忘れ防止・週間／運転電流制限 / 消費電力表示／言語切替

【MAC804CS】

相当馬力	3馬力
製造元	信越空調株式会社
形式	MAC804CS
外形寸法 ^{注2}	室内ユニット_602×1,200×740〈+45吹出口〉 室外ユニット_640×800〈+71〉×290
電源	単相 200V 50 / 60Hz(ELB30A)
冷房能力	7.1kW〈1.3kW～8.0kW〉
暖房能力	8.0kW〈1.2kW～9.6kW〉
重量	室内機_77kg / 室外機_47kg
消費電力	2.32kW〈最大 2.71kW〉
消費効率	APF4.9
運転電流	12A〈最大 19A〉
圧縮機出力	1.8kW
運転音	68dB〈街頭と同等程度〉
冷媒	R32〈封入量 1.7kg〉

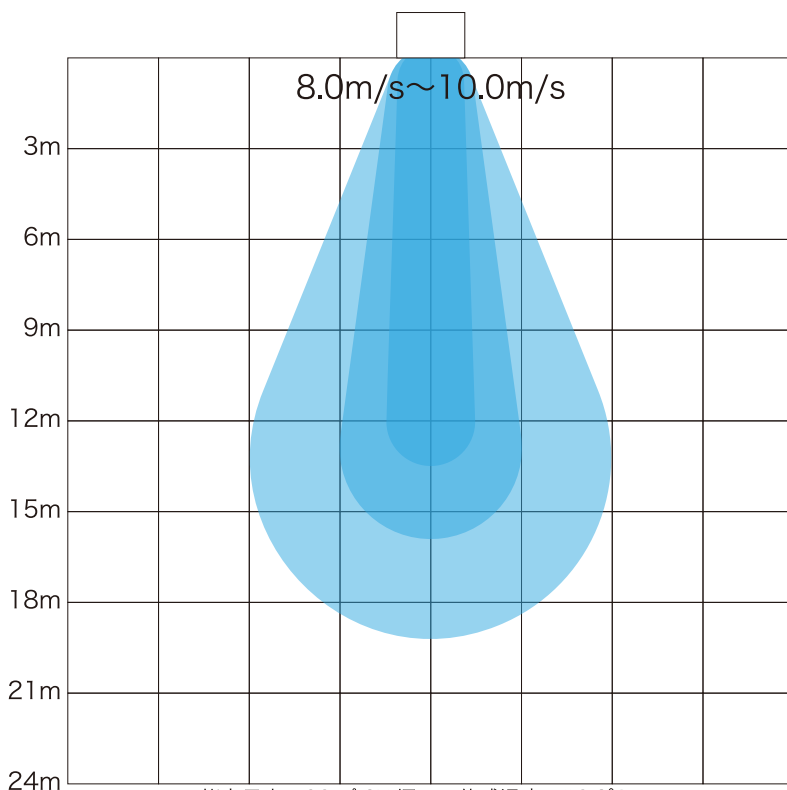

能力目安：90㎡27坪 体感温度：10.3℃

体感温度は周囲温度 29℃、湿度 50% の状況で吹出温度 20℃、湿度 50% の実値をもとにミスマール推定式で計算しております。

注1 吹出口1箇所につきφ200ダクトが最長20mまで延長可能です。

注2 表示寸法は概寸となります。詳細方法については弊社ホームページ《納入資料・施工資料》をご確認ください。


1時間の電気代は約 70 円

MAC804CS


記号	名称・仕様	
A	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
B	吹出口	φ200 冷房／暖房／送風
C	吸入口	冷房／暖房／送風
D	排水口	1/2 冷房ドレン水
E	架台取付穴	M12 1,160×700 ナット溶接
F	アイボルト	M12 SUS 取り外し可
G	冷媒配管	9.52×15.88 フレアユニオン留め
H	-	-
I	-	-




上面

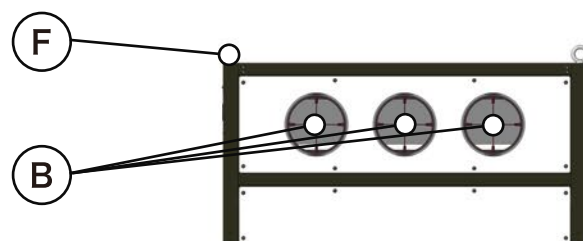


前面

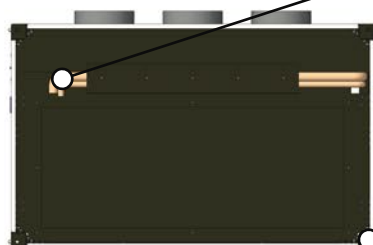


下面



左側面



右側面

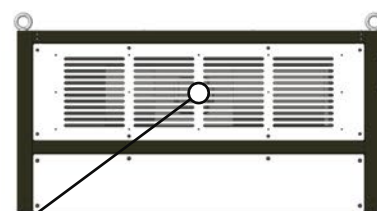

背面

- 排水口接続詳細 (D) 付属品のホースニップルとホースバンドを接続し、一般的な水道ホース（内径 15mm）を接続してください。※1
- 吹出口詳細 (B) 吹出口 1 口に付き φ200 のダクトが 20m まで接続可能です。直吹き用の風向調整ルーバーは脱着可能です。
- 吸入口詳細 (C) 付属のフィルドフィルター（サイズ 260mm×960mm）を貼り付けて使用してください。フィルターが劣化した際は別途お買い求めください。
- 付属品等 フィルドフィルター／ホースニップルとホースバンド／取扱説明書／保証書／電気配線図

※1 ドレン配管の横引きが 3m 以上になる場合は弊社ホームページ《納入資料・施工資料》に記載の「配管工事説明書」をご確認のうえ、配管工事を行ってください。

MAC804CS


オプション図

<オプションや現地工事について>

設置環境に合わせたオプションや現地工事の追加は「省力化」「快適度」「冷暖房効率」の向上などのメリットがあります。

フロント・サイド

A

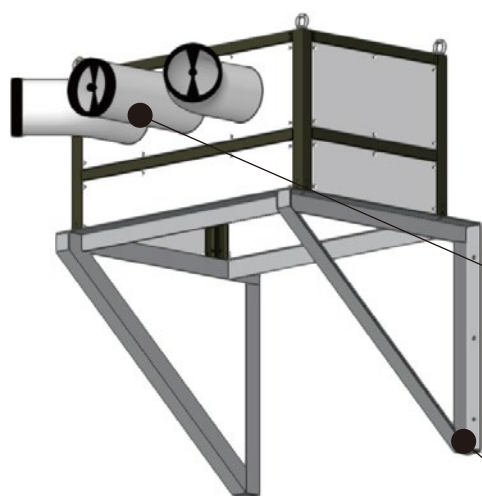


B



- 1
- 2
- 3
- 4

C

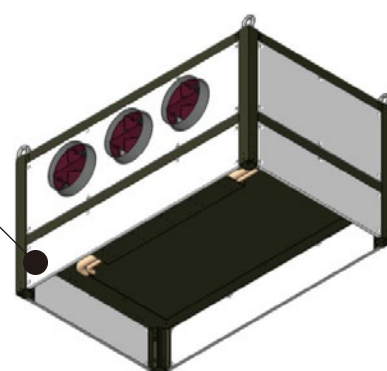

MAC804CS



価格表

本体	価格	税込価格
MAC804CS セパレート形タイプ	1,500,000	1,650,000

オプション※1	価格	税込価格
① 吹出口ダクトセット※2 “風の直進性が向上し、より速くへ送風可能。高温時の水飛び防止にも” 口径φ200/長さ50cm/硬質フレキシダクト/タイロンシャッター/ダクトバンド	24,000 / 本	26,400 / 本
② 天吊架台 “室内機を天井から吊り下げて設置する場合に使用” 鋼材架台	300,000 / 台	330,000 / 台
③ 壁面架台 “室内機を壁面へ設置する場合に使用” 鋼材架台	360,000 / 台	396,000 / 台
④ 配管化粧カバー “一体型からセパレート方に変形する場合に” アルミ製配管化粧カバー 4 面	180,000 / 台	198,000 / 台

受注・特注生産品／公共仕様品／消耗品・汎用品／現地工事	価格	税込価格
受注生産品 吹出チャンバー / 吸込チャンバー / 塩害仕様（室内熱交換器硫化対策塗装） / 架台	お問い合わせ	お問い合わせ
公共仕様品 液晶保護パネル / 室外機部耐重塩害仕様（日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002 準拠）	お問い合わせ	お問い合わせ
消耗品・汎用品 フィルター（3,000 円 / 枚） / 機器部品 / 保温付きフレキシブルダクト / 各種ダンパー	お問い合わせ	お問い合わせ
現地工事 機器搬入 / 配管工事 / ダクト工事 / 電気工事 / 配線工事 / 機器改修	お問い合わせ	お問い合わせ

※1 オプションは現地でお客様が組み立てる《お客様組み立品》となります。

※2 温湿度の高い環境で使用すると表面が結露する場合があります。

◆価格や仕様は予告なく変更される場合がございます。◆価格に送料は含まれておりません。

MAC1604CS




大いなる力。大いなる能力。


ダクトینگ最長 120m^{注1}、最大静圧 200Pa !

設置後の「もっと使い勝手をよくしたい」にも豊富なオプションで柔軟に対応可能です !

室外ユニット

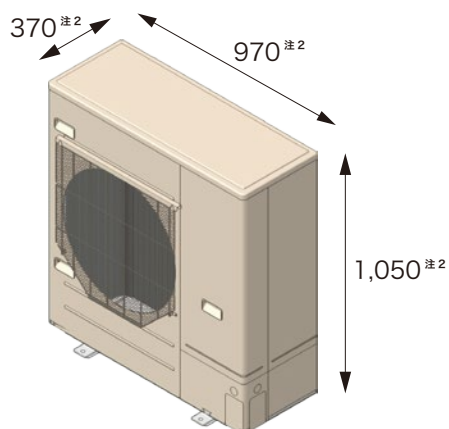


室内ユニット

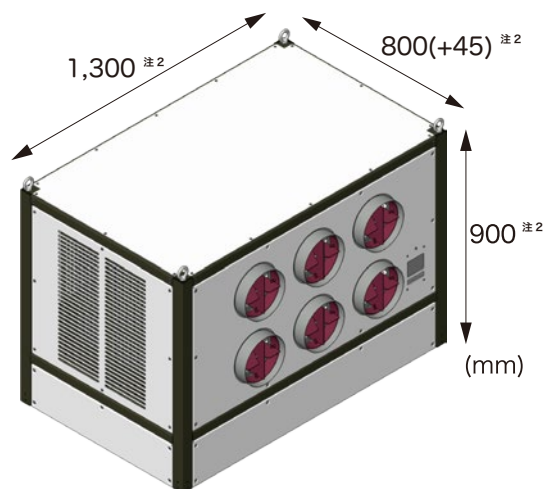

【主要機能】

冷房／暖房／除湿／送風／タイマー_入切・切忘れ防止・週間／運転電流制限 / 消費電力表示 / 言語切替

【MAC1604CS】

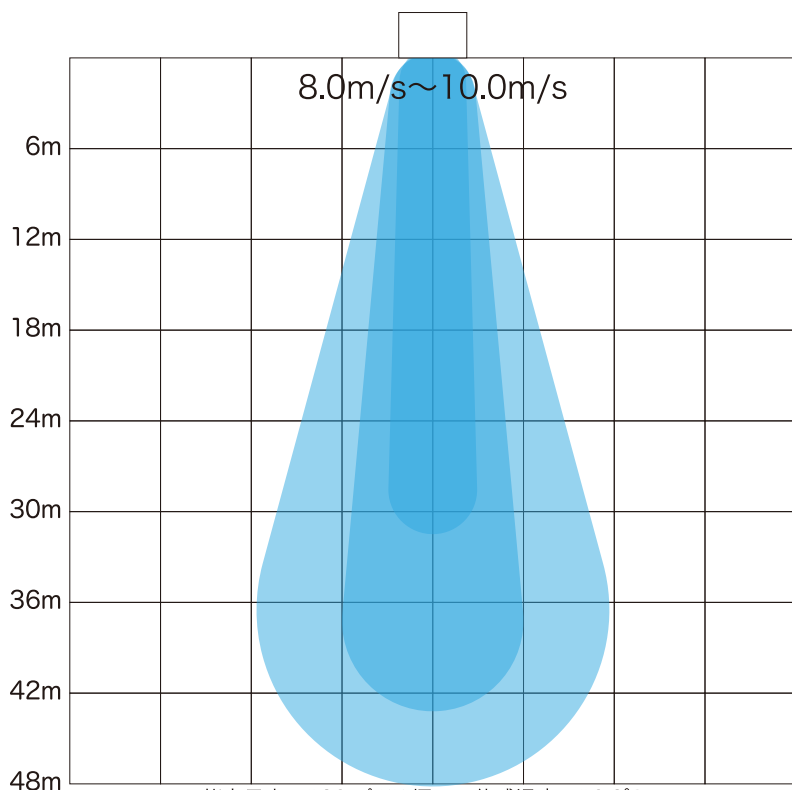

能力目安：180㎡55坪 体感温度：10.3℃

体感温度は周囲温度 29℃、湿度 50% の状況で吹出温度 20℃、湿度 50% の実値をもとにミスマール推定式で計算しております。

注 1 吹出口 1 箇所につきφ200 ダクトが最長 20m まで延長可能です。

注 2 表示寸法は概寸となります。詳細方法については弊社ホームページ《納入資料・施工資料》をご確認ください。

相当馬力	6馬力
製造元	信越空調株式会社
形式	MAC1604CS
外形寸法 ^{注2}	室内ユニット_900×1300×800 (+45 吹出口) 室外ユニット_1050×970×370
電源	三相 200V 50 / 60Hz(ELB40A)
冷房能力	14.0kW (3.5kW~16.0kW)
暖房能力	16.0kW (4.0kW~20.3kW)
重量	室内機_131kg / 室外機_86kg
消費電力	4.65kW (最大 5.87kW)
消費効率	APF5.1
運転電流	13.7A (最大 27A)
圧縮機出力	3.7kW
運転音	65dB (街頭と同等程度)
冷媒	R32 (封入量 3.3kg)


1時間の電気代は約 129 円

MAC1604CS


記号	名称・仕様	
A	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
B	吹出口	φ200 冷房／暖房／送風
C	吸入口	冷房／暖房／送風
D	排水口	1/2 冷房ドレン水
E	架台取付穴	M12 1,260×760 ナット溶接
F	アイボルト	M12 SUS 取り外し可
G	冷媒配管	9.52×15.88 フレアユニオン留め
H	-	-
I	-	-




上面

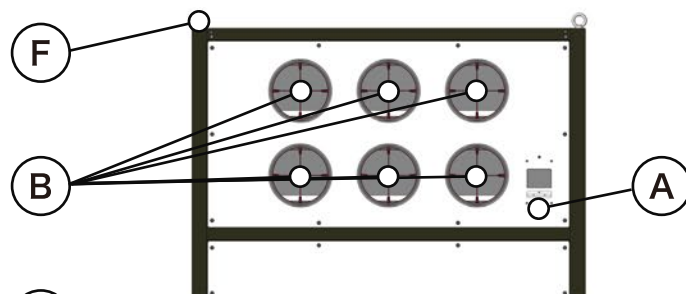


前面

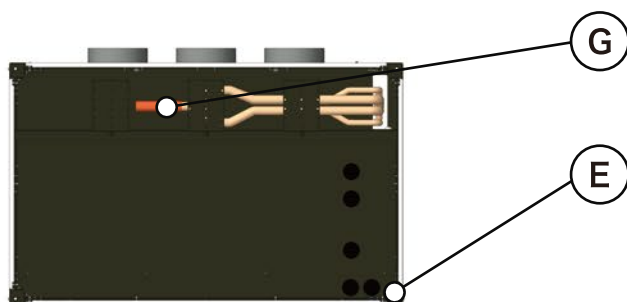


下面



左側面



右側面

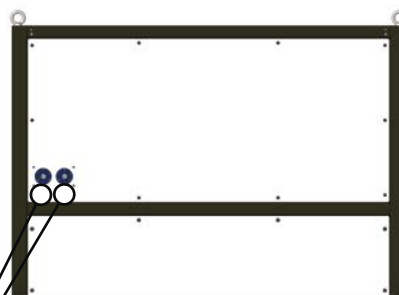

背面

排水口接続詳細 (D) 付属品のホースニップルとホースバンドを接続し、一般的な水道ホース（内径 15mm）を接続してください。※1

吹出口詳細 (B) 吹出口 1 口に付き φ200 のダクトが 20m まで接続可能です。直吹き用の風向調整ルーバーは脱着可能です。

吸入口詳細 (C) 付属のフィルドフィルター（サイズ 600mm×500mm）を貼り付けて使用してください。フィルターが劣化した際は別途お買い求めください。

付属品等 フィレドフィルター／ホースニップルとホースバンド／取扱説明書／保証書／電気配線図

※1 ドレン配管の横引きが 3m 以上になる場合は弊社ホームページ《納入資料・施工資料》に記載の「配管工事説明書」をご確認のうえ、配管工事を行ってください。


MAC1604CS

オプション図

<オプションや現地工事について>

設置環境に合わせたオプションや現地工事の追加は「省力化」「快適度」「冷暖房効率」の向上などのメリットがあります。

フロント・サイド

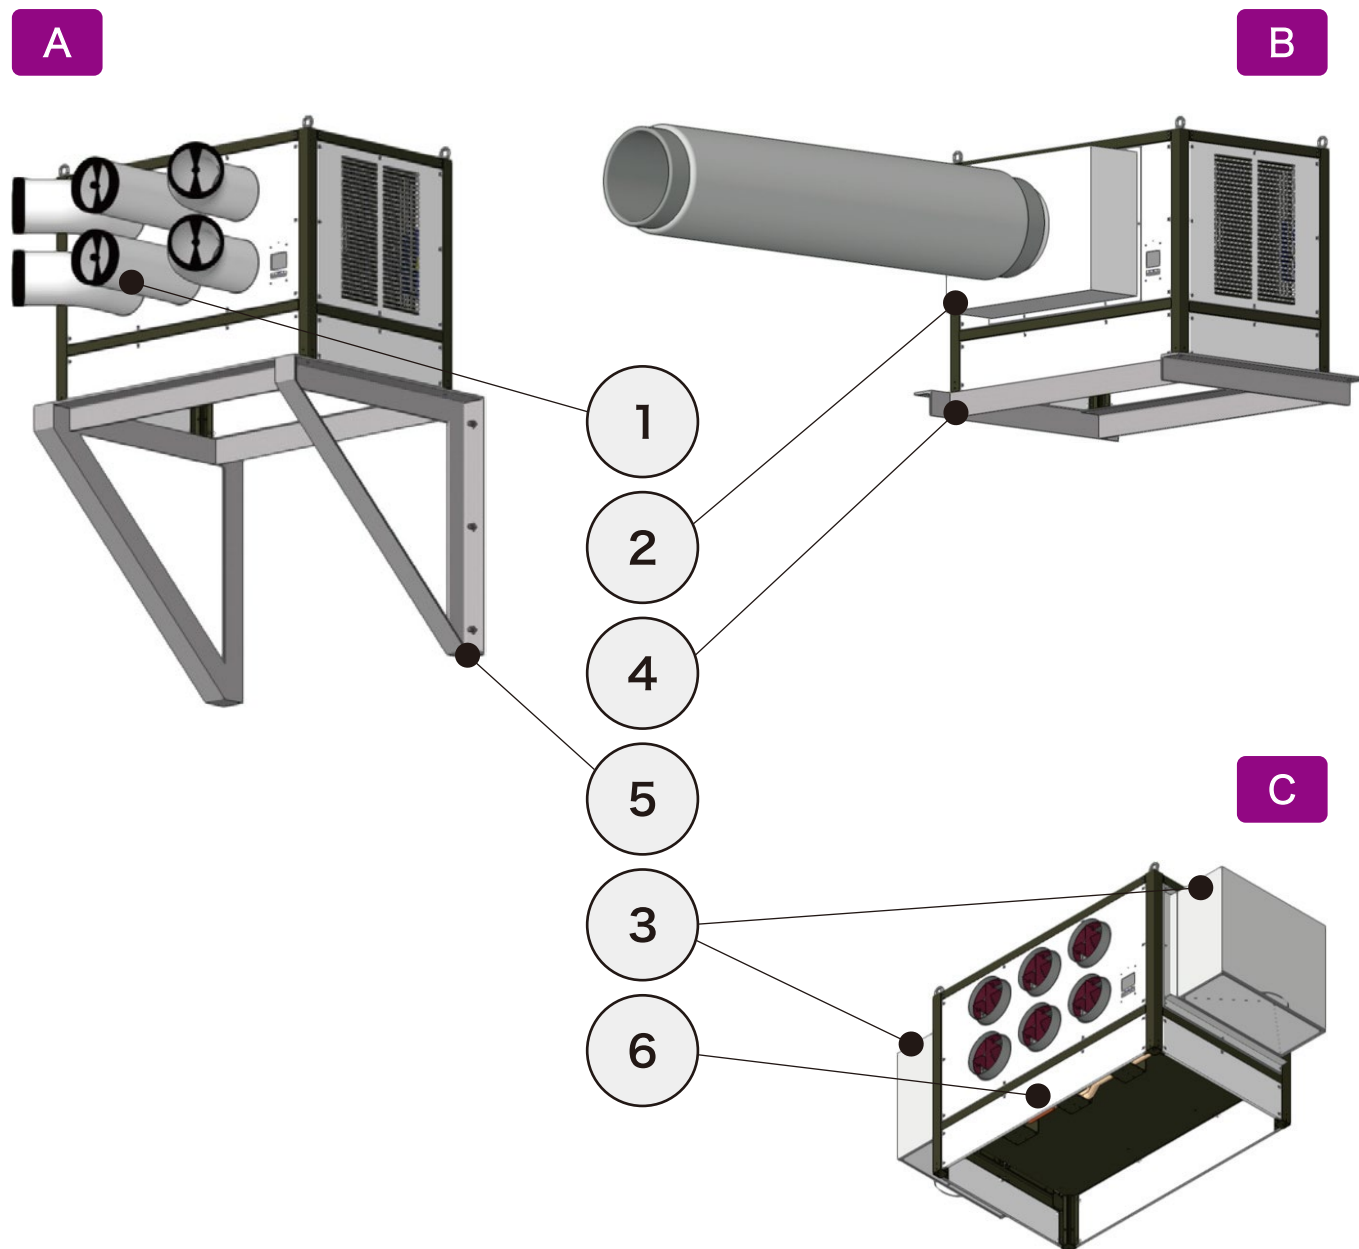

MAC1604CS



価格表

本体	価格	税込価格
MAC1604CS セパレート形タイプ	1,900,000	2,090,000

オプション※1	価格	税込価格
① 吹出口ダクトセット※2 “風の直進性が向上し、より遠くへ送風可能。高湿度時の水飛び防止にも” 口径φ200/長さ50cm/硬質フレキシダクト/タイロンシャッター/ダクトバンド	24,000 /本	26,400 /本
② 吹出チャンバー “吹出口を1本にまとめることにより、より強力な吹出風が実現” 保温付きフレキシブルダクト/接続ダクト口径350mm〈注〉ダクトは含まれておりません	180,000 /台	198,000 /台
③ 防水吸込フードセット “本体を『室外へ設置した場合』などに使用” 吸込チャンバーボックス2個/フレッドンフィルター2枚	265,000 /台	291,500 /台
④ 天吊架台 “室内機を天井から吊り下げて設置する場合に使用” 鋼材架台	300,000 /台	330,000 /台
⑤ 壁面架台 “室内機を壁面へ設置する場合に使用” 鋼材架台	360,000 /台	396,000 /台
⑥ 配管化粧カバー “一体型からセパレート方に変形する場合に” アルミ製配管化粧カバー4面	180,000 /台	198,000 /台

受注・特注生産品／公共仕様品／消耗品・汎用品／現地工事	価格	税込価格
受注生産品 吹出チャンバー/吸込チャンバー/塩害仕様（室内熱交換器硫化対策塗装）/架台	お問い合わせ	お問い合わせ
公共仕様品 液晶保護パネル/室外機部耐重塩害仕様（日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002 準拠）	お問い合わせ	お問い合わせ
消耗品・汎用品 フィルター（3,000円/枚）/機器部品/保温付きフレキシブルダクト/各種ダンパー	お問い合わせ	お問い合わせ
現地工事 機器搬入/配管工事/ダクト工事/電気工事/配線工事/機器改修	お問い合わせ	お問い合わせ

※1 オプションは現地でお客様が組み立てる《お客様組み立品》となります。
 ※2 温湿度の高い環境で使用すると表面が結露する場合があります。
 ◆価格や仕様は予告なく変更される場合がございます。◆価格に送料は含まれておりません。

移動式エアコン・ヒエスポ 配送料金一覧表


		【チャーター便】		【JITBOX 便】	
地域	都道府県	全機種対応		MAC28・36・56 型のみ対応	
		1 回	税込価格	1 回	税込価格
北海道	北海道	お問い合わせ	お問い合わせ	80,000	88,000
北東北	青森県	210,000	231,000	52,000	57,200
	秋田県	180,000	198,000	46,000	50,600
	岩手県	190,000	209,000	47,000	51,700
南東北	宮城県	160,000	176,000	42,000	46,200
	山形県	130,000	143,000	40,000	44,000
	福島県	130,000	143,000	40,000	44,000
関東	茨城県	100,000	110,000	43,000	47,300
	栃木県	100,000	110,000	37,000	40,700
	群馬県	100,000	110,000	34,000	37,400
	埼玉県	90,000	99,000	40,000	44,000
	千葉県	90,000	99,000	40,000	44,000
	神奈川県	90,000	99,000	40,000	44,000
	東京都	90,000	99,000	40,000	44,000
	山梨県	100,000	110,000	35,000	38,500
信越	新潟県	90,000	99,000	35,000	38,500
	長野県	90,000	99,000	35,000	38,500
北陸	富山県	150,000	165,000	35,000	38,500
	石川県	130,000	143,000	35,000	38,500
	福井県	160,000	176,000	35,000	38,500
中部	静岡県	100,000	110,000	35,000	38,500
	愛知県	110,000	121,000	35,000	38,500
	三重県	130,000	143,000	37,000	40,700
	岐阜県	110,000	121,000	35,000	38,500
関西	大阪府	160,000	176,000	40,000	44,000
	京都府	130,000	143,000	40,000	44,000
	滋賀県	140,000	154,000	39,000	42,900
	奈良県	140,000	154,000	40,000	44,000
	和歌山県	160,000	176,000	42,000	46,200
	兵庫県	160,000	176,000	42,000	46,200
中国	岡山県	190,000	209,000	47,000	51,700
	広島県	230,000	253,000	47,000	51,700
	山口県	250,000	275,000	53,000	58,300
	鳥取県	230,000	253,000	47,000	51,700
	島根県	220,000	242,000	53,000	58,300
四国	香川県	240,000	264,000	53,000	58,300
	徳島県	230,000	253,000	53,000	58,300
	愛媛県	250,000	275,000	59,000	64,900
	高知県	250,000	275,000	59,000	64,900
九州	福岡県	290,000	319,000	59,000	64,900
	佐賀県	310,000	341,000	65,000	71,500
	長崎県	340,000	374,000	70,000	77,000
	熊本県	320,000	352,000	65,000	71,500
	大分県	310,000	341,000	64,000	70,400
	宮崎県	360,000	396,000	66,000	72,600
	鹿児島県	370,000	407,000	66,000	72,600
沖縄	沖縄県	お問い合わせ	お問い合わせ	80,000	88,000

※レンタルの場合は往復配送料（上記送料 x2）となります。
 ※離島の場合は別途お見積もりとなります。
 ※台数や付属品によって料金の変更がございます。


チャーター便

- ・ 2t か 4t パワーゲート付きトラック車もしくは増トンクレーン付きトラックで玄関先渡しとなります。
- ・ 私有地ではトラックが侵入可能な道幅 / 高さのご確認をお願いします。
- ・ 全機種対応です。
- ・ 建物内への搬入 / 据付、土日祝日、複数箇所への配送は別途費用がかかります。


車両積載イメージ

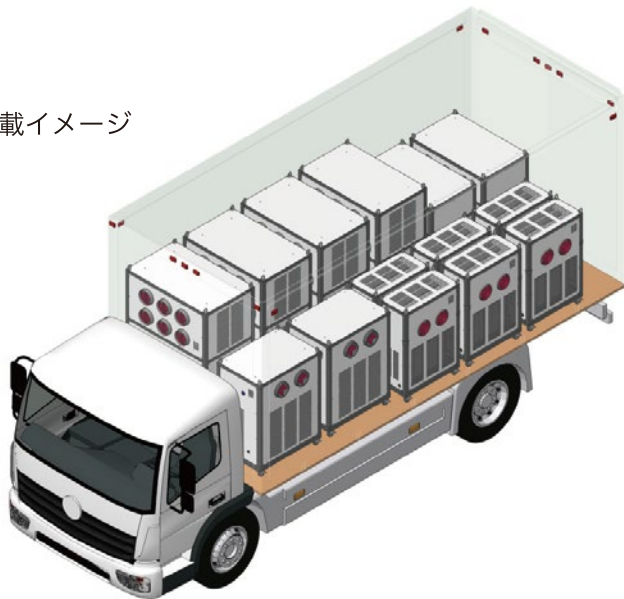

移動式

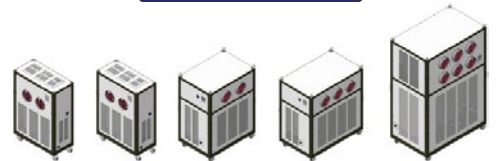


固定式



JITBOX 便

- ・ ロールボックスパレット単位での配送となります。
- ・ 1BOX 内寸 1,040mm×1,040mm×1,700mm / 容量 1.8m³ / 最大積載重量 500kg
- ・ 対応機種 _MAC28 型 / MAC36 型 / MAC56 型
- ・ 28 型と 36 型は 1 ロールボックスパレットに 2 台、56 型は 1 台収納可能です。
- ・ 建物内への搬入 / 据付、複数箇所への配送は別途費用がかかります。
- ・ 時間指定、土日祝日の配送 / 集荷はできません。

車両積載イメージ

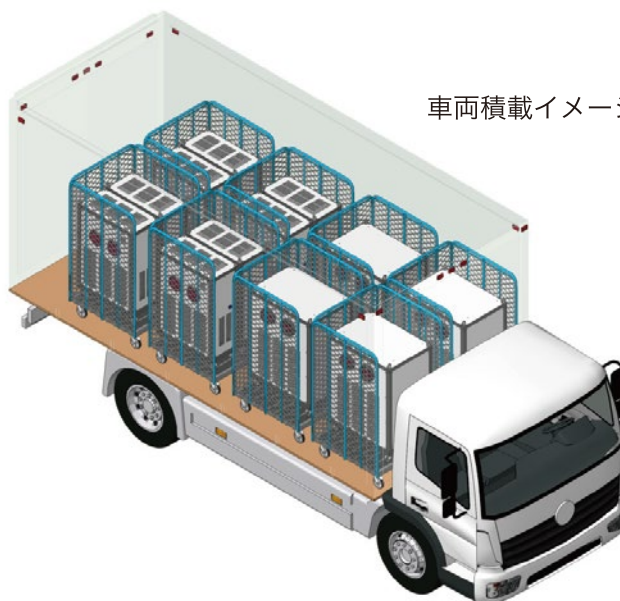

移動式



環境に配慮したリサイクル素材。

『移動式エアコン・ヒエスポ』はアルミニウムを中心に作られています。

『アルミニウム』は軽くて丈夫な金属です。



アルミニウムの持つ優れた特性により航空機の機体や新幹線の車両、ロケットなどにも使われています。

アルミニウムは『リサイクル』が容易で原料から作るときのエネルギーに比べ再生にかかるエネルギーは3%と非常に小さく『約97%のエネルギーを節約』できます。再生品と新品の品質もほぼ同じです。大きなエネルギーを節約しゴミにならないアルミニウムは地球に優しい金属です。『地球に優しい金属』を採用し地球環境保護に努めています。



地球に優しいフロンガスの採用。

『移動式エアコン・ヒエスポ』で使われている冷媒は『R32』です。

さらなる環境負荷の減少を目指し『地球に優しい冷媒』を採用しています。



導入実績

600 社以上、3,000 台を超える導入実績。

『移動式エアコン・ヒエスポ』は 2013 年の発売以降、使い勝手の良さと徹底的なサポートにより 600 社を超えるお客様や公共施設へ導入しております。





安全に関するご注意

【ご使用に関して】

- ・ご使用前に『取扱説明書』を良くお読みのうえ正しくお使いください。
- ・第一種特定製品につき3ヶ月に1回以上、管理者自身による簡易点検を行う必要があります。

【設置について】

- ・可燃性ガスの漏れる恐れや引火物のあるところへは設置しないでください。可燃性ガスの発生／流入／停留の恐れのある場所やカーボン繊維が浮遊する場所では火災の原因になることがあります。
- ・電気工事は電気設備技術基準に従って、電気工事士の資格のある方が施工してください。

【冷媒について】

- ・当社が指定する冷媒（R32）以外を封入することは絶対に行わないでください。

【カタログについて】

- ・製品の仕様は改良等、必要に応じて予告なしに変更することがあります。
- ・製品の色は印刷上、実物と多少異なる場合があります。

お問い合わせは下記へ