欲しい機種が一目で分かる 製品一覧

JET HEATER BRITE ジェットヒーター ブライト

剛 TOUGH タフシリーズ

工場・建設現場など過酷な使用環境で活躍する
タフなヒーターシリーズ

静 SILENT サイレントシリーズ

ロータリーガス化バーナーを搭載し、
運転音が 60dB 未満を達成したヒーター ※1

熱出力

60kW
55.8kW相当（35,000～20,900kcal/h）
50kW
40kW
38.8kW（33,400～24,200kcal/h）
35.0kW（30,100kcal/h）
30kW
27.9kW相当（15,600～7,860kcal/h）
24.3kW（20,900kcal/h）
20kW
14.1kW（12,100kcal/h）
10kW
0kW

整備場・工場の暖房

スーパースイング AUTO
HRS330
標準価格 275,000円
燃料消費量 4.0L/h

BRITE II
HR330H
標準価格 265,000円
燃料消費量 4.0L/h

HR220A1
標準価格 209,000円
燃料消費量 2.5L/h

NEW

HR200A
標準価格 203,000円
燃料消費量 2.0L/h
24.0kW相当 ※2（16,700/13,000kcal/h）

土木建築

建機リース向け
段積み堅牢タイプ

HR330E-L
標準価格 211,000円
燃料消費量 3.6L/h

ロボ暖®
HR120D1
標準価格 156,000円
燃料消費量 1.44L/h

学校・事務所・ショールーム・ゴルフ練習場などの暖房

AUTO
エコサイレンス®
HRR480B-S
標準価格 369,000円
燃料消費量 4.2L/h
※1、※2

エコサイレンス®
HRR480B
標準価格 328,000円
燃料消費量 4.2L/h
※1、※2

Kagayaki®
GHR240A1-G
反射板無し／全周囲加温タイプ
標準価格 166,000円
燃料消費量 1.87L/h
※1、※2

Kagayaki®
GHR240A1-R
反射板付／前面加温タイプ
標準価格 185,000円
燃料消費量 1.87L/h
※1、※2

※1 塵埃（ほこり、金属粉、塗装粉）の多い場所では使用しないでください。 ※2 熱出力は暖かさ基準値

NEW

HR200A

■熱出力 強19.4kW/弱15.1kW
■運転音(50/60Hz) 64/64dB

標準価格 ¥203,000(税抜)

eco　2　スピード着火

ERROR
●対震 ●過負荷
●点火 ●高電圧
●停電 ●低電圧
●過熱防止 ●ファン異常

暖房のめやす 木造 25坪 コンクリート 35坪 ※1





単位:mm

ecoタイマー運転とは

設定から30分間は「強」運転となり、30分経過後に自動で「弱」運転に切り換わります。無駄な燃料の消費と暖め過ぎを防ぐ、HR200Aに搭載された新機能です。

1 ワンランク上のあたたかさ

熱出力 20kW

体感 24kW

熱出力(強／弱)	kW	19.4／15.1
	kcal/h	16,700／13,000
使用燃料		JIS1号灯油
燃料消費量(強／弱)	L/h	2.00／1.55
油タンク容量	L	22
燃焼持続時間(強／弱)	時間	11.0／14.2
サーキュレータ		有
角度可変		上向き:20°／下向き:8°
定格電圧及び周波数		単相100V　50／60Hz
定格消費電力(50／60Hz)	W	点火時　93／88
		燃焼時　74／71
運転音(50／60Hz)	dB	64／64
燃焼方式		高圧噴霧式
周波数切替		不要
電源コード長さ	m	2.5
製品質量(油タンク空時)	kg	27

2 省スペース・コンパクト

-37% Down



上から見た図
(当社HR220A1比較)

3 火力切替

強弱2段

新機能 ecoタイマー運転 付き

建機リース向け 段積み堅牢タイプ

ロボ暖®

HR120D1

■熱出力 14.1kW
■運転音(50/60Hz) 64/65dB

標準価格 ¥156,000(税抜)

スピード着火　BIG　3 2 1

ERROR
●対震 ●過負荷
●点火 ●高電圧
●停電 ●低電圧

暖房のめやす 木造 18坪 コンクリート 25坪 ※1





単位:mm

◀段積み収納

熱出力	kW	14.1
	kcal/h	12,100
使用燃料		灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量	L/h	1.44
油タンク容量	L	22
燃焼持続時間	時間	15
サーキュレータ		有
サーキュレータ風量(50/60Hz)	m³/min	4／5
角度可変		上45°・下10°
定格電圧及び周波数		単相100V　50／60Hz
定格消費電力(50／60Hz)	W	点火時102／93
		燃焼時80／74
運転音(50／60Hz)	dB	64／65
燃焼方式		高圧噴霧式
周波数切替		必要
電源コード長さ	m	4.5(3Pコード)
製品質量(油タンク空時)	kg	21

弊社ヒーターは 業務用 です。一般家庭では使用できません。

機能・特別仕様適用早見表はP11.12に掲載しています。

スーパースイング HRS330 特許

■熱出力 38.8～28.1kW（5段階燃焼）
■運転音（50/60Hz）62 / 62dB

標準価格 ¥275,000（税抜）

●対震 ●過熱防止
●点火 ●過負荷
●停電 ●ファン異常

暖房のめやす 木造 48坪 コンクリート 66坪 ※1

自動首振りなので、広範囲を暖めます





単位：mm

熱出力	kW	38.8～28.1（5段階）
	kcal/h	33,400～24,200
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	L/h	4.0～2.9
油タンク容量	L	40
燃焼持続時間	時間	10～13
サーキュレータ		有
サーキュレータ風量	m³/min	7.6（最大）
角度可変		左右30°（自動）上5°～90°
定格電圧及び周波数		単相100V 50／60Hz
定格消費電力（50／60Hz）	W	点火時69／ 71
		燃焼時95／115
運転音（50／60Hz）	dB	62／62
燃焼方式		高圧噴霧式
周波数切替		不要
電源コード長さ	m	2.5
製品質量（油タンク空時）	kg	57

BRITE II HR330H

（自動首振り機能無し）

■熱出力 38.8～28.1kW（5段階燃焼）
■運転音（50/60Hz）62 / 62dB

標準価格 ¥265,000（税抜）

●対震 ●過熱防止
●点火 ●過負荷
●停電 ●ファン異常

暖房のめやす 木造 48坪 コンクリート 66坪 ※1

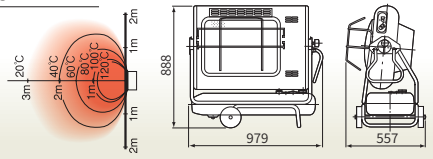

単位：mm

熱出力	kW	38.8～28.1（5段階）
	kcal/h	33,400～24,200
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	L/h	4.0～2.9
油タンク容量	L	40
燃焼持続時間	時間	10～13
サーキュレータ		有
サーキュレータ風量	m³/min	7.6（最大）
角度可変		上5°～90°
定格電圧及び周波数		単相100V 50／60Hz
定格消費電力（50／60Hz）	W	点火時66／ 69
		燃焼時94／112
運転音（50／60Hz）	dB	62／62
燃焼方式		高圧噴霧式
周波数切替		不要
電源コード長さ	m	2.5
製品質量（油タンク空時）	kg	45

HR220A1

■熱出力 24.3kW
■運転音（50/60Hz）66/66dB

標準価格 ¥209,000（税抜）

●対震 ●過負荷
●点火 ●高電圧
●停電 ●低電圧

暖房のめやす 木造 32坪 コンクリート 44坪 ※1





単位：mm

熱出力	kW	24.3
	kcal/h	20,900
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	L/h	2.5
油タンク容量	L	40
燃焼持続時間	時間	16
サーキュレータ		有
サーキュレータ風量（50/60Hz）	m³/min	2.8／3.0
角度可変		上30°
定格電圧及び周波数		単相100V 50／60Hz
定格消費電力（50／60Hz）	W	点火時104／99
		燃焼時 84／81
運転音（50／60Hz）	dB	66／66
燃焼方式		高圧噴霧式
周波数切替		必要
電源コード長さ	m	2.5
製品質量（油タンク空時）	kg	32

建機リース向け 段積み堅牢タイプ

HR330E-L

■熱出力 35.0kW
■運転音（50/60Hz）65/65dB

標準価格 ¥211,000（税抜）

●対震 ●高電圧
●点火 ●低電圧
●停電 ●ファン異常
●過負荷

暖房のめやす 木造 45坪 コンクリート 62坪 ※1





単位：mm

◀段積み収納

◀プロテクタイメージ
※アクセサリー（別売品）
費用は別途必要です

熱出力	kW	35.0
	kcal/h	30,100
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	L/h	3.6
油タンク容量	L	54
燃焼持続時間	時間	15
角度可変		上20°
定格電圧及び周波数		単相100V 50／60Hz
定格消費電力（50／60Hz）	W	点火時80／80
		燃焼時60／60
運転音（50／60Hz）	dB	65／65
燃焼方式		高圧噴霧式
周波数切替		不要
電源コード長さ	m	4.5（3Pコード）
製品質量（油タンク空時）	kg	42

※カタログ上の数値は測定値であり、保証値ではありません。 ※1 暖房のめやすは、設定温度20℃で温暖地での算出です。数値は、断熱材等の条件によって変化します。（熱出力を基準とした目安値です。十分な換気条件のもとご使用ください。）

静 SILENT サイレントシリーズ

JET HEATER BRITE silent series

ロータリーガス化バーナーを搭載し、運転音が60dB未満を達成したヒーター ※1

Kagayaki® GHR240A1-G

全周囲加温タイプ

- 熱出力 18.2kW ～ 9.1kW（3段階燃焼）
- 運転音（50/60Hz）48/50dB

標準価格 ¥166,000（税抜）

※1 塵埃（ほこり、金属粉、塗装粉）の多い場所では使用しないでください。

eco　3　スピード着火　チャイルドロック

ERROR ●対震 ●過熱防止 ●高電圧 ●点火 ●過負荷 ●低電圧 ●停電 ●油切れ ●ファン異常

暖房のめやす 木造 24坪 コンクリート 32坪 ※2

熱出力	kW kcal/h	18.2～9.1（3段階） 15,600～7,860
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	L/h	1.87～0.94
油タンク容量	L	22
燃焼持続時間	時間	11～23
サーキュレータ		有
角度可変		――
定格電圧及び周波数		単相100V　50／60Hz
定格消費電力（50／60Hz）	W	点火時67／64 燃焼時56／53
運転音（50／60Hz）	dB	48／50
燃焼方式		回転霧化式
周波数切替		不要
電源コード長さ	m	2.5
製品質量（油タンク空時）	kg	27

360°全周加温





単位：mm

Kagayaki® GHR240A1-R 特許

反射板付 / 前面加温タイプ

- 熱出力 18.2kW ～ 9.1kW（3段階燃焼）
- 運転音（50/60Hz）48/ 50dB

標準価格 ¥185,000（税抜）

※1 塵埃（ほこり、金属粉、塗装粉）の多い場所では使用しないでください。

eco　3　スピード着火　チャイルドロック

ERROR ●対震 ●過熱防止 ●高電圧 ●点火 ●過負荷 ●低電圧 ●停電 ●油切れ ●ファン異常

暖房のめやす 木造 24坪 コンクリート 32坪 ※2

熱出力	kW kcal/h	18.2～9.1（3段階） 15,600～7,860
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	L/h	1.87～0.94
油タンク容量	L	22
燃焼持続時間	時間	11～23
サーキュレータ		有
角度可変		――
定格電圧及び周波数		単相100V　50／60Hz
定格消費電力（50／60Hz）	W	点火時67／64 燃焼時56／53
運転音（50／60Hz）	dB	48／50
燃焼方式		回転霧化式
周波数切替		不要
電源コード長さ	m	2.5
製品質量（油タンク空時）	kg	30

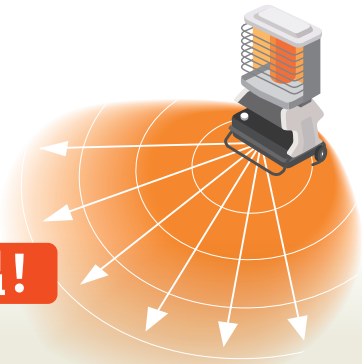

前面集中加温！

体感24kW

上位クラスのヒーターと同等の温度分布を体感できます。熱出力が小さいので灯油消費量を約25%削減します。（当社比）

※適応面積はP.13の一覧表を参照ください。



反射板と新型赤熱筒のダブル効果
GHR240A1-R（3段燃焼中 強燃焼）

上位クラスのヒーターHR220A1



単位：mm

エコサイレンス® HRR480B-S 特許

自動首振りなので、広範囲を暖めます

- 熱出力 40.7～24.3kW（5段階燃焼）
- 運転音（50/60Hz）53～57 / 53～57dB

標準価格 ¥369,000（税抜）

eco　5　AUTO　チャイルドロック

ERROR ●対震 ●過熱防止 ●高電圧 ●点火 ●過負荷 ●低電圧 ●停電 ●油切れ ●ファン異常

暖房のめやす 木造 50坪 コンクリート 70坪 ※2

自動首振りなので、広範囲を暖めます





単位：mm

熱出力	kW kcal/h	40.7～24.3（5段階） 35,000～20,900
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	L/h	4.2～2.5
油タンク容量	L	40
燃焼持続時間	時間	eco運転時：15～16 9～16
サーキュレータ		有
サーキュレータ風量	m³/min	6.8（一定）
角度可変		左右30°（自動）上10°～30°
定格電圧及び周波数		単相100V　50／60Hz
定格消費電力（50／60Hz）	W	点火時90／106 燃焼時86／ 99
運転音（50／60Hz）	dB	57／57
燃焼方式		回転霧化式
周波数切替		不要
電源コード長さ	m	2.5
製品質量（油タンク空時）	kg	55

※1 塵埃（ほこり、金属粉、塗装粉）の多い場所では使用しないでください。

弊社ヒーターは 業務用 です。一般家庭では使用できません。

機能・特別仕様適用早見表はP11.12に掲載しています。

Kagayaki® feature 6

1 機能も実力も盛りだくさん！eco運転で燃料代をお得に eco

標準運転がeco運転

運転スイッチを入れるだけで、自動的にeco運転を行います。

※初期モード

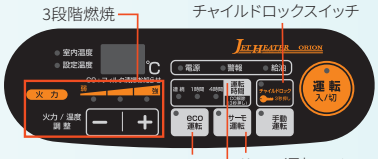

連続運転・1時間運転・4時間運転が選択できます。

eco運転の燃焼イメージ（外気温5℃の場合）

運転時は外気温によって3つの運転モードから自動でモード選択します。（火力を自動で弱に切り換えます。）

〈GHR240A1-R,G共通〉

灯油代が年間約46,860円もお得。

※ 外気温5℃時、最大運転を継続した場合との比較。
※ 条件8時間／日、60日／年、灯油代112円／Lで計算
（灯油代は2022年5月時点の資源エネルギー庁調査民生用灯油店頭価格）



2 キャスタ付きだから台車なしでもラクラク移動！

3 スピード着火 スピード着火

さらに熱伝達率が高い新赤熱筒とリフレクターで効率よい暖かさが得られます。

4 薄型でコンパクト

スタイリッシュなニューデザイン

フットスペース－40%
設置レイアウトの自由度が向上
（当社HR220A1比較）



5 加温スピードと暖かさの違い

■GHR240A1-R（反射板付前面加温）



■GHR240A1-G（全周４面加温）

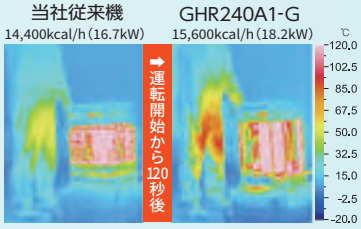



温度分布は同等なのに灯油消費量を約25%削減でお得！

6 驚きの静かさ

運転音は静かな公園レベル。静かな式典でのご利用も可能です。

-10dB以上 運転音48～50dB（当社ロボ暖HR120D1比較）

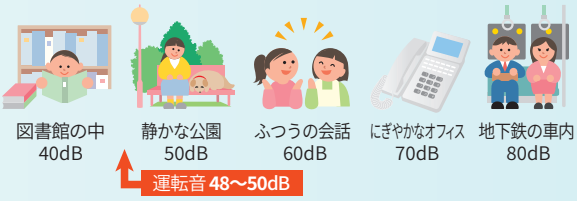

エコサイレンス® HRR480B 特許

（自動首振り機能無し）

■熱出力 40.7～24.3kW（5段階燃焼）
■運転音（50/60Hz）53～57 / 53～57dB

標準価格 ¥328,000（税抜）

eco 5 チャイルドロック

ERROR ●対震 ●過熱防止 ●高電圧 ●点火 ●過負荷 ●低電圧 ●停電 ●油切れ ●ファン異常

暖房のめやす 木造 50坪 コンクリート 70坪 ※2





単位：mm

熱出力	kW	40.7～24.3（5段階）
	kcal/h	35,000～20,900
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	L/h	4.2～2.5
油タンク容量	L	40
燃焼持続時間	時間	eco運転時：15～16 9～16
サーキュレータ		有
サーキュレータ風量	m³/min	6.8（一定）
角度可変		上10°～30°
定格電圧及び周波数		単相100V 50／60Hz
定格消費電力（50／60Hz）	W	点火時82／102
		燃焼時82／ 96
運転音（50／60Hz）	dB	57／57
燃焼方式		回転霧化式
周波数切替		不要
電源コード長さ	m	2.5
製品質量（油タンク空時）	kg	52

※1 塵埃（ほこり、金属粉、塗装粉）の多い場所では使用しないでください。

※カタログ上の数値は測定値であり、保証値ではありません。 ※2 暖房のめやすは、設定温度20℃で温暖地での算出です。数値は、断熱材等の条件によって変化します。（熱出力を基準とした目安値です。十分な換気条件のもとご使用ください。）