弊社ヒーターは 業務用 です。一般家庭では使用できません。

機能・特別仕様適用早見表はP11.12に掲載しています。

JET HEATER since 1965 ジェットヒーター

剛 TOUGH タフシリーズ

工場・建設現場など過酷な使用環境で活躍する
タフなヒーターシリーズ

熱出力

100kW

97.2kW (83,600kcal/h)

90kW

80kW

60kW

50kW

43.0kW (36,800/27,600kcal/h)

40kW

36.0kW (31,000kcal/h)

35.0kW (30,100kcal/h)

33.3kW (28,600kcal/h)

30kW

29.2kW (25,100/17,600kcal/h)

20kW

17.0kW (14,500kcal/h)

10kW

8.8kW (7,600/5,400kcal/h)

0kW

整備場・工場の暖房

HPS830A1
標準価格 345,000円
燃料消費量 10L/h

HPE370
標準価格 211,000円
燃料消費量 4.4L/h

HPE250
標準価格 185,000円
燃料消費量 3.0L/h

HPE150A1
標準価格 133,000円
燃料消費量 1.73L/h

土木建築・コンクリート養生・ワーク乾燥・ハウス栽培、融雪など

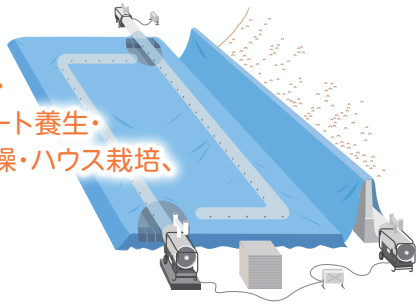

建機リース向け 段積み堅牢タイプ

HPD36-L
標準価格 オープン価格
燃料消費量 3.7L/h
受注生産品 北海道限定

HPE310-L
標準価格 195,000円
燃料消費量 3.6L/h

熱交換式 温風機
HS290-L1T80
標準価格 465,000円
燃料消費量 4.23L/h

熱交換式 温風機
HS290-L1
標準価格 366,000円
燃料消費量 4.23L/h

静 SILENT サイレントシリーズ

ロータリーガス化バーナーを搭載し、
運転音が 60dB 未満を達成したヒーター※1

内装乾燥など

HPE80A
標準価格 107,000円
燃料消費量 0.91L/h ※1

※1 塵埃(ほこり、金属粉、塗装粉)の多い場所では使用しないでください。 ※2 熱出力は暖かさ基準値

JET HEATER HP

HPE150A1

■熱出力17.0kW
■運転音(50/60Hz)70 / 70dB

標準価格 ¥133,000(税抜)

スピード着火 Clean ERROR
●対震 ●過熱防止
●点火 ●高電圧
●停電 ●低電圧
●過負荷

暖房のめやす 木造 23坪 コンクリート 31坪 ※1

◀車輪セット取付イメージ
※アクセサリー(別売品)
費用は別途必要です





単位：mm

熱出力	kW	17.0
	kcal/h	14,500
使用燃料		灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量	L/h	1.73
油タンク容量	L	13
燃焼持続時間	時間	8
熱風吹出量(50／60Hz)	m³/min	9／10
角度可変(ルーバー角)		上下各20°
定格電圧及び周波数		単相100V 50／60Hz
定格消費電力(50／60Hz)	W	点火時130／140
		燃焼時110／120
運転音(50／60Hz)	dB	70／70
燃焼方式		高圧噴霧式
ダクト口径	mm	φ204以上
周波数切替		必要
電源コード長さ	m	2.5
製品質量(油タンク空時)	kg	14.5

HPE250 特許

■熱出力 強 29.2kW 弱 20.0kW
■運転音(50/60Hz) 68 / 69dB

標準価格 ¥185,000(税抜)

2 スピード着火 Clean ERROR
●対震 ●過負荷
●点火 ●高電圧
●停電 ●低電圧
●過熱防止 ●ファン異常

暖房のめやす 木造 38坪 コンクリート 52坪 ※1





単位:mm

熱出力(強／弱)	kW	29.2／20.0
	kcal/h	25,100／17,600
使用燃料		灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(強／弱)	L/h	3.0／2.1
油タンク容量	L	30
燃焼持続時間(強／弱)	時間	10／14
熱風吹出量(50／60Hz)	m³/min	10／12
角度可変(ルーバー角含む)		上下各40°
定格電圧及び周波数		単相100V 50／60Hz
定格消費電力(50／60Hz)	W	点火時 115／136
		燃焼時 101／124
運転音(50／60Hz)	dB	68／69
燃焼方式		高圧噴霧式
ダクト口径	mm	Φ278以上
周波数切替		不要
電源コード長さ	m	2.5
製品質量(油タンク空時)	kg	33

HPE370 特許

■熱出力 強 43.0kW / 弱 32.0kW
■運転音(50/60Hz) 70/ 71dB

標準価格 ¥211,000(税抜)

2 スピード着火 Clean ERROR
●対震 ●過負荷
●点火 ●高電圧
●停電 ●低電圧
●過熱防止 ●ファン異常

暖房のめやす 木造 55坪 コンクリート 77坪 ※1





単位:mm

熱出力(強／弱)	kW	43.0／32.0
	kcal/h	36,800／27,600
使用燃料		灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(強／弱)	L/h	4.4／3.3
油タンク容量	L	46
燃焼持続時間(強／弱)	時間	10／14
熱風吹出量(50／60Hz)	m³/min	18／19(強) 15／14(弱)
角度可変(ルーバー角含む)		上下各40°
定格電圧及び周波数		単相100V 50／60Hz
定格消費電力(50／60Hz)	W	点火時150／160
		燃焼時120／135
運転音(50／60Hz)	dB	70／71(最大)
燃焼方式		高圧噴霧式
ダクト口径	mm	φ278以上
周波数切替		不要
電源コード長さ	m	2.5
製品質量(油タンク空時)	kg	36

弊社ヒーターは 業務用 です。一般家庭では使用できません。

機能・特別仕様適用早見表はP11.12に掲載しています。

熱出力 業界 最大級

HPS830A1

■熱出力 97.2kW
■運転音(50/60Hz) 74 / 78dB

標準価格 ¥345,000(税抜)

スピード着火 ERROR
●対震 ●点火 ●停電 ●過熱防止 ●過負荷 ●高電圧 ●低電圧

暖房のめやす 木造 127坪 コンクリート 175坪 ※1





熱出力	kW	97.2
	kcal/h	83,600
使用燃料		灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量	L/h	10
油タンク容量	L	80
燃焼持続時間	時間	8
熱風吹出量(50/60Hz)	m³/min	35/40
角度可変		——
定格電圧及び周波数		単相100V 50/60Hz
定格消費電力(50/60Hz)	W	点火時360/470
		燃焼時325/430
運転音(50/60Hz)	dB	74/78
燃焼方式		高圧噴霧式
ダクト口径	mm	φ430以上
周波数切替		必要
電源コード長さ	m	4.5
製品質量(油タンク空時)	kg	60

建機リース向け 段積み堅牢タイプ

建設現場の 頼れる 相棒

段積み収納 ▶

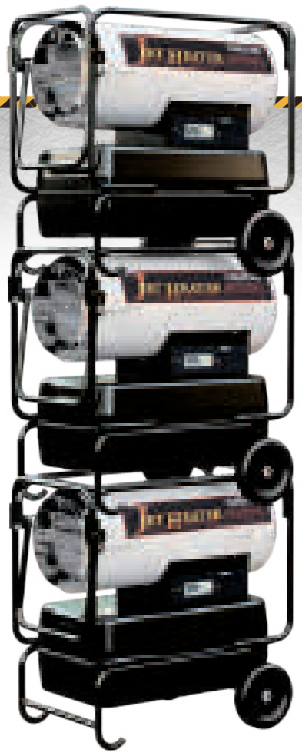

HPE310-L 特許

■熱出力 35.0kW
■運転音(50/60Hz) 68 / 69dB

標準価格 ¥195,000(税抜)

スピード着火 Clean BIG 3 2 1 ERROR
●対震 ●点火 ●停電 ●過熱防止 ●過負荷 ●高電圧 ●低電圧 ●ファン異常

暖房のめやす 木造 45坪 コンクリート 62坪 ※1





単位:mm

熱出力	kW	35.0
	kcal/h	30,100
使用燃料		灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量	L/h	3.6
油タンク容量	L	54
燃焼持続時間	時間	15
熱風吹出量(50/60Hz)	m³/min	13/15
角度可変(ルーバー角)		上下各20°
定格電圧及び周波数		単相100V 50/60Hz
定格消費電力(50/60Hz)	W	点火時135/150
		燃焼時115/135
運転音(50/60Hz)	dB	68/69
燃焼方式		高圧噴霧式
ダクト口径	mm	φ278以上
周波数切替		不要
電源コード長さ	m	4.5(3Pコード)
製品質量(油タンク空時)	kg	37

※カタログ上の数値は測定値であり、保証値ではありません。 ※1 暖房のめやすは、設定温度20℃で温暖地での算出です。数値は、断熱材等の条件によって変化します。(熱出力を基準とした目安値です。十分な換気条件のもとご使用ください。)

弊社ヒーターは 業務用 です。一般家庭では使用できません。

機能・特別仕様適用早見表はP11.12に掲載しています。

DIRECT HEATER

建機リース向け 段積み堅牢タイプ

HPD36-L
DIRECT HEATER

■熱出力36.0kW
■運転音（50/60Hz）70 / 74dB

オープン価格

スピード着火

ERROR
●対震 ●点火 ●停電 ●過熱防止 ●過負荷
●高電圧 ●低電圧 ●ファン異常 ●風量異常

暖房のめやす 木造 47坪 コンクリート 65坪 ※1

受注生産品 北海道限定

◀段積み収納

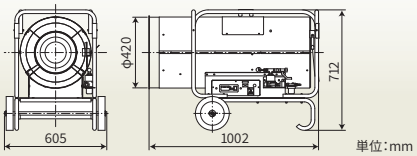

熱出力	kW	36.0
	kcal/h	31,000
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	L/h	3.7
油タンク容量	L	――
燃焼持続時間	時間	――
熱風吹出量（50／60Hz）	m^3/min	45／52
角度可変		――
定格電圧及び周波数		単相100V 50／60Hz
定格消費電力（50／60Hz）	W	点火時385／435
		燃焼時375／420
運転音（50／60Hz）	dB	70／74
燃焼方式		高圧噴霧式
ダクト口径	mm	φ420以上
周波数切替		専用（切替不可）
電源コード長さ	m	4.5（3Pコード）
製品質量	kg	48

※ 本製品は熱交換式ではないため、換気には十分ご注意ください。
※ オイルタンクは付属していません。別途販売店にご相談ください。

温風データ ※0℃を基準とした吹出口温度の参考値です。

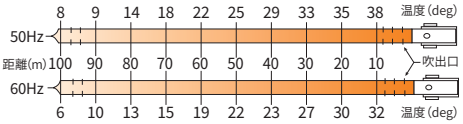

運転条件 ダクト材質：ポリエチレン
寸　　法：折幅70cm／厚さ0.1mm
吹 出 口：φ35mm／1m間隔／両側面

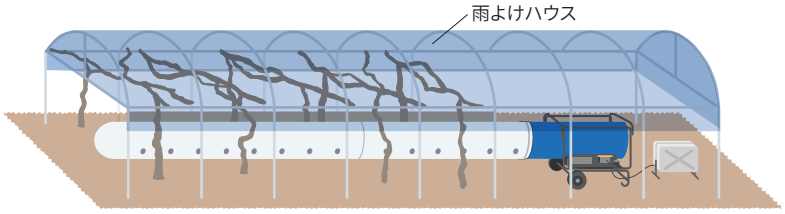

雨よけ栽培：ナシ・サクランボ・ブドウ等　防霜の目安 50～80kcal/h /㎡

静 SILENT シリーズ

JET HEATER silent series
ロータリーガス化バーナーを搭載し、運転音が60dB未満を達成したヒーター ※2

JET HEATER HP

HPE80A

■熱出力 強8.8kW/弱6.3kW
■運転音（50/60Hz）58 / 58dB

標準価格 ¥107,000（税抜）

2 スピード着火 ERROR
●対震 ●点火 ●停電 ●過熱防止
●過負荷 ●油切れ ●ファン異常



熱出力（強／弱）	kW	8.8／6.3
	kcal/h	7,600／5,400
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量（強／弱）	L/h	0.91／0.65
油タンク容量	L	7.3
燃焼持続時間（強／弱）	時間	8／11
熱風吹出量（強／弱）	m^3/min	2.3／2.0
角度可変（ルーバー角）		上下各17°
定格電圧及び周波数		単相100V 50／60Hz
定格消費電力（50／60Hz）	W	点火時47／52
		燃焼時35／39
運転音（50／60Hz）	dB	58／58
燃焼方式		回転霧化式
ダクト口径	mm	――
周波数切替		不要
電源コード長さ	m	3.1
製品質量（油タンク空時）	kg	11.5

※カタログ上の数値は測定値であり、保証値ではありません。 ※1 暖房のめやすは、設定温度20℃で温暖地での算出です。数値は、断熱材等の条件によって変化します。（熱出力を基準とした目安値です。十分な換気条件のもとご使用ください。）
※2 塵埃（ほこり、金属粉、塗装粉）の多い場所では使用しないでください。