

オリオン機械創立 70 周年記念モデル
ジェットヒーター ブライト

KAGAYAKI ーかがやきー
GHR240-R
(反射板付 / 前面加温タイプ)

ブライトヒーターミドルグレード
に新モデル登場!


前面集中加温

で暖かさを
1.5倍

暖かさ 1.5倍で
お得!

反射板と
新型赤熱筒の
ダブル効果!

前方に
暖かさを
集中

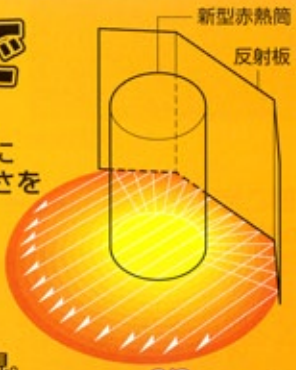

新型赤熱筒と反射板で熱出力が約 1.5 倍。
上位クラスのヒーターと同等の温度分布を実現。
灯油消費量を削減します。



スタイリッシュなニューデザイン

薄型・コンパクト

設置面積 -40% (当社 HR220A 比較)
設置レイアウトの自由度が向上

オドロキの静かさ

-10dB 以上 (当社口ボ暖 HR120D 比較)
運転音 48 ~ 50dB

GHR240-R
■熱出力: 18.2 ~ 9.13kW(5段階)
■運転音 (50/60Hz): 48 / 50 dB
■標準価格: ¥158,000 (税抜き)

- 8秒着火
- 5段階燃焼
- チャイルドロック
- 静音



静音 新型ローターリーガスバーナーを搭載し、運転音が 80dB 未満を達成したヒーター


進化したジェットヒーター
JET HEATER
SINCE 1965

■運転スピードと暖かさの違い

一般的な赤外線ヒーター
15,000kcal/h(17.4kW)



GHR240-R
15,600kcal/h(18.2kW)



運転開始から60秒後

■ご使用例

※写真のGHRは実際の商品とは一部外観が異なります。

体育館



ゴルフ練習場



整備場作業者



工場作業者



塵埃(ほこり、金属粉、塗装粉)の多い場所でのご使用は故障の原因になりますのでHR220AまたはHR120D等のHRシリーズをご検討ください。

安全のため必ず
お守りください

- ご使用前に「取扱説明書」と、製品に貼付されている「警告ラベル」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。(カタログ上の写真には「警告ラベル」は貼付していません)
- 灯油(JIS1号)を必ず使用してください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- 使用中は1時間に1~2回必ず換気してください。換気せずに使用し続けると、酸素不足により不完全燃焼し、一酸化炭素中毒による死亡事故につながり危険です。
- 換気が十分行われない場所で使用し続けると、酸素不足により不完全燃焼し、一酸化炭素中毒による死亡事故につながり危険です。新鮮な空気が常に供給できるように、空気取入口や排気口を必ず設けてください。
- 改造は絶対に行わないでください。製品故障の原因になるばかりでなく、火災・やけど・不完全燃焼による中毒など、重大な事故の原因となります。
- 可燃性ガスを発生するもの(シンナー、ガソリン、LPGなど)を使っている場所や置いている場所では、ヒーターを絶対に使用しないでください。引火して爆発、火災の原因になります。

■仕様表

		ジェットヒーター BRITE	
種類	放射式直火形		
型式	GHR240-R		
熱出力	kW	18.2 ~ 9.13 (5段階)	
	kcal/h	15,600 ~ 7,860	
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)		
燃料消費量	L/h	1.87 ~ 0.94	
油タンク容量	L	22	
燃焼持続時間	時間	11 ~ 23	
サーキュレーター	有		
定格電圧及び周波数	単相 100V 50 / 60 Hz		
定格消費電力(50/60Hz)	W	点火時	65/65
		燃焼時	51 / 51
運転音(50/60Hz)	dB	48 / 50	
燃焼方式	回転霧化式		
周波数切換	不要		
寸法(高さ×幅×奥行)	mm	870×504×496	
製品質量(油タンク空時)	kg	28	
適用面積	温暖地	木造 24坪(78㎡) / コンクリート 32坪(107㎡)	
	寒冷地	木造 21坪(68㎡) / コンクリート 28坪(91㎡)	

全周(4面)加温も同時発売!

ジェットヒーター プライム

KAGAYAKI-かがやき-

GHR240-G

■当社従来機比

10%アップの熱出力

■新赤熱筒採用で

効率よい暖かさを実現

8秒
着火

5段階
燃焼

チャイルド
ロック

静音

■熱出力: 18.2 ~ 9.13kW(5段階)

■運転音(50/60Hz): 48 / 50 dB

■標準価格: ¥140,000 (税抜き)



オリオン機械株式会社

http://www.orionkikai.co.jp

このカタログ内容は平成 28年 7月現在のものです。

●製品写真は印刷物ですので、実際の色とは若干異なります。

●このカタログ内容の機構および仕様等は、予告なく変更することがあります。ご了承ください。