

【ベスラブローワーシリーズ関連製品】  
ベスラ HEPAフィルター

99.97%の捕集効率  
各種ベスラブローワーのエアをさらに浄化

貴社製品の品質管理を助成

- 高性能HEPAフィルター採用、よりクリーンなエア供給を実現
- 差圧計によりHEPAフィルターの交換時期が一目瞭然
- HEPAフィルターの交換は手間を取らず短時間で作業可能
- 厳しい清潔さを求められる業界にも対応
- ベスラブローワーであればセパレートで使用可能



● 高性能HEPAフィルター

0.3 μ m 単分散  
DOPテストにより、  
99.97%以上の捕  
集効率を保證する  
HEPAフィルターで  
す。HEPAフィルタ  
ーろ材にはガラス  
ペーパーを使用し  
ています。



● フィルター交換時期がわかる

本体に付属のゲージでフィル  
ターの交換時期が簡単にわ  
かります。HEPAフィルターは  
消耗品です。定期的な交換に  
より安定した性能を發揮しま  
す。




ベスラHEPAフィルター仕様

型式	対応ブローワー	処理風量	捕集効率	本体耐圧	フィルターろ材	最高使用温度	重量
BFO-3S	各750型	3m <sup>3</sup> /min	99.97%	+4.9kPa	ガラスペーパー	100℃	45kg
BFO-7S	各1500・2200・3700型	7m <sup>3</sup> /min	99.97%	+4.9kPa	ガラスペーパー	100℃	50kg
BFO-12S	各5500・7500型	12m <sup>3</sup> /min	99.97%	+4.9kPa	ガラスペーパー	100℃	80kg

ベスラHEPAフィルター各部サイズ(下記外形図参照)

型式	A	B	C	D	E	F	G	H
BFO-3S	600mm	760mm	520mm	80mm	PL410	460mm	PL530	φ38
BFO-7S	600mm	760mm	520mm	80mm	PL410	460mm	PL530	JIS50A
BFO-12S	750mm	950mm	720mm	100mm	PL610	660mm	PL680	JIS90A

ベスラHEPAフィルター外形図

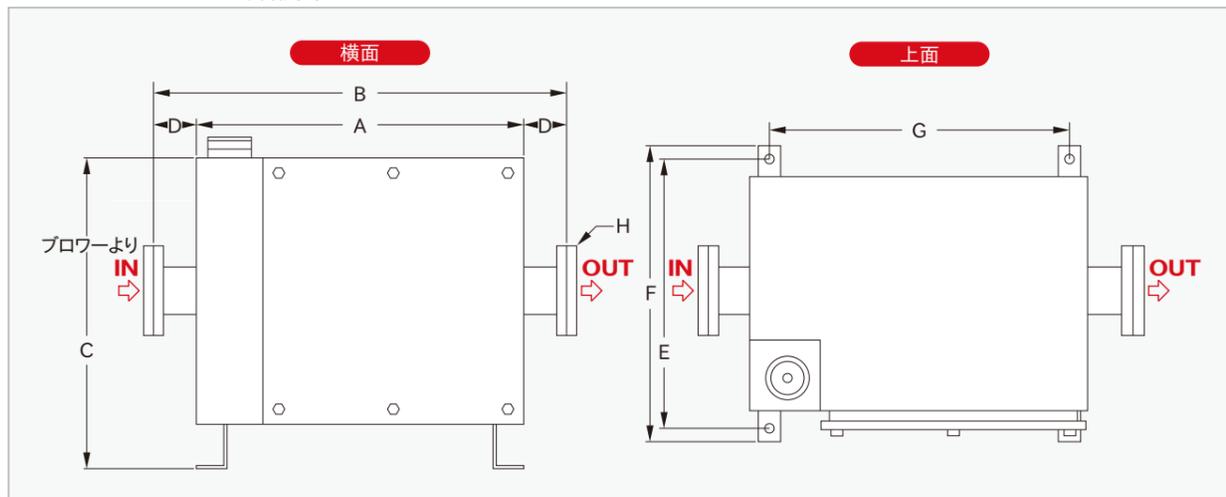

【フィルター搭載型 防音BOX収容タイプ】  
ベスラパッケージブローワー(HEPAボックス搭載型)


フィルター搭載型ブローワー  
一体型で省スペース設置を実現

ブローワーとフィルターが1台で完結

- 防音BOX収容モデル/TBBシリーズにHEPAフィルターを搭載
- HEPAフィルターが吐出エアをさらに浄化、不純物混入を防止
- 防音BOXはポンプ原音に対し15~20dBの減音効果
- 正面のパネルを外すだけで給油やベルトの保守点検が可能
- 故障が少なく非常に長い製品寿命



ベスラパッケージブローワー(HEPAボックス搭載型)外形図

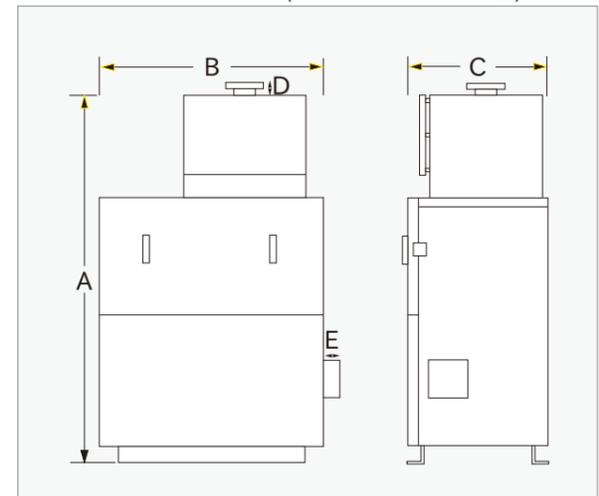

● フィルター交換時期がわかる

フィルター本体に付属の差圧  
ゲージでフィルターの交換時  
期が簡単にわかります。HEPA  
フィルターは消耗品です。定期  
的な交換により安定した性能  
を發揮します。



ベスラパッケージブローワー各部サイズ(左記外形図参照)

型式	A	B	C	D	E
TBB-3700AK-SV	1895mm	1100mm	700mm	75mm	150mm
TBB-5500AK-SV	1945mm	1100mm	700mm	75mm	150mm
TBB-7500AK-SV	1945mm	1300mm	700mm	75mm	150mm

ベスラパッケージブローワー(HEPAボックス搭載型)仕様 ※性能表は3ページでご確認ください。

型式	最大吐出量	回転数	最大排気圧	重量	吐出口径・フランジ口径	電源/モータW
TBB-3700AK-SVH	7000L/min	5300rpm	27.4kPa	255kg	JIS5kgf/cm <sup>2</sup> ・50A	三相200V/3.7kW
TBB-5500AK-SVH	11000L/min	5200rpm	29.4kPa	300kg	JIS5kgf/cm <sup>2</sup> ・90A	三相200V/5.5kW
TBB-7500AK-SVH	12000L/min	5200rpm	41.2kPa	350kg	JIS5kgf/cm <sup>2</sup> ・90A	三相200V/7.5kW

【各種ブローワー共通オプション(別売)】  
異径配管接続用スリーブ(パッキン付属) ※ベスラブローワー全機種5500・7500型に対応

